



Catalogo ufficio

absolute finishing
solutions



rilegatura copertina
cucitura
zisione finitura
cordatura perforazione
stampatura
personale
tosinca
rifilo personalizzato
natura

Edizione 2023

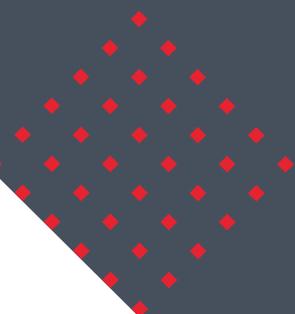



Le migliori soluzioni per l'ufficio

Tosingraf, da oltre 45 anni, è **leader in Italia** nella produzione e commercializzazione di attrezzature e consumabili per tutte le esigenze di finitura e non solo. Il nostro obiettivo è creare **valore per il Cliente** e stabilire con lui un rapporto di fiducia duraturo nel tempo. Oltre al nostro marchio di produzione **Mamo**, distribuiamo in esclusiva per l'Italia **i migliori Brand del settore**.

La nostra politica commerciale è focalizzata sulla vendita di prodotti di altissima qualità e sull'utilizzo di materie prime certificate. Grazie ad un magazzino di circa **4.000 mq** e all'efficienza del nostro **avanzato sistema logistico**, garantiamo sempre la massima rapidità di consegna.

Forniamo un **supporto di consulenza** completo che inizia con la scelta della soluzione più adatta alle esigenze del Cliente, continua con il training sull'utilizzo dei prodotti e si consolida in un accurato **servizio di assistenza**, svolto da tecnici specializzati su tutto il territorio nazionale.

L'**eShop Tosingraf** offre ai nostri Clienti un catalogo prodotti costantemente aggiornato, la possibilità di accedere a numerosi contenuti di approfondimento, nonché di essere sempre aggiornati su novità e offerte esclusive.



Qualità, innovazione, esperienza



Oltre 45 anni di esperienza

Il know-how maturato ci permette di trovare sempre la soluzione ad ogni problema. La nostra mission è di creare valore per il Cliente e stabilire con lui un rapporto di fiducia e duraturo.




Brand prestigiosi

La gamma di prodotti Tosingraf è la più ampia disponibile sul mercato. Affianco al nostro marchio MAMO gestiamo la rivendita dei migliori Brand del settore.



Consegna rapida

Grazie ad un magazzino di circa 4.000 mq e all'efficienza del nostro sistema logistico avanzato, garantiamo rapidità di consegna per la maggior parte degli articoli ordinati.



Consulenza personalizzata

Il nostro team commerciale è lieto di fornire ai Clienti una puntuale consulenza in ogni fase dell'acquisto, dalla scelta del prodotto all'utilizzo dello stesso.



Ricerca e sviluppo

Ogni necessità del Cliente è per noi fondamentale, il nostro reparto interno di R&S è quindi in grado di sviluppare soluzioni personalizzate per ogni esigenza.




Supporto clienti

Disponiamo di una rete di supporto tecnico nazionale per aiutare sempre i nostri Clienti a tornar ad essere velocemente operativi.




Sempre al tuo fianco

Call center sempre attivo. Rispondiamo alle particolari richieste di ogni nostro Cliente con disponibilità, gentilezza e professionalità: questi sono i punti di forza degli operatori Tosingraf.




Formazione

La nostra sede include due showroom dove si svolgono dimostrazioni gratuite e corsi altamente qualificati in cui tutti i partecipanti possono apprendere nuove competenze.



Ricambi garantiti

Possiamo contare su un rapporto diretto e immediato con i costruttori e disponiamo di un ampio magazzino di ricambi originali, anche per attrezzature molto datate.



Produzione

Un'ampia area della nostra sede è dedicata alla produzione dei materiali di rilegatura e alla realizzazione delle nostre attrezzature a marchio MAMO.



Green thinking

Poniamo la massima attenzione all'ambiente, la nostra politica commerciale è focalizzata sulla vendita di prodotti riparabili e sull'utilizzo di materie prime certificate.




Innovazione

Servizio tempestivo e puntuale. Sempre attenti a migliorarci, utilizziamo tecnologie innovative per offrire sempre un servizio eccellente e in tempi rapidi.



E-shop Tosingraf

Offre ai nostri Clienti un catalogo prodotti costantemente aggiornato, offerte esclusive e la possibilità di ordinare in modo comodo e rapido direttamente online 24/7



Contenuti di approfondimento

Inquadrando con il tuo smartphone il QR Code avrai velocemente accesso, per ogni prodotto, a numerose informazioni aggiuntive quali video dimostrativi, ecc.

INDICE


categorie prodotto

Rilegatrici a spirale metallica e a dorso plastico.....	7	Pouches - Primo prezzo.....	48
Perforatrici multistampo e unità di rilegatura.....	12	Plastificatrici a bobina	49
Dorsi plastici	14	Film a caldo in polipropilene BOPP	50
Spirali metalliche Wire f.to A4	16	Film a caldo in poliestere PET	51
Appendini metallici per calendari	18	Sleeking - Foil per nobilitazione	52
Rilegatrici a spirale plastica Coil.....	19	Taglierine a leva da ufficio	53
Spirali in plastica Coil	20	Tagliarisme.....	56
Rilegatrici a pettini termosaldanti	20	Taglierine per biglietti da visita	56
Pettini termosaldanti	21	Rifilatori	57
Termorilegatrici	22	Arrotonda angoli	59
Strip termiche per CB5	23	Piegatrici piccolo formato	60
Listelli rilegafogli Blokart.....	24	Piegatrici grande formato.....	61
Appendini Jolly.....	25	Cucipiega	61
Spirali in plastica rigida riapribile.....	26	Incollatrici e presse libri	62
Listelli plastici Twin Snap.....	26	Saldatrici e termosaldatrici.....	62
Pettini Easy Bind	27	Occhiellatrici e torchietti	62
Meccanismi rilegafogli	27	Occhielli in acciaio, metallo e plastica	63
Cucitrici	28	Imbustatrici.....	63
Punti metallici per cucitrici	35	Stampanti per timbri.....	64
Perforatori.....	37	Timbri e inchiostri.....	64
Punte per trapani e perforatori.....	38	Stampanti per card e tessere plastificate	65
Copertine in cartoncino e trasparenti.....	39	Nastri e tessere per stampanti termografiche	66
Cartelline in PVC con clip	42	Cordini e portabadge.....	67
Film trasparenti fotocopiables	42	Distuggi documenti.....	76
Termocopertine	43	Accessori per distuggi documenti.....	82
Copertine con dorso metallico	43	Cassette di sicurezza e casseforti.....	83
Plastificatrici a pouches.....	45	TosinCare - Igiene e sicurezza	84
Pouches - Premium.....	47		

RILEGATURA

Qualsiasi documento stampato o fotocopiato ha bisogno di essere rilegato per acquistare carattere, solidità e bella presenza. La nostra gamma per la rilegatura comprende **materiali di consumo di altissima qualità**: dorsi ad anelli plastici, spirali metalliche Wire-O, termocopertine, spirali in plastica rigida riapribile, copertine con dorso metallico, pettini termosaldanti, copertine tesi di nostra produzione e rilegatrici professionali, robuste e semplici da utilizzare.

Tosingraf propone rilegatrici a dorso plastico con alimentazione elettrica o manuale. Le **rilegatrici manuali** hanno una leva di perforazione dei fogli da azionare a mano, mentre quelle **elettriche** permettono una perforazione automatica senza la necessità di eseguire alcuno sforzo. Le rilegatrici elettriche sono quindi comode soprattutto per gli usi molto intensi. Di seguito le caratteristiche comparative principali per un corretto acquisto: massimo numero di fogli perforabili; tipo di struttura; luce utile di perforazione; possibilità di scegliere la distanza dei fori dal margine dello stampato; fermo per regolare l'apertura del dorso; struttura del gruppo stampo perforante; stampo fisso o multifunzione.

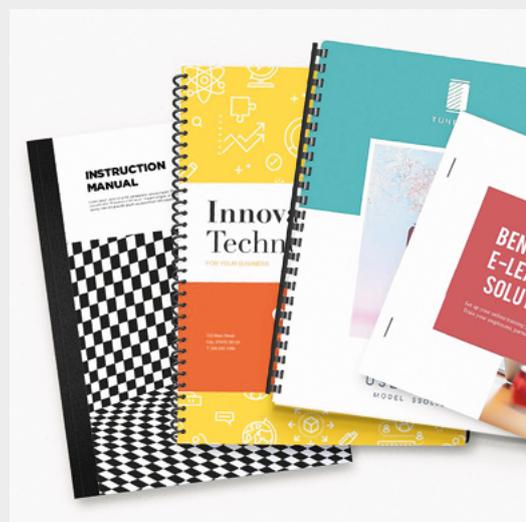

RILEGATRICI A SPIRALE METALLICA E A DORSO PLASTICO



RIZAC 24

Perforatrice rilegatrice manuale per dorso plastico



Rizac 24 è una perforatrice-rilegatrice manuale per dorsi ad anello plastico. Due leve distinte garantiscono una maggiore produttività, permettendo di perforare e contemporaneamente inserire la spirale. Struttura particolarmente robusta per la massima affidabilità nel tempo.

Luce utile di perforazione: 300 mm • Spessore max di perforazione: 15 fogli (gr. 80) • Punzoni: 21 - fissi • Spessore max di rilegatura: 51 mm (circa 550 fogli gr. 80) • Aperta lateralmente per l'inserimento di fogli grande formato • Ampio piano di appoggio con guida laterale e riferimento fori • Profondità dal margine regolabile • Cassetto raccogli trucioli frontale • Dimensioni: 435x310x200 mm • Peso: 4,5 kg

	PASSO DI PERFORAZIONE	LUCE UTILE	SPESSORE DI PERFORAZIONE 80 g/m ²	SPESSORE DI RILEGATURA 80 g/m ²	PUNZONI ANNULLABILI	CODICE
RIZAC 24	Plastica (14,28 mm)	300 mm	20 fogli	500 fogli	No	DPRT0G24



RIZAC 55

Perforatrice rilegatrice manuale per dorso plastico



Rizac 55 è una perforatrice-rilegatrice manuale per dorsi ad anello plastico. Due leve distinte garantiscono una maggiore produttività, permettendo di perforare e contemporaneamente inserire la spirale. Struttura particolarmente robusta per la massima affidabilità nel tempo.

Luce utile di perforazione: 300 mm • Spessore max di perforazione: 20 fogli (gr. 80) • Punzoni: 21 - di cui 7 annullabili • Spessore max di rilegatura: 51 mm (circa 550 fogli gr. 80) • Aperta lateralmente per l'inserimento di fogli grande formato • Ampio piano di appoggio con guida laterale e riferimento fori • 2 leve distinte per la perforazione e la rilegatura • Profondità dal margine regolabile • Cassetto raccogli trucioli frontale • Dimensioni: 435x200x310 mm • Peso: 9,5 kg

	PASSO DI PERFORAZIONE	LUCE UTILE	SPESSORE DI PERFORAZIONE 80 g/m ²	SPESSORE DI RILEGATURA 80 g/m ²	PUNZONI ANNULLABILI	CODICE
RIZAC 55	Plastica (14,28 mm)	300 mm	20 fogli	500 fogli	Sì, 7	DPRT0G55



RIMAN 50

Perforatrice rilegatrice manuale per dorso plastico



Riman 50 è una perforatrice-rilegatrice manuale per dorsi ad anello plastico. Due leve distinte garantiscono una maggiore produttività, permettendo di perforare e contemporaneamente inserire la spirale. Struttura particolarmente robusta per la massima affidabilità nel tempo.

Luce utile di perforazione: 300 mm • Punzoni di perforazione: 21 - tutti annullabili • Spessore max di rilegatura: 51 mm (circa 500 fogli) • Perfora max di perforazione: 25 fogli (gr. 70) • Aperta lateralmente per l'inserimento di fogli grande formato • Ampio piano di appoggio con guida laterale • 2 leve distinte per la perforazione e la rilegatura • Profondità dal margine regolabile • Cassetto raccogli trucioli • Dimensioni: 425x555x500 mm • Peso: 15,4 kg

	PASSO DI PERFORAZIONE	LUCE UTILE	SPESSORE DI PERFORAZIONE 80 g/m ²	SPESSORE DI RILEGATURA 80 g/m ²	PUNZONI ANNULLABILI	CODICE
RIMAN 50	Plastica (14,28 mm)	300 mm	25 fogli	500 fogli	Sì, tutti	DPR150



D51 ELE

Perforatrice elettrica rilegatrice manuale per dorso plastico



D51 Ele è una perforatrice (elettrica) - rilegatrice (manuale) per dorsi ad anello plastico. Dotata di sistema di centratura dei fogli per gestire la perforazione anche di grandi formati. Slitte laterali in metallo incentivano un miglior scorrimento delle guide. Feltrino di lubrificazione inserito nel gruppo perforatore riduce l'attrito e quindi l'usura nel tempo. Struttura in metallo particolarmente robusta.

Luce utile: 300 mm • Spessore max di perforazione: 25 fogli (gr. 80) • Fori: 21 - tutti annullabili • Spessore max di rilegatura: 51 mm (500 fogli) • Aperta lateralmente per l'inserimento di fogli grande formato • Azionamento a pedale elettrico • Distanza dal margine regolabile • Vassoio raccolta trucioli frontale • Alimentazione: 200V 50Hz • Dimensioni: 540x410x260h mm • Peso: 25 kg

	PASSO DI PERFORAZIONE	LUCE UTILE	SPESSORE DI PERFORAZIONE 80 g/m ²	SPESSORE DI RILEGATURA 80 g/m ²	PUNZONI ANNULLABILI	CODICE
D51 ELE	Plastica (14,28 mm)	300 mm	25 fogli	500 fogli	Sì, tutti	DPPB40



RIZAC DUAL

Perforatrice rilegatrice manuale per dorso plastico e spirale metallica Wire



Rizac Dual è una rilegatrice manuale per dorso plastico e spirale metallica Wire 3:1. Aperta lateralmente e con profondità dal margine regolabile. Capacità max di perforazione 20 fogli (gr. 80). 21 punzoni fissi.

Formato utile: A4 o formati maggiori • Spessore max di perforazione: 20 fogli (gr. 80) • Dorso plastico cm. 30: 21 punzoni fissi • Spirale Wire 3:1 cm. 30: 34 punzoni fissi • Spessore max di rilegatura (dorso plastico): 51 mm (450 fogli) • Spessore max di rilegatura (spirale Wire): 16 mm (135 fogli) • Regolazione dal margine (solo dorso plastico): 2-6 mm • Guida carta regolabile: sì • Dimensioni: 360x440x210 mm • Peso: 14,6 kg

	PASSO DI PERFORAZIONE	LUCE UTILE	SPESSORE DI PERFORAZIONE 80 g/m ²	SPESSORE DI RILEGATURA 80 g/m ²	PUNZONI ANNULLABILI	CODICE
RIZAC DUAL	Plastica (14,28 mm) + Wire 3:1	300 mm	20 fogli	500 fogli	No	DPMULDU



DW5131

Perforatrice rilegatrice manuale per dorso plastico e spirale metallica Wire



DW5131 è una rilegatrice manuale per dorso plastico e spirale metallica Wire 3:1. Equipaggiata con stampi di perforazione a punzoni indipendenti. Aperta lateralmente per l'inserimento di fogli grande formato. Robusta struttura in metallo. Particolarmente affidabile nel tempo.

Luce utile di lavoro: 360 mm • Spessore max di perforazione: 25 fogli (gr. 80) • Spirale Wire 3:1: 40 punzoni mm. 4x4 - tutti annullabili • Dorso plastico: 24 punzoni mm. 3x8 - tutti annullabili • Spessore max di rilegatura (spirale Wire): 14,3 mm • Spessore max di rilegatura (dorso plastico): 51 mm • 2 leve distinte per la perforazione e la rilegatura • Profondità dal margine regolabile • Cassetto raccogli trucioli frontale • Dimensioni: 470x450x280 mm • Peso: 27,5 kg

	PASSO DI PERFORAZIONE	LUCE UTILE	SPESORE DI PERFORAZIONE 80 g/m ²	SPESORE DI RILEGATURA 80 g/m ²	PUNZONI ANNULLABILI	CODICE
DW5131	Plastica (14,28 mm) + Wire 3:1	350 mm	25 fogli	500 fogli	Sì, tutti	DPMUL31-1428



RIZAC WIRE

Perforatrice rilegatrice manuale per spirale metallica Wire



Rizac Wire è una perforatrice-rilegatrice manuale per spirali metalliche Wire passo 3:1. Foro quadro. Due leve distinte per una maggiore produttività. Struttura in metallo particolarmente robusta.

Luce utile: 300 mm • Spessore max di perforazione: 15 fogli (gr. 80) • Fori: 34 mm. 4x4 - punzoni fissi • Spessore max di rilegatura: 14,3 mm (120 fogli) • Aperta lateralmente • Distanza dal margine regolabile • 2 leve distinte per la perforazione e la rilegatura • Piano di chiusura magnetico e fermo regolabile • Vassoio di raccolta trucioli frontale • Dimensioni: 430x310x200 mm • Peso: 13,5 kg

	PASSO DI PERFORAZIONE	LUCE UTILE	SPESORE DI PERFORAZIONE 80 g/m ²	SPESORE DI RILEGATURA 80 g/m ²	PUNZONI ANNULLABILI	CODICE
RIZAC WIRE	Wire 3:1	300 mm	15 fogli	120 fogli	No	DPR31PROW



RI WIRE

Perforatrice rilegatrice manuale per spirale metallica Wire



Ri Wire è una perforatrice-rilegatrice manuale per spirali metalliche Wire passo 3:1. Foro quadro mm. 4x4. Due leve distinte per una maggiore produttività. Struttura in metallo particolarmente robusta.

Spessore max di perforazione: 25 fogli (gr. 80) • Fori: 35 (34 su f.to A4) mm. 4x4 - passo 3:1 • Punzoni: tutti annullabili • Spessore max di rilegatura: 14,3 mm (120 fogli) • Aperta lateralmente per l'inserimento di fogli grande formato • 2 leve distinte per la perforazione e la rilegatura • Distanza dal margine regolabile • Piano di chiusura magnetico e fermo regolabile • Vassoio raccolta trucioli frontale • Dimensioni: 620x424x230 mm • Peso: 17 kg

	PASSO DI PERFORAZIONE	LUCE UTILE	SPESORE DI PERFORAZIONE 80 g/m ²	SPESORE DI RILEGATURA 80 g/m ²	PUNZONI ANNULLABILI	CODICE
RI WIRE	Wire 3:1	300 mm	25 fogli	120 fogli	Sì, tutti	DPR31PRO



W31 ELE

Perforatrice elettrica rilegatrice manuale per spirale metallica Wire



W31 Ele è una perforatrice (elettrica) - rilegatrice (manuale) per spirali metalliche Wire 3:1. Dotata di sistema di centratura dei fogli per gestire la perforazione anche di grandi formati. Slitte laterali in metallo incentivano un miglior scorrimento delle guide. Feltrino di lubrificazione inserito nel gruppo perforatore riduce l'attrito e quindi l'usura nel tempo. Struttura in metallo particolarmente robusta.

Spessore max di perforazione: 30 fogli (gr. 80) • Fori: 34 (mm. 4x4) • Punzoni: 34 - tutti annullabili • Spessore max di rilegatura (passo 3:1): 120 fogli • Spessore max di rilegatura (passo 3:1): 14,3 mm • Azionamento a pedale elettrico • Distanza dal margine regolabile • Aperta lateralmente • Sistema di centratura per la perforazione anche di grandi formati • Rilegatrice manuale con fermi regolabili • Vassoio raccolta trucioli frontale • Alimentazione: 220V • Dimensioni: 510x470x340 mm • Peso: 26 kg

	PASSO DI PERFORAZIONE	LUCE UTILE	SPESORE DI PERFORAZIONE 80 g/m ²	SPESORE DI RILEGATURA 80 g/m ²	PUNZONI ANNULLABILI	CODICE
W31 ELE	Wire 3:1	300 mm	30 fogli	120 fogli	Sì, tutti	DPR31PROF



RIEL WIRE

Perforatrice elettrica rilegatrice manuale per spirale metallica Wire



Riel Wire è una perforatrice (elettrica) - rilegatrice (manuale) per spirali metalliche Wire. Aperta lateralmente e con profondità dal margine regolabile. 35 punzoni di perforazione (mm. 4x4 - tutti annullabili) e piano di chiusura magnetico. Robusta struttura in metallo. Ideale per centri copie e centri stampa digitale.

Spessore max di perforazione: 25 fogli (gr. 80) • Fori: 35 mm. 4x4 • Punzoni: 35 - tutti annullabili • Spessore max di rilegatura (passo 3:1): 120 fogli • Spessore max di rilegatura (passo 3:1): 14,3 mm • Aperta lateralmente per l'inserimento di fogli grande formato • Azionamento a pedale elettrico • Distanza dal margine regolabile • Vassoio raccolta trucioli frontale • Alimentazione: 220V • Dimensioni: 620x424x230 mm

	PASSO DI PERFORAZIONE	LUCE UTILE	SPESORE DI PERFORAZIONE 80 g/m ²	SPESORE DI RILEGATURA 80 g/m ²	PUNZONI ANNULLABILI	CODICE
RIEL WIRE	Wire 3:1	300 mm	25 fogli	120 fogli	Sì, tutti	DPR31PROE



MULTIWIRE 321

Perforatrice rilegatrice manuale per spirale metallica Wire 3:1 e 2:1



MultiWire 321 è una perforatrice-rilegatrice manuale per spirali metalliche Wire. Passo 3:1 (foro quadro mm. 4x4) e passo 2:1 (foro quadro mm. 6x6). Due stampi di perforazione a punzoni indipendenti.

Luce utile di lavoro: 360 mm • Spessore max di perforazione: 25 fogli (gr. 80) • Punzoni passo 3:1: 40 (mm. 4x4) - tutti annullabili • Punzoni passo 2:1: 27 (mm. 4x5.5) - tutti annullabili • Spessore max di rilegatura: 28.5 mm • Aperta lateralmente per l'inserimento di fogli grande formato • 2 leve distinte per la perforazione e la rilegatura • Profondità dal margine regolabile • Piano di chiusura magnetico • Cassetto raccogli trucioli frontale • Dimensioni: 566x525x350 mm • Peso: 25 kg

	PASSO DI PERFORAZIONE	LUCE UTILE	SPESORE DI PERFORAZIONE 80 g/m ²	SPESORE DI RILEGATURA 80 g/m ²	PUNZONI ANNULLABILI	CODICE
MULTIWIRE 321	Wire 3:1 + Wire 2:1	350 mm	25 fogli	280 fogli	Sì, tutti	DPMUL31-21

RILEGATRICI A SPIRALE METALLICA E A DORSO PLASTICO

	Passo di perforazione	Luce utile	Spessore di perforazione (80 g/m²)	Spessore di rilegatura (80 g/m²)	Punzoni annullabili	Attrezzatura
Rizac 24	Plastica (14,28 mm)	300 mm	20 fogli	500 fogli	No	Manuale
Rizac 55	Plastica (14,28 mm)	300 mm	20 fogli	500 fogli	Sì, 7	Manuale
Riman 50	Plastica (14,28 mm)	300 mm	25 fogli	500 fogli	Sì, tutti	Manuale
D51 Ele	Plastica (14,28 mm)	300 mm	25 fogli	500 fogli	Sì, tutti	Elettrica
Rizac Dual	Plastica (14,28 mm) + Wire 3:1	300 mm	20 fogli	500 fogli	No	Manuale
DW5131	Plastica (14,28 mm) + Wire 3:1	350 mm	25 fogli	500 fogli	Sì, tutti	Manuale
Rizac Wire	Wire 3:1	300 mm	15 fogli	120 fogli	No	Manuale
Ri Wire	Wire 3:1	300 mm	25 fogli	120 fogli	Sì, tutti	Manuale
W31 Ele	Wire 3:1	300 mm	30 fogli	120 fogli	Sì, tutti	Elettrica
Riel Wire	Wire 3:1	300 mm	25 fogli	120 fogli	Sì, tutti	Elettrica
MultiWire 321	Wire 3:1 + Wire 2:1	350 mm	25 fogli	280 fogli	Sì, tutti	Manuale
Ricoil	Coil 4:1	300 mm	25 fogli	300 fogli	Sì, tutti	Manuale
Auto Ricoil	Coil 4:1	300 mm	27 fogli	300 fogli	Sì, tutti	Elettrica

PERFORATRICI MULTISTAMPO E UNITÀ DI RILEGATURA

MULTIPERF 32



Perforatrice multifunzione con stampi intercambiabili

Perforatrice multifunzione dalla struttura estremamente robusta in metallo, indicata per far fronte a lavorazioni molto intense. Equipaggiata con sistema di autolubrificazione per ridurre al minimo lo sforzo e le rotture meccaniche nel lungo periodo. L'introduzione dei fogli in verticale permette di velocizzare le operazioni di messa in squadra prima della perforazione. MultiPerf 32 include uno stampo a scelta tra: stampo plastico mm. 14,28, stampo Wire 2:1 foro quadro mm. 6x6, stampo Wire 2:1 foro tondo mm. 6, stampo Wire 3:1 foro quadro calendario mm. 4x4, stampo Wire 3:1 foro tondo calendario mm. 4, stampo Wire 3:1 foro quadro mm. 4x4, stampo Wire 3:1 foro tondo mm. 4, stampo Coil 4:1 mm. 4.

Luce utile di perforazione: 320 mm • Profondità del foro dal margine: regolabile da 2 a 6 mm • Capacità max di perforazione: 35 fogli (gr. 80) • Produttività: 60 battute/min • Aperta lateralmente per l'introduzione di formati carta più grandi • Squadra di battuta • Punzoni di perforazione: tutti singolarmente annullabili • Comando a pedale elettrico • Vano raccolta trucioli frontale • Voltaggio: 220V monofase • Assorbimento: 400W • Dimensioni: 460x360x185 mm • Peso: 32 kg

	CATEGORIA	LUCE UTILE	SPESSORE MASSIMO	CODICE
MULTIPERF 32	Perforatrici multistampo	320 mm	35 fogli	DPERF32
Optional:	 Stampo foro plastica mm.14,28			DPERF321428
	 Stampo foro quadro Wire 2:1 mm.6x6			DPERF3221
	 Stampo foro tondo Wire 2:1 mm.6			DPERF3221T
	 Stampo foro quadro Wire 3:1 mm.4X4			DPERF3231
	 Stampo foro tondo calendario 3:1 mm.4			DPERF3231C
	 Stampo foro quadro calendario 3:1 mm.4x4			DPERF3231CQ
	 Stampo foro tondo Wire 3:1 mm.4			DPERF3231T
	 Stampo foro Coil 4:1 mm.4			DPERF3241



RILEDUO

Chiiditrice per spirali metalliche Wire



Chiiditrice per spirali metalliche Wire (fino a 25,4 mm) e apri spirale per dorsi plastici (fino a 51 mm). Rileduo è un'attrezzatura di facile regolazione anche per gli operatori meno esperti. La pulsantiera rileva infatti il diametro della spirale e imposta di conseguenza la chiusura corretta.

Luce utile di perforazione: 300 mm • Rilegatrice manuale: per dorsi plastici fino a 51 mm • Chiiditrice manuale: per spirali metalliche Wire fino a 25,4 mm • Regolazione chiusura: tramite pulsanti identificativi del diametro spirale utilizzato • Azionamento rilegatrice: a leva • Azionamento chiiditrice: a maniglione • Dimensioni: 530x555x365 mm • Peso: 8 kg

CATEGORIA	LUCE UTILE	CODICE
RILEDUO Chiiditrici	300 mm	DPR220



CLOPI 46

Chiiditrice manuale per spirali Wire



Chiiditrice manuale per spirali Wire passo 3:1 e 2:1 (da 1/4" - 1 1/2").

Luce utile: 460 mm • Spirali Wire: passo 3:1 e 2:1 (da 1/4" - 1 1/2") • Azionamento a leva con piano inclinato • Regolazione del fermo chiusura lato destro e sinistro • Aperta lateralmente • Struttura in metallo • Dimensioni: 503 x 410 x 205 mm • Peso: 12,6 kg

CATEGORIA	LUCE UTILE	CODICE
CLOPI 46 Chiiditrici	460 mm	DPCLOS



AUTOCLOSER 33

Chiiditrice elettrica per spirali metalliche Wire



AutoCloser 33 è una chiiditrice elettrica compatta per spirali metalliche Wire. Funzionamento automatico. Sistema di sicurezza salvamani certificato. Un sensore rileva l'eventuale presenza delle mani dell'operatore all'interno dell'area di lavoro. Compatibile con tutte le spirali metalliche, dal diametro 3/16 (4,8 mm) al diametro 1" 1/2 (38 mm). Il piano magnetico permette di trattenere la spirale durante la chiusura per un risultato perfetto.

Luce utile: 320 mm • Spirali compatibili: dal diametro 3/16 (4,8 mm) al diametro 1" 1/2 (38 mm) • Sistema salvamani certificato • Regolazione elettrica fermo chiusura • Griglia di tenuta spirale • Piano di appoggio magnetico per una chiusura sempre perfetta • Dimensioni: 390x330x217 mm • Peso: 11,5 kg

CATEGORIA	LUCE UTILE	CODICE
AUTOCLOSER 33 Chiiditrici	320 mm	DPCLOS33

DORSI PLASTICI

Dorsi ad anelli plastici

Dorsi ad anelli plastici

I dorsi, o spirali, in plastica rappresentano uno dei sistemi di rilegatura più popolari. Permettono infatti la completa apertura dei documenti per una più agevole lettura o fotocopiatura. Facilmente riaprirli per aggiungere o rimuovere le pagine. Rappresentano la soluzione ideale per: tesine scolastiche, ricette, manuali e presentazioni. Disponibili in lunghezza 30 cm (21 anelli) e nella più ampia gamma colori presente sul mercato europeo.



CODICE	PEZZI / CONF.	DIAMETRO mm	COLORE	ANELLI	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²
A06211*	100	6	Bianco	21	35
A06212*	100	6	Nero	21	35
A06213*	100	6	Rosso	21	35
A06214*	100	6	Verde	21	35
A06215*	100	6	Blu	21	35
A06216*	100	6	Grigio	21	35
A06217*	100	6	Giallo	21	35
A06219*	100	6	Trasparente	21	35
A08211*	100	8	Bianco	21	40
A08212*	100	8	Nero	21	40
A08213*	100	8	Rosso	21	40
A08214*	100	8	Verde	21	40
A08215*	100	8	Blu	21	40
A08216*	100	8	Grigio	21	40
A08217*	100	8	Giallo	21	40
A08219*	100	8	Trasparente	21	40
A09211*	100	10	Bianco	21	75
A09212*	100	10	Nero	21	75
A09213*	100	10	Rosso	21	75
A09214*	100	10	Verde	21	75
A09215*	100	10	Blu	21	75
A09216*	100	10	Grigio	21	75
A09217*	100	10	Giallo	21	75
A09219*	100	10	Trasparente	21	75
A11211*	100	11	Bianco	21	95
A11212*	100	11	Nero	21	95
A11213*	100	11	Rosso	21	95
A11214*	100	11	Verde	21	95
A11215*	100	11	Blu	21	95
A11216*	100	11	Grigio	21	95
A11217*	100	11	Giallo	21	95

CODICE	PEZZI / CONF.	DIAMETRO mm	COLORE	ANELLI	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²
A12211*	100	12.5	Bianco	21	110
A12212*	100	12.5	Nero	21	110
A12213*	100	12.5	Rosso	21	110
A12214*	100	12.5	Verde	21	110
A12215*	100	12.5	Blu	21	110
A12216*	100	12.5	Grigio	21	110
A12217*	100	12.5	Giallo	21	110
A12219*	100	12.5	Trasparente	21	110
A14211*	100	14	Bianco	21	130
A14212*	100	14	Nero	21	130
A14213*	100	14	Rosso	21	130
A14214*	100	14	Verde	21	130
A14215*	100	14	Blu	21	130
A14216*	100	14	Grigio	21	130
A15211*	100	15.5	Bianco	21	150
A15212*	100	15.5	Nero	21	150
A15213*	100	15.5	Rosso	21	150
A15214*	100	15.5	Verde	21	150
A15215*	100	15.5	Blu	21	150
A15216*	100	15.5	Grigio	21	150
A15217*	100	15.5	Giallo	21	150
A15219*	100	15.5	Trasparente	21	150
A19211*	100	19	Bianco	21	180
A19212*	100	19	Nero	21	180
A19213*	100	19	Rosso	21	180
A19214*	100	19	Verde	21	180
A19215*	100	19	Blu	21	180
A19216*	100	19	Grigio	21	180
A19217*	100	19	Giallo	21	180
A19219*	100	19	Trasparente	21	180

Dorsi ad anelli plastici

CODICE	PEZZI / CONF.	DIAMETRO mm	COLORE	ANELLI	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²
A222151*	50	22	Bianco	21	200
A222152*	50	22	Nero	21	200
A22213*	100	22	Rosso	21	200
A22214*	100	22	Verde	21	200
A22215*	100	22	Blu	21	200
A22216*	100	22	Grigio	21	200
A22217*	100	22	Giallo	21	200
A25211*	50	25	Bianco	21	225
A25212*	50	25	Nero	21	225
A25213*	50	25	Rosso	21	225
A25214*	50	25	Verde	21	225
A25215*	50	25	Blu	21	225
A25216*	50	25	Grigio	21	225
A25217*	50	25	Giallo	21	225
A25219*	50	25	Trasparente	21	225
A28211*	50	28	Bianco	21	250
A28212*	50	28	Nero	21	250
A28213*	50	28	Rosso	21	250
A28214*	50	28	Verde	21	250
A28215*	50	28	Blu	21	250
A28216*	50	28	Grigio	21	250
A28217*	50	28	Giallo	21	250
A32211*	50	32	Bianco	21	290
A32212*	50	32	Nero	21	290
A32213*	50	32	Rosso	21	290
A32214*	50	32	Verde	21	290
A32215*	50	32	Blu	21	290
A38211*	50	38	Bianco	21	350

CODICE	PEZZI / CONF.	DIAMETRO mm	COLORE	ANELLI	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²
A38212*	50	38	Nero	21	350
A38213*	50	38	Rosso	21	350
A38214*	50	38	Verde	21	350
A38215*	50	38	Blu	21	350
A38216*	50	38	Grigio	21	350
A38217*	50	38	Giallo	21	350
A45211*	50	45	Bianco	21	420
A45212*	50	45	Nero	21	420
A45213*	50	45	Rosso	21	420
A45214*	50	45	Verde	21	420
A45215*	50	45	Blu	21	420
A45216*	50	45	Grigio	21	420
A45217*	50	45	Giallo	21	420
A51211*	50	51	Bianco	21	480
A51212*	50	51	Nero	21	480
A51213*	50	51	Rosso	21	480
A51214*	50	51	Verde	21	480
A51215*	50	51	Blu	21	480
A51216*	50	51	Grigio	21	480
A51217*	50	51	Giallo	21	480
A252130*	50	25 - ovale	Rosso	21	225
A252170*	50	25 - ovale	Giallo	21	225
A282110*	50	28,5 - ovale	Bianco	21	250
A282130*	50	28,5 - ovale	Rosso	21	250
A282140*	50	28,5 - ovale	Verde	21	250
A282150*	50	28,5 - ovale	Blu	21	250
A282170*	50	28,5 - ovale	Giallo	21	250

DORSI PLASTICI

Rappresenta uno dei sistemi di rilegatura più popolari. I documenti si possono completamente aprire per la lettura e per agevolare la fotocopiatura. È possibile riaprire i dorsi per aggiungere o rimuovere le pagine. La soluzione di rilegatura ideale per: tesine scolastiche, ricette, manuali, presentazioni. Per il fronte del documento si utilizzano solitamente **copertine** trasparenti in PVC, mentre per il retro quelle in cartoncino.

Fogli rilegabili: fino a 500 fogli (gr. 80).




SPIRALI METALLICHE WIRE F.TO A4

Spirali Wire - Passo 3:1

Spirali metalliche Wire f.to A4

Spirali Wire, passo 3:1, lunghezza 30 cm (34 anelli). Colori disponibili: bianco, nero, rosso, blu e brilux. Le spirali Wire donano ai documenti una finitura più professionale rispetto agli anelli plastici. La rilegatura è permanente e sicura, gli anelli non possono infatti essere riaperti per aggiungere o togliere delle pagine. La rilegatura Wire permette inoltre la rotazione della pagina a 360°. Ideale per: block notes, calendari, offerte commerciali, report, preventivi, contratti e documenti aziendali in generale. La spirality Wire-O permette di strappare le pagine singolarmente, senza quindi deformare la spirale e compromettere il blocco di fogli rilegato. La spirale Wire-O dà al prodotto una stabilità eccezionale: la spirale non passa semplicemente dall'alto in basso, ma il filo metallico, dopo essere stato inserito in ogni foro, viene pressato fino a formare una O. Proponiamo le spirali Wire sia tagliate a 30 cm che in bobina.

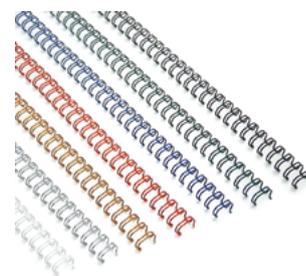

CODICE	PEZZI / CONF.	DIAMETRO mm	COLORE	DIAMETRO pollici	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²
DSAWIRE4	100	4.8	Bianco	3/16	25
DSAWIRE42	100	4.8	Nero	3/16	25
DSAWIRE43	100	4.8	Rosso	3/16	25
DSAWIRE45	100	4.8	Blu	3/16	25
DSAWIRE48	100	4.8	Brilux	3/16	25
DSAWIRE6	100	6.4	Bianco	1/4	35
DSAWIRE62	100	6.4	Nero	1/4	35
DSAWIRE63	100	6.4	Rosso	1/4	35
DSAWIRE65	100	6.4	Blu	1/4	35
DSAWIRE67	100	6.4	Bronzo	1/4	35
DSAWIRE68	100	6.4	Brilux	1/4	35
DSAWIRE7	100	8	Bianco	5/16	45
DSAWIRE72	100	8	Nero	5/16	45
DSAWIRE73	100	8	Rosso	5/16	45
DSAWIRE75	100	8	Blu	5/16	45
DSAWIRE77	100	8	Bronzo	5/16	45
DSAWIRE78	100	8	Brilux	5/16	45
DSAWIRE9	100	9.5	Bianco	3/8	65
DSAWIRE92	100	9.5	Nero	3/8	65
DSAWIRE93	100	9.5	Rosso	3/8	65
DSAWIRE95	100	9.5	Blu	3/8	65

CODICE	PEZZI / CONF.	DIAMETRO mm	COLORE	DIAMETRO pollici	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²
DSAWIRE97	100	9.5	Bronzo	3/8	65
DSAWIRE98	100	9.5	Brilux	3/8	65
DSAWIRE11	100	11.1	Bianco	7/16	85
DSAWIRE112	100	11.1	Nero	7/16	85
DSAWIRE113	100	11.1	Rosso	7/16	85
DSAWIRE115	100	11.1	Blu	7/16	85
DSAWIRE118	100	11.1	Brilux	7/16	85
DSAWIRE12	100	12.7	Bianco	1/2	105
DSAWIRE122	100	12.7	Nero	1/2	105
DSAWIRE123	100	12.7	Rosso	1/2	105
DSAWIRE125	100	12.7	Blu	1/2	105
DSAWIRE128	100	12.7	Brilux	1/2	105
DSAWIRE14	100	14.3	Bianco	9/16	120
DSAWIRE142	100	14.3	Nero	9/16	120
DSAWIRE143	100	14.3	Rosso	9/16	120
DSAWIRE145	100	14.3	Blu	9/16	120
DSAWIRE148	100	14.3	Brilux	9/16	120
DSAWIRE16	50	15.9	Bianco	5/8	135
DSAWIRE162	50	15.9	Nero	5/8	135
DSAWIRE168	50	15.9	Brilux	5/8	135

Spirali Wire - Passo 2:1

Spirali metalliche Wire f.to A4

Spirali Wire, passo 2:1, lunghezza 30 cm (23 anelli). Colori disponibili: bianco, nero e brilux. Le spirali Wire donano ai documenti una finitura più professionale rispetto agli anelli plastici. La rilegatura è permanente e sicura, gli anelli non possono infatti essere riaperti per aggiungere o togliere delle pagine. La rilegatura Wire permette inoltre la rotazione della pagina a 360°. Ideale per: block notes, calendari, offerte commerciali, report, preventivi, contratti e documenti aziendali in generale. La spirality Wire-0 permette di strappare le pagine singolarmente, senza quindi deformare la spirale e compromettere il blocco di fogli rilegato. La spirale Wire-0 dà al prodotto una stabilità eccezionale: la spirale non passa semplicemente dall'alto in basso, ma il filo metallico, dopo essere stato inserito in ogni foro, viene pressato fino a formare una O. Proponiamo le spirali Wire sia tagliate a 30 cm che in bobina.



CODICE	PEZZI / CONF.	DIAMETRO mm	COLORE	DIAMETRO pollici	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²
DSAW2158	50	15.9	Bianco	5/8	135
DSAW21582	50	15.9	Nero	5/8	135
DSAW21588	50	15.9	Brilux	5/8	135
DSAW2134	50	19	Bianco	3/4	165
DSAW21342	50	19	Nero	3/4	165
DSAW21348	50	19	Brilux	3/4	165
DSAW2178	50	22.2	Bianco	7/8	195
DSAW21782	50	22.2	Nero	7/8	195
DSAW21788	50	22.2	Brilux	7/8	195
DSAW21/1	50	25.4	Bianco	1"	225
DSAW21/12	50	25.4	Nero	1"	225

CODICE	PEZZI / CONF.	DIAMETRO mm	COLORE	DIAMETRO pollici	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²
DSAW21/18	50	25.4	Brilux	1"	225
DSAW2281	30	28.5	Bianco	1" 1/8	265
DSAW2282	30	28.5	Nero	1" 1/8	265
DSAW2288	30	28.5	Silver	1" 1/8	265
DSAW2321	30	31.75	Bianco	1" 1/4	285
DSAW2322	30	31.75	Nero	1" 1/4	285
DSAW2328	30	31.75	Silver	1" 1/4	285
DSAW2381	20	38.1	Bianco	1" 1/2	325
DSAW2382	20	38.1	Nero	1" 1/2	325
DSAW2388	20	38.1	Silver	1" 1/2	325

SPIRALI METALLICHE WIRE

L'utilizzo di spirali metalliche Wire dona ai documenti una finitura più professionale rispetto agli anelli plastici. La rilegatura è permanente e sicura, gli anelli non possono essere riaperti per l'aggiunta di ulteriori pagine, permette la rotazione della pagina a 360°. La soluzione ideale per: block notes, calendari, offerte commerciali, report, preventivi, contratti, documenti aziendali in generale.

La **spirality Wire-0**® permette di strappare le pagine singolarmente, senza deformare la spirale e compromettere il blocco di fogli rilegato. La Wire-0® dà al prodotto una stabilità eccezionale: la spirale non passa semplicemente dall'alto in basso, ma il filo metallico, dopo essere stato inserito in ogni foro, viene pressato fino a formare una O.


Proponiamo le **spirali Wire-0**® sia tagliate a 30 cm che in bobina. Alcune indicazioni per l'acquisto: **Passo 3:1** il diametro della spirale può essere di sette altezze diverse, capacità max di rilegatura 120 fogli, n. anelli 34 - **Passo 2:1** ha sette diametri di spirale differenti, capacità di rilegatura da 135 a 325 fogli, n. anelli 23.



APPENDINI METALLICI PER CALENDARI

Appendini metallici - Preformati

Appendini metallici per calendari

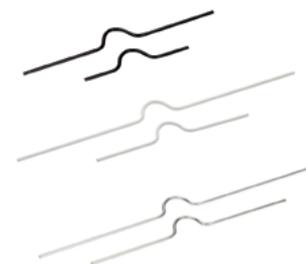


Appendini metallici preformati per calendari con lunetta alta. Lunghezza da 7 a 30 cm. Colori disponibili: bianco, nero e brilux.

CODICE	PEZZI / CONF.	LUNGHEZZA cm	COLORE	APPENDINI
DAPQ07	1000	7	Bianco	Preformati
DAPQ072	1000	7	Nero	Preformati
DAPQ078	1000	7	Brilux	Preformati
DAPQ10	1000	10	Bianco	Preformati
DAPQ102	1000	10	Nero	Preformati
DAPQ108	1000	10	Brilux	Preformati
DAPQ15	1000	15	Bianco	Preformati
DAPQ152	1000	15	Nero	Preformati
DAPQ158	1000	15	Brilux	Preformati
DAPQ20	1000	20	Bianco	Preformati
DAPQ202	1000	20	Nero	Preformati
DAPQ208	1000	20	Brilux	Preformati
DAPQ25	1000	25	Bianco	Preformati
DAPQ252	1000	25	Nero	Preformati
DAPQ258	1000	25	Brilux	Preformati
DAPQ30	1000	30	Bianco	Preformati
DAPQ302	1000	30	Nero	Preformati
DAPQ308	1000	30	Brilux	Preformati

Appendini metallici - Dritti

Appendini metallici per calendari

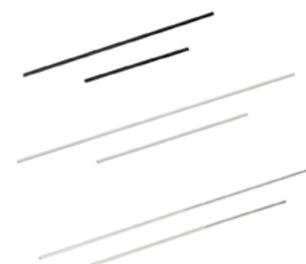

Appendini metallici dritti per calendari. Lunghezza da 7,8 a 25,8 cm. Colori disponibili: bianco, nero e silver.

CODICE	PEZZI / CONF.	LUNGHEZZA cm	COLORE	APPENDINI
DAPQ07D	1000	7.8	Bianco	Dritti
DAPQ072D	1000	7.8	Nero	Dritti
DAPQ078D	1000	7.8	Silver	Dritti
DAPQ10D	1000	10.8	Bianco	Dritti
DAPQ102D	1000	10.8	Nero	Dritti
DAPQ108D	1000	10.8	Silver	Dritti
DAPQ15D	1000	15.8	Bianco	Dritti
DAPQ152D	1000	15.8	Nero	Dritti
DAPQ158D	1000	15.8	Silver	Dritti
DAPQ20D	1000	20.8	Bianco	Dritti
DAPQ202D	1000	20.8	Nero	Dritti
DAPQ208D	1000	20.8	Silver	Dritti
DAPQ25D	1000	25.8	Bianco	Dritti
DAPQ252D	1000	25.8	Nero	Dritti
DAPQ258D	1000	25.8	Silver	Dritti

RILEGATRICI A SPIRALE PLASTICA COIL



RICOIL

Perforatrice manuale e rilegatrice elettrica per spirale plastica Coil 4:1



Ricoil è una perforatrice-rilegatrice per spirali Coil passo 4:1. Aperta lateralmente e con guide laterali per gestire all'occorrenza i fuori formato. Dotata di leva per la perforazione manuale dei fogli e di un meccanismo di rilegatura controllato elettronicamente per facilitare l'inserimento della spirale. Struttura particolarmente robusta in metallo.

Luce utile di perforazione: 30 cm • Spessore max di perforazione: 25 fogli (gr. 80) • Punzoni: 46 - annullabili singolarmente • Profondità dal margine regolabile: 2,5 - 4,5 - 6,5 mm • Aperta lateralmente in entrambi i lati • Cassetto raccogli trucioli • Voltaggio: 220V • Dimensioni (LxPxH): 410x370x260 mm • Peso: 15 kg

	PASSO DI PERFORAZIONE	LUCE UTILE	SPESSORE DI PERFORAZIONE 80 g/m ²	SPESSORE DI RILEGATURA 80 g/m ²	PUNZONI ANNULLABILI	CODICE
RICOIL	Coil 4:1	300 mm	25 fogli	300 fogli	Sì, tutti	DPRICOIL

Optional:



Pinza per spirali Coil

DPRPIN



AUTO RICOIL

Perforatrice e rilegatrice elettrica per spirale plastica Coil 4:1



Auto Ricoil è una perforatrice-rilegatrice elettrica per spirali Coil passo 4:1. Aperta lateralmente e con guide laterali per gestire all'occorrenza i fuori formato. Azionamento a pedale della perforazione dei fogli e dotata di un meccanismo di rilegatura controllato elettronicamente per facilitare l'inserimento della spirale. Struttura particolarmente robusta in metallo.

Luce utile di perforazione: 30 cm • Spessore max di perforazione: 27 fogli (gr. 80) • Punzoni: 46 - annullabili singolarmente • Profondità dal margine regolabile: 2,5 - 4,5 - 6,5 mm • Aperta lateralmente in entrambi i lati • Cassetto raccogli trucioli • Comando a pedale unico con pulsante di priorità per il controllo della perforazione e della rilegatura • Voltaggio: 220V • Dimensioni (LxPxH): 410x370x260 mm • Peso: 24 kg

	PASSO DI PERFORAZIONE	LUCE UTILE	SPESSORE DI PERFORAZIONE 80 g/m ²	SPESSORE DI RILEGATURA 80 g/m ²	PUNZONI ANNULLABILI	CODICE
AUTO RICOIL	Coil 4:1	300 mm	27 fogli	300 fogli	Sì, tutti	DPRICOILELE

Optional:



Pinza per spirali Coil

DPRPIN

SPIRALI IN PLASTICA COIL

Spirali in plastica Coil

Spirali in plastica Coil

Spirali continue per rilegatura. Lo spessore e la rigidità del materiale plastico colorato di altissima qualità di cui sono composte garantiscono la massima facilità di inserimento della spirale nel blocco carta perforato. Notevole la praticità e la semplicità della rilegatura: si inserisce un'estremità della spirale nel primo foro del plico precedentemente forato e si fa ruotare la spirale in modo che entri via via in ogni foro. Sono disponibili spirali in formato A4 di diversi diametri. Per formati inferiori la spirale può essere facilmente tagliata. Si consiglia l'utilizzo della pinza Coil per piegare l'estremità ed evitare in questo modo che la spirale possa sfilarsi. I colori a disposizione sono il bianco e il nero.



CODICE	PEZZI / CONF.	DIAMETRO mm	COLORE	PASSO	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²
AC061*	100	6	Bianco	4:1	30
AC062*	100	6	Nero	4:1	30
AC081*	100	8	Bianco	4:1	45
AC082*	100	8	Nero	4:1	45
AC101*	100	10	Bianco	4:1	70
AC102*	100	10	Nero	4:1	70
AC121*	100	12	Bianco	4:1	85
AC122*	100	12	Nero	4:1	85
AC141*	100	14	Bianco	4:1	110
AC142*	100	14	Nero	4:1	110
AC161*	100	16	Bianco	4:1	125
AC162*	100	16	Nero	4:1	125

CODICE	PEZZI / CONF.	DIAMETRO mm	COLORE	PASSO	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²
AC181*	50	18	Bianco	4:1	140
AC182*	50	18	Nero	4:1	140
AC201*	50	20	Bianco	4:1	155
AC202*	50	20	Nero	4:1	155
AC221*	50	22	Bianco	4:1	170
AC222*	50	22	Nero	4:1	170
AC251*	50	25	Bianco	4:1	195
AC252*	50	25	Nero	4:1	195
AC321*	50	32	Bianco	4:1	250
AC351*	25	35	Bianco	4:1	275
AC451*	25	45	Bianco	4:1	350

RILEGATURA A SPIRALE COIL

Notevole la praticità e la semplicità di questo nuovo sistema di rilegatura. Prevede infatti la perforazione dei fogli, l'inserimento manualmente della spirale Coil e la piegatura con l'apposita pinza dell'estremità: un buon compromesso per proporre un pratico sistema di rilegatura con un investimento minimo. L'inserimento della spirale può essere inoltre velocizzato grazie al modello di perforatrice-rilegatrice Auto Ricoil, con inseritore elettrico integrato. Le spirali Coil, in materiale plastico di alta qualità, sono disponibili in formato A4 e in diversi diametri, per formati inferiori la spirale può comunque essere facilmente tagliata.



RILEGATRICI A PETTINI TERMOSALDANTI

SECURCOMB 500

Perforatrice rilegatrice manuale a pettini termosaldanti



Per i documenti più importanti la sicurezza ed il prestigio di una rilegatura con materiali di altissima qualità e a prova di qualsiasi tentativo di manomissione. SecurComb 500 è una perforatrice-rilegatrice manuale a pettini termosaldanti. Ideale per documenti legali, piani marketing, ricerche, bilanci e molto altro. Automatica, affidabile, utilizza pettini a 10 perni. Dotata di vassoio porta pettini, avvisatore acustico ciclo rilegatura e indicatore vassoio frammenti pieno.

Spessore max di rilegatura: 500 fogli (gr. 80) • Capacità max di perforazione: 23 fogli (gr. 80) • Tempo di rilegatura: 180-220 volumi/ora • Tipo di perforazione: manuale • Dotata di sistema anti-inceppamento • Chiusura: termosaldante • Pressino: manuale • Voltaggio: 220V • Assorbimento: 150W • Dimensioni (LxPxA): 685x475x270 mm • Peso: 17 kg

PERFORAZIONE	SPESSORE DI PERFORAZIONE 80 g/m ²	SPESSORE DI RILEGATURA 80 g/m ²	CODICE
SECURCOMB 500 Manuale	23 fogli	500 fogli	DPRCOMB

AUTO SECURCOMB 500



Perforatrice elettrica e rilegatrice manuale a pettini termosaldanti

Per i documenti più importanti la sicurezza ed il prestigio di una rilegatura con materiali di altissima qualità e a prova di qualsiasi tentativo di manomissione. SecurComb 500 è una perforatrice elettrica e rilegatrice manuale a pettini termosaldanti. Ideale per documenti legali, piani marketing, ricerche, bilanci e molto altro. Automatica, affidabile, utilizza pettini a 10 perni. Dotata di vassoio porta pettini, avvisatore acustico ciclo rilegatura e indicatore vassoio frammenti pieno.

Spessore max di rilegatura: 500 fogli (gr. 80) • Capacità max di perforazione: 23 fogli (gr. 80) • Tempo di rilegatura: 180-220 volumi/ora • Tipo di perforazione: elettrica a pulsante • Dotata di sistema anti-inceppamento • Chiusura: termosaldante • Pressino: manuale • Voltaggio: 220V • Assorbimento: 150W • Dimensioni (LxPxA): 685x475x270 mm • Peso: 17 kg


PERFORAZIONE	SPESSORE DI PERFORAZIONE 80 g/m ²	SPESSORE DI RILEGATURA 80 g/m ²	CODICE
AUTO SECURCOMB 500 Elettrica	23 fogli	500 fogli	DPRCOMBEL

PETTINI TERMOSALDANTI

Pettini termosaldanti

Pettini termosaldanti


La rilegatura a pettine termosaldante è un sistema che privilegia la sicurezza del documento e la facilità di archiviazione. Rappresenta quindi la soluzione ideale per: documentazione contrattuale, notarile e legale. I pettini termosaldanti permettono di rilegare fino a 750 fogli e sono disponibili a 10 (passo 28 mm) o a 12 (passo 25 mm) perni nelle colorazioni bianco, nero, rosso e blu.

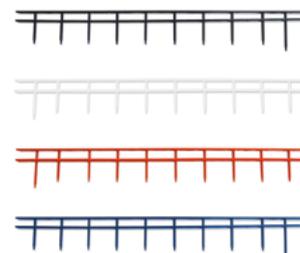

CODICE	PEZZI / CONF.	NUMERO PERNI	LUNGHEZZA PERNI mm	COLORE	FINITURA PERNI
APT10251	100	10	25	Bianco	Lisci
APT10252	100	10	25	Nero	Lisci
APT10253	100	10	25	Rosso	Lisci
APT10255B	100	10	25	Blu	Lisci
APT10501	100	10	50	Bianco	Lisci
APT10502	100	10	50	Nero	Lisci
APT10503	100	10	50	Rosso	Lisci
APT10505	100	10	50	Blu	Lisci
APT251*	100	12	25	Bianco	Lisci
APT252*	100	12	25	Nero	Lisci
APT255*	100	12	25	Blu	Lisci
APT502*	100	12	50	Nero	Lisci

RILEGATURA A PETTINE

La rilegatura a pettini termosaldanti è un sistema assolutamente sicuro. Il pettine, composto da due elementi, viene inserito nei fogli perforati e durante la fase di rilegatura viene termosaldato garantendo la **massima sicurezza a prova di manomissione e contraffazione**. Solidi e inalterabili, i fascicoli rilegati a pettine sono pratici da archiviare, comodi perché poco ingombranti, e assolutamente sicuri perché ogni pagina, senza essere minimamente danneggiata, è fissata in modo definitivo. **Fogli rilegabili:** fino a 500 (gr. 80).



TERMORILEGATRICI



RIZAC 200

Termoregatrice economica



Rizac 200 è una termoregatrice da ufficio per termocopertine pre-incollate. Dotata di avviso acustico di fine ciclo. Il comodo vano integrato per il raffreddamento dei fascicoli appena rilegati riduce al minimo i tempi di attesa.

Luce utile di lavoro: 300 mm • Spessore max di rilegatura: 300 fogli (gr. 80) • Avvisatore acustico di fine ciclo • Vano di raffreddamento integrato • Voltaggio: 230V 50Hz • Assorbimento: 300W • Dimensioni: 370x180x170 mm • Peso: 2 kg

LUCE UTILE	SPESSORE DI RILEGATURA 80 g/m ²	CONSUMABILI	CODICE
RIZAC 200 300 mm	300 fogli	Termocopertine	DTRMQ



TERMOPROF 40

Termoregatrice professionale



TermoProf 40 è una compatta termoregatrice professionale a due vani (per rilegatura e raffreddamento). Pannello di controllo intuitivo e di semplice utilizzo con indicatori luminosi. Piano vibrante garantisce l'allineamento dei fogli prima della rilegatura.

Luce utile di lavoro: 400 mm • Spessore max di rilegatura: 400 fogli (gr. 80) • Temperatura di lavoro: circa 145°C • Morsa automatica all'inserimento del documento da rilegare • Piano vibrante per pareggiare i fogli • Pannello digitale per la regolazione delle impostazioni • Vano di raffreddamento dei documenti rilegati integrato • Voltaggio: 220V 50Hz • Assorbimento: 540W • Dimensioni: 475x220x195 mm • Peso: 5,8 kg

LUCE UTILE	SPESSORE DI RILEGATURA 80 g/m ²	CONSUMABILI	CODICE
TERMOPROF 40 400 mm	375 fogli	Termocopertine	DTS140


STRIP TERMICHE PER CBS

Strip termiche Planax

PLANAX

Strip termiche per Planax Copy Binder 5 [ad esaurimento]

Strip termiche per termorilegatrice Planax Copy Binder 5. Colori disponibili: bianco, nero, rosso, verde, blu, blu scuro, grigio e giallo.
Strip personalizzate su richiesta.

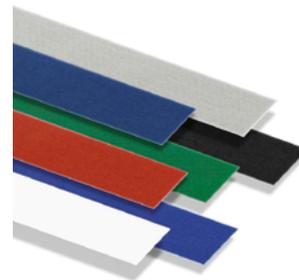

CODICE	PEZZI / CONF.	DORSO mm	COLORE	DESCRIZIONE	CODICE	PEZZI / CONF.	DORSO mm	COLORE	DESCRIZIONE
DTSCB5-201	100	1 - 3	Bianco	A - mm.20	DTSCB5-355D	100	13 - 18	Blu scuro	D - mm.35
DTSCB5-202	100	1 - 3	Nero	A - mm.20	DTSCB5-356	100	13 - 18	Grigio	D - mm.35
DTSCB5-205	100	1 - 3	Blu	A - mm.20	DTSCB5-401	100	18 - 23	Bianco	E - mm.40
DTSCB5-205D	100	1 - 3	Blu scuro	A - mm.20	DTSCB5-402	100	18 - 23	Nero	E - mm.40
DTSCB5-206	100	1 - 3	Grigio	A - mm.20	DTSCB5-403	100	18 - 23	Rosso	E - mm.40
DTSCB5-251	100	3 - 8	Bianco	B - mm.25	DTSCB5-404	100	18 - 23	Verde	E - mm.40
DTSCB5-256	100	3 - 8	Grigio	B - mm.25	DTSCB5-405	100	18 - 23	Blu	E - mm.40
DTSCB5-257	100	3 - 8	Giallo	B - mm.25	DTSCB5-405D	100	18 - 23	Blu scuro	E - mm.40
DTSCB5-304	100	8 - 13	Verde	C - mm.30	DTSCB5-406	100	18 - 23	Grigio	E - mm.40
DTSCB5-351	100	13 - 18	Bianco	D - mm.35	DTSCB5-501	100	23 - 33	Bianco	F - mm.50
DTSCB5-353	100	13 - 18	Rosso	D - mm.35	DTSCB5-502	100	23 - 33	Nero	F - mm.50
DTSCB5-354	100	13 - 18	Verde	D - mm.35	DTSCB5-503	100	23 - 33	Rosso	F - mm.50
DTSCB5-355	100	13 - 18	Blu	D - mm.35	DTSCB5-504	100	23 - 33	Verde	F - mm.50

TERMORILEGATURA

La colla presente nelle termocopertine si fonde a contatto con la piastra della macchina termorilegatrice e si attacca sui fogli, fissandoli assieme. L'utilizzo di **copertine prodotte direttamente da Tosingraf** garantisce la massima semplicità d'uso, tempi di esecuzione rapidi, risultati impeccabili ed eleganti. Possibilità di personalizzare formati, altezze, spessori e colori. Le nostre termocopertine sono dotate di foglio in PVC trasparente, antigraffio e antiriflesso.



DORSETTI BLOKART

Semplice ed economico, elegante ed essenziale, il dorsetto rilegafogli BlokCart è utilizzato soprattutto per poster e calendari. Ad inserimento manuale, presenta uno smusso che facilita l'inserimento dei fogli. Disponibile in diverse colorazioni, si può tagliare secondo le esigenze, è riutilizzabile, vi si può applicare l'appendino Jolly. Ottima la tenuta anche per grandi formati. **Fogli rilegabili:** fino a 110 (gr. 80).



LISTELLI RILEGAFOLGI BLOKART

Blokcart

Listelli rilegafogli Blokcart

Semplice ed economico, elegante ed essenziale, ideale per: cataloghi, listini, calendari, poster e locandine. Il dorsetto Blokcart, realizzato da Tosingraf, è garanzia di massima qualità e per questo ha ricevuto diverse certificazioni, tra cui la EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto): dimostrazione tangibile dell'impegno dell'azienda per la preservazione dell'ambiente. Ad inserimento manuale, Blokcart presenta uno smusso che facilita l'inserimento dei fogli. Disponibile in diverse colorazioni, si può anche richiedere su misura secondo le proprie esigenze, è riutilizzabile, vi si può applicare l'Appendino Jolly.

MADE IN
TOSINGRAF



CODICE	PEZZI / CONF.	LUNGHEZZA cm	COLORE	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²	CODICE	PEZZI / CONF.	LUNGHEZZA cm	COLORE	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²
B32975*	50	29.7	Blu	BL3 - 15	B310010	50	100	Grigio metallizzato	BL3 - 15
B329710	50	29.7	Grigio metallizzato	BL3 - 15	B31005*	50	100	Blu	BL3 - 15
B32972*	50	29.7	Nero	BL3 - 15	B31002*	50	100	Nero	BL3 - 15
B32976*	50	29.7	Grigio	BL3 - 15	B31006*	50	100	Grigio	BL3 - 15
B329711	50	29.7	Verde metallizzato	BL3 - 15	B3A7001	2 listelli + 2 Jolly	70	Bianco	BL3 - 15
B32973*	50	29.7	Rosso	BL3 - 15	B3A7002	2 listelli + 2 Jolly	70	Nero	BL3 - 15
B32977*	50	29.7	Giallo	BL3 - 15	B3A10001	2 listelli + 2 Jolly	100	Bianco	BL3 - 15
B329712	50	29.7	Bronzoro	BL3 - 15	B3A10002	2 listelli + 2 Jolly	100	Nero	BL3 - 15
B32974*	50	29.7	Verde	BL3 - 15	B42971*	50	29.7	Bianco	BL4 - 25
B32971*	50	29.7	Bianco	BL3 - 15	B429710	50	29.7	Grigio metallizzato	BL4 - 25
B32979*	50	29.7	Trasparente	BL3 - 15	B429711	50	29.7	Verde metallizzato	BL4 - 25
B329713	50	29.7	Blu avion	BL3 - 15	B429712	50	29.7	Bronzoro	BL4 - 25
B3501*	50	50	Bianco	BL3 - 15	B429713	50	29.7	Blu avion	BL4 - 25
B3502*	50	50	Nero	BL3 - 15	B42972*	50	29.7	Nero	BL4 - 25
B3503*	50	50	Rosso	BL3 - 15	B42973*	50	29.7	Rosso	BL4 - 25
B3504*	50	50	Verde	BL3 - 15	B42974*	50	29.7	Verde	BL4 - 25
B3505*	50	50	Blu	BL3 - 15	B42975*	50	29.7	Blu	BL4 - 25
B3506*	50	50	Grigio	BL3 - 15	B42976*	50	29.7	Grigio	BL4 - 25
B3507*	50	50	Giallo	BL3 - 15	B42977*	50	29.7	Giallo	BL4 - 25
B3509*	50	50	Trasparente	BL3 - 15	B42979*	50	29.7	Trasparente	BL4 - 25
B37001*	50	70	Bianco	BL3 - 15	B4501	50	50	Bianco	BL4 - 25
B37002*	50	70	Nero	BL3 - 15	B4502	50	50	Nero	BL4 - 25
B37003*	50	70	Rosso	BL3 - 15	B4508	50	50	Trasparente	BL4 - 25
B37004*	50	70	Verde	BL3 - 15	B4701	50	70	Bianco	BL4 - 25
B37005*	50	70	Blu	BL3 - 15	B4702	50	70	Nero	BL4 - 25
B37006*	50	70	Grigio	BL3 - 15	B4709	50	70	Trasparente	BL4 - 25
B37007*	50	70	Giallo	BL3 - 15	B41001*	50	100	Bianco	BL4 - 25
B37009	50	70	Trasparente	BL3 - 15	B41002*	50	100	Nero	BL4 - 25
B31003*	50	100	Rosso	BL3 - 15	B41003*	50	100	Rosso	BL4 - 25
B31007*	50	100	Giallo	BL3 - 15	B41005*	50	100	Blu	BL4 - 25
B31001*	50	100	Bianco	BL3 - 15	B41006*	50	100	Grigio	BL4 - 25
B31004*	50	100	Verde	BL3 - 15	B41007*	50	100	Giallo	BL4 - 25
B31009*	50	100	Trasparente	BL3 - 15	B41004*	50	100	Verde	BL4 - 25

Blokcart

CODICE	PEZZI / CONF.	LUNGHEZZA cm	COLORE	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²
B62971*	50	29.7	Bianco	BL6 - 35
B629710	50	29.7	Grigio metallizzato	BL6 - 35
B629711	50	29.7	Verde metallizzato	BL6 - 35
B629712	50	29.7	Bronzoro	BL6 - 35
B629713	50	29.7	Blu avion	BL6 - 35
B62972*	50	29.7	Nero	BL6 - 35
B62973*	50	29.7	Rosso	BL6 - 35
B62974*	50	29.7	Verde	BL6 - 35
B62975*	50	29.7	Blu	BL6 - 35
B62976*	50	29.7	Grigio	BL6 - 35
B62977*	50	29.7	Giallo	BL6 - 35
B82971*	50	29.7	Bianco	BL8 - 40
B829710	50	29.7	Grigio metallizzato	BL8 - 40
B829711	50	29.7	Verde metallizzato	BL8 - 40
B829713	50	29.7	Blu avion	BL8 - 40
B82972*	50	29.7	Nero	BL8 - 40
B82973*	50	29.7	Rosso	BL8 - 40
B82974*	50	29.7	Verde	BL8 - 40
B82975*	50	29.7	Blu	BL8 - 40

CODICE	PEZZI / CONF.	LUNGHEZZA cm	COLORE	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²
B82976*	50	29.7	Grigio	BL8 - 40
B82977*	50	29.7	Giallo	BL8 - 40
B112971*	30	29.7	Bianco	BL11 - 75
B1129710	30	29.7	Grigio metallizzato	BL11 - 75
B1129711	30	29.7	Verde metallizzato	BL11 - 75
B1129713	30	29.7	Blu avion	BL11 - 75
B112972*	30	29.7	Nero	BL11 - 75
B112973*	30	29.7	Rosso	BL11 - 75
B112974*	30	29.7	Verde	BL11 - 75
B112975*	30	29.7	Blu	BL11 - 75
B112976*	30	29.7	Grigio	BL11 - 75
B112977*	30	29.7	Giallo	BL11 - 75
B162971*	25	29.7	Bianco	BL16 - 110
B162972*	25	29.7	Nero	BL16 - 110
B162973*	25	29.7	Rosso	BL16 - 110
B162974*	25	29.7	Verde	BL16 - 110
B162975*	25	29.7	Blu	BL16 - 110
B162976*	25	29.7	Grigio	BL16 - 110
B162977*	25	29.7	Giallo	BL16 - 110


APPENDINI JOLLY

Appendini Jolly

Appendini Jolly

Appendini Jolly da inserire nei dorsetti rilegafogli Blokcart. Disponibili in confezioni da 100 PZ.

CODICE	PEZZI / CONF.
B1APPJ*	100

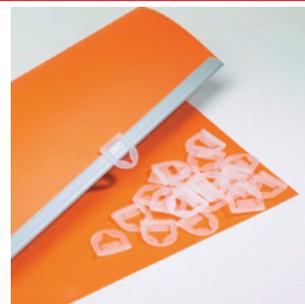

SPIRALI IN PLASTICA RIGIDA RIAPRIBILE

Spirali in plastica rigida riapribile

Spirali in plastica rigida riapribile

Sistema di rilegatura che permette, con l'applicazione di una leggera pressione, l'apertura e la chiusura della spirale. In questo modo è possibile il riutilizzo, l'aggiornamento in ogni momento con fogli aggiuntivi (preforati), la possibilità di togliere o inserire pagine per fotocopiarle. L'apertura degli anelli avviene anche tramite una semplice penna inserita nel diametro interno. Spirali a 34 anelli, compatibili quindi con la perforazione passo 3:1. Colori disponibili: bianco, ghiaccio, nero e blu.



CODICE	PEZZI / CONF.	DIAMETRO mm	COLORE	ANELLI	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²
DSW081*	50	8	Bianco	34	50
DSW081G	50	8	Ghiaccio	34	50
DSW082*	50	8	Nero	34	50
DSW0121*	50	12	Bianco	34	110
DSW0121G	50	12	Ghiaccio	34	110
DSW0122*	50	12	Nero	34	110
DSW0125*	50	12	Blu	34	110
DSW0161*	50	16	Ghiaccio	34	140
DSW0162	50	16	Nero	34	140

LISTELLI PLASTICI TWIN SNAP

Listelli plastici Twin Snap

Listelli plastici Twin Snap

Listello in polipropilene facile da applicare e riutilizzare. Disponibile in lunghezza 30 cm e in diverse colorazioni: bianco, nero, rosso e blu. Il processo di utilizzo prevede la perforazione della carta tramite la classica perforatrice per dorsi ad anello plastico, la semplice introduzione nei fogli preforati ed infine la chiusura con l'applicazione di una leggera pressione. Completa compatibilità con il sistema di rilegatura a dorsi plastici.



CODICE	PEZZI / CONF.	DIAMETRO mm	COLORE	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²
FTS061*	50	6	Bianco	50
FTS062*	50	6	Nero	50
FTS063*	50	6	Rosso	50
FTS065*	50	6	Blu	50
FTS101*	50	10	Bianco	80
FTS102*	50	10	Nero	80
FTS103*	50	10	Rosso	80
FTS105*	50	10	Blu	80
FTS151*	50	15	Bianco	120
FTS152*	50	15	Nero	120
FTS153*	50	15	Rosso	120
FTS155*	50	15	Blu	120
FTS201*	50	20	Bianco	160
FTS202*	50	20	Nero	160
FTS203*	50	20	Rosso	160
FTS205*	50	20	Blu	160

PETTINI EASY BIND

Pettini Easy Bind

Pettini Easy Bind

Pettine ad incastro con punti di rottura ravvicinati, si può aprire e chiudere più volte. Lunghezza disponibile 30 cm. Risultato estetico molto elegante. Simile ad altre soluzioni di rilegatura presenti sul mercato, ma con il vantaggio di prezzi inferiori e nessun costo aggiuntivo per l'attrezzatura, è richiesta infatti la classica rilegatrice ad anelli. Spessore massimo rilegabile 45 mm. Completa compatibilità con il sistema di rilegatura a dorsi plastici.



CODICE	PEZZI / CONF.	DIAMETRO mm	COLORE	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²
FEB221*	100	22	Bianco	200
FEB223*	100	22	Rosso	200
FEB225*	100	22	Blu	200
FEB451*	100	45	Bianco	430
FEB452*	100	45	Nero	430
FEB453*	100	45	Rosso	430
FEB455*	100	45	Blu	430

MECCANISMI RILEGAFOGLI

Anelli apribili in metallo

Anelli apribili in metallo

Anelli apribili in metallo ideali per raccoglitori e campionari. Disponibili in vari diametri: da 13 a 63 mm.




CODICE	PEZZI / CONF.	DIAMETRO mm
DVA13	100	13
DVA19	100	19
DVA25	100	25
DVA32	100	32
DVA38	100	38
DVA51	100	51
DVA63	100	63

Bande forate per archiviazione

Bande forate per archiviazione

Bande forate per archiviazione. Disponibili in due diverse versioni. Confezioni da 100 PZ.

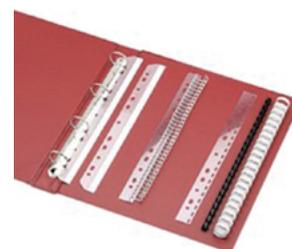

CODICE	PEZZI / CONF.	DESCRIZIONE
ABS1134	100	Perforate spirali Wire passo 3:1 / 34 fori + Fori archivio universale 11 fori 30 cm
ABS11	100	Lato biadesivo + Fori archivio universale 11 fori 30 cm - Cataloghi rilegati a punto metallico o incollati in brossura

Meccanismi rilegafogli

Meccanismi rilegafogli

Semplici meccanismi per rilegature veloci, ideali per uffici ed archivi. Confezioni da 100 PZ.



CODICE	PEZZI / CONF.	DESCRIZIONE
DFN	100	Fasteners nichelati - 80 mm
D3PA	100	Tipo 3P linguetta-pressore ed adesivo base larghezza 15x2 cm
D3PCL	100	Coprilistello bianco in PVC - 297 mm
D3PP	100	Pressino in PVC bianco - 120 mm
D3PL	100	Linguetta bianca in PVC - 160 mm

CUCITRICI



MINI CUCEOCC

Cucitrice economica a sella

Mini Cuceocc è una cucitrice economica a sella. Ideale per opuscoli e per gestire piccole lavorazioni. Di semplice utilizzo.

Spessore massimo: 20 fogli gr. 80 • Profondità massima: 210 mm • Punti utilizzabili: serie 23 • Caricatore punti estraibile con sblocco a pulsante • Piano di appoggio inclinato a sella (fisso) • Squadra di riferimento mobile



	SPESSORE MASSIMO CUCITURA	PROFONDITÀ MASSIMA DI CUCITURA	PUNTI UTILIZZABILI	AZIONAMENTO	CODICE
MINI CUCEOCC	20 fogli	210 mm (a sella)	Serie 9	Manuale	DMINOCC



MENT 15


Cucitrice manuale

Cucitrice manuale estremamente robusta e affidabile. Struttura metallica. Utilizza punti serie 23. Caratteristiche: leva sgancia punto, finestra per il monitoraggio dei punti residui, possibilità di controllare l'altezza del punto installato, blocco leva per ottimizzare lo spazio quando non utilizzata, selettore profondità con guida per la misura del punto, ribattitore invertibile per punto ribattuto o aperto.

Spessore max cucitura: 15 mm (circa 120 fogli) • Leva sgancia punto • Finestra per il monitoraggio dei punti residui • Possibilità di controllare l'altezza del punto installato • Blocco leva di sicurezza per il trasporto • Facile sistema di caricamento punti • Selettore profondità con guida per la misura del punto • Ribattitore invertibile per punto ribattuto o aperto • Utilizza punti: 6-8-10-13-15 mm serie 23 (profondità 70 mm) • Dimensioni: 65x282x185 mm • Peso: 0,85 kg



	SPESSORE MASSIMO CUCITURA	PROFONDITÀ MASSIMA DI CUCITURA	PUNTI UTILIZZABILI	AZIONAMENTO	CODICE
MENT 15	120 fogli	85 mm	Serie 9	Manuale	DCM15

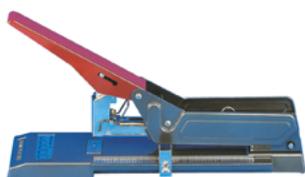

CUCELANG 17

Cucitrice manuale per punto a blocco e a quaderno



Cucitrice professionale per punto a blocco e a quaderno (punto centrale). Massima profondità di cucitura 250 mm. Punti installabili serie 9 (fino a 17 mm).

Cucitrice professionale per punto a blocco e a quaderno • Profondità di cucitura: max 250 mm • Spessore max ribattuto: 15 mm • Punti utilizzabili: S9 - S17

	SPESORE MASSIMO CUCITURA	PROFONDITÀ MASSIMA DI CUCITURA	PUNTI UTILIZZABILI	AZIONAMENTO	CODICE
CUCELANG 17	150 fogli	250 mm	Serie 9	Manuale	DCRS17



CUCELANG 24

Cucitrice manuale per punto a blocco e a quaderno



Cucitrice manuale per punto a blocco e a quaderno. Profondità massima di cucitura con squadra 215 mm. Profondità massima di cucitura senza squadra 250 mm. Punti utilizzabili serie 9 e 24.

Profondità di cucitura con squadra: 215 mm • Profondità di cucitura senza squadra: 250 mm • Spessore max ribattuto: circa 240 fogli gr. 80 (24 mm) • Punti utilizzabili: serie 23 (23/6 - 23/24) • Dimensioni: 440x100x270 mm • Peso: 2,8 kg

	SPESORE MASSIMO CUCITURA	PROFONDITÀ MASSIMA DI CUCITURA	PUNTI UTILIZZABILI	AZIONAMENTO	CODICE
CUCELANG 24	200 fogli	250 mm	Serie 9	Manuale	DCRS24



CUCEBLOCK 24

Cucitrice manuale per punto a blocco



Cucitrice manuale per punto a blocco. Soluzione professionale per alti spessori. Punti utilizzabili serie S. Barra regolabile.

Cucitrice professionale per alti spessori • Cucitura: max 20 mm • Barra regolabile • Profondità di cucitura: 0-100 mm • Punti utilizzabili: S9-S12-S15-S17-S20-S24

	SPESORE MASSIMO CUCITURA	PROFONDITÀ MASSIMA DI CUCITURA	PUNTI UTILIZZABILI	AZIONAMENTO	CODICE
CUCEBLOCK 24	200 fogli	100 mm	Serie 9	Manuale	DCRS20

CUCITRICI RAPID

Rapid (Svezia) è stata fondata nel 1930, oggi è il produttore di riferimento mondiale per le soluzioni di cucitura a punto metallico, sia per il settore office che per l'ambito professionale.

Le teste di cucitura Rapid vengono utilizzate anche su macchinari industriali del settore stampa, nei moduli di finitura in linea e fuori linea, oltre ad una gamma di articoli a marchio rapid quali cucitrici a punto metallico manuali ed elettriche, perforatori manuali, riscaldatori, pistole colla e fissatrici settore imballo.

La gamma di prodotti Rapid si completa con i materiali di consumo: punti di cucitura di varie serie e anche a chiocciola.

Lo standard qualitativo offerto è elevato, i prodotti sono molto conosciuti per l'affidabilità nel tempo, i modelli scelti sono quelli di maggiore riferimento e i più venduti.

Grazie al proprio centro di ricerca e sviluppo, Rapid continua ad innovare e migliorare le tecnologie applicate.



LA TECNOLOGIA BREVETTATA RAPID

SuperFlatClinch™

riduce di oltre il 40% l'effetto rigonfiamento negli angoli pinzati grazie alla ribattitura del punto che diventa piatto senza curvature, la riduzione dell'ingombro angolare del punto permette benefici anche nell'archiviazione in raccoglitori o schedari che possono contenere molti più fogli, anche quando vengono posizionati sul tavolo o scrivanie l'impilatura è molto stabile e grazie al punto perfettamente piatto si evitano abrasioni, graffiature sul piano di appoggio.



PRESS LESS™

Rapid ha studiato e sviluppato delle tecnologie innovative applicate sia sulle cucitrici manuali che su quelle elettriche, concetto denominato "Press Less" che indica uno sforzo ridotto da parte dell'operatore anche del 50% rispetto ad altre cucitrici presenti nel mercato, soprattutto nell'operatività manuale questa nuova tecnologia trova un ottimo responso.



DUAX™

Rapid presenta anche il concetto DUAX®: in alcuni modelli di cucitrici manuali, con un unico punto è possibile cucire da 2 a 170 fogli, l'eccedenza del punto in base allo spessore viene tagliata.



RAPID K1

Cucitrice a pinza



La cucitrice a pinza più venduta al mondo. Design classico con incudine regolabile per cucitura a punto chiuso o aperto. Perfetta per uffici, negozi e magazzini. Caratteristiche: cuce fino a 50 fogli (80 gr/mq), design classico e attraente, incudine regolabile per cucitura e spillatura, caricamento posteriore tradizionale, punti Rapid 24 (6-8 mm), profondità di inserimento 56 mm, garanzia 5 anni se utilizzata con punti Rapid.

Colore: cromo • Materiale: metallo • Capacità cucitura: 50 fogli • Punti metallici: 24/6-8+ • Caricamento: posteriore • Punto: cucitura a punto chiuso e aperto • Profondità cucitura: 56 mm • Dimensioni: 85x25x182 mm • Peso: 0,34 kg



	SPESORE MASSIMO CUCITURA	PROFONDITÀ MASSIMA DI CUCITURA	PUNTI UTILIZZABILI	AZIONAMENTO	CODICE
RAPID K1	50 fogli	56 mm	Serie 24	Manuale	DRAPK1



RAPID HD9

Cucitrice manuale

Cucitrice ad alta capacità in metallo, con base e coperchio verniciati a polvere. Pratico caricamento posteriore e stelo di manutenzione sul fondo. Guida di arresto regolabile. Caratteristiche: cuce fino a 110 fogli (80 gr/mq), cucitrice da utilizzare solo con punti Rapid n. 9, barra di manutenzione sulla parte inferiore, battuta della carta regolabile, profondità di cucitura 85 mm, facile caricamento posteriore, garanzia 5 anni se utilizzata con punti Rapid.

Colore: Black Magic • Materiale: metallo • Capacità cucitura: 110 fogli • Punti metallici: 9/8-14 • Caricamento: posteriore • Punto: cucitura standard • Profondità cucitura: 85 mm • Dimensioni: 160x83x273 mm • Peso: 1 kg




	SPESSORE MASSIMO CUCITURA	PROFONDITÀ MASSIMA DI CUCITURA	PUNTI UTILIZZABILI	AZIONAMENTO	CODICE
RAPID HD9	110 fogli	85 mm	Serie 9	Manuale	DRAPHD9



RAPID HD12

Cucitrice a braccio lungo

Cucitrice a braccio lungo e stecca intera completamente in acciaio. Ideale per studi di architettura, agenzie pubblicitarie e scuole. Caratteristiche: cuce fino a 40 fogli (80 gr/mq), cucitrice full strip per elevate profondità di cucitura, struttura in acciaio, battuta della carta regolabile.

Colore: nero • Materiale: metallo • Capacità cucitura: 40 fogli • Punti metallici: 24/6-8 e 26/6-8 • Caricamento: anteriore • Punto: cucitura a punto chiuso e aperto • Profondità cucitura: 400 mm • Dimensioni: 57x93x510 mm • Peso: 1,36 kg




	SPESSORE MASSIMO CUCITURA	PROFONDITÀ MASSIMA DI CUCITURA	PUNTI UTILIZZABILI	AZIONAMENTO	CODICE
RAPID HD12	40 fogli	400 mm	Serie 24	Manuale	DRAPHD12



RAPID HD210

Cucitrice manuale

Efficiente cucitrice ad alta capacità, completamente in acciaio con caricamento anteriore. Caratteristiche: cuce fino a 210 fogli (80 gr/mq), cucitrice con caricamento anteriore, interamente in acciaio, battuta della carta regolabile, profondità di cucitura 66 mm, cucitrice da utilizzare con i punti 9/8-24 e 23/8-24, comodo meccanismo di caricamento anteriore, garanzia 5 anni se utilizzata con punti Rapid.

Colore: grigio / arancio • Materiale: plastica ABS / metallo • Capacità cucitura: 210 fogli • Punti metallici: 9/8-24 e 23/8-24 • Caricamento: anteriore • Punto: cucitura standard • Profondità cucitura: 66 mm • Dimensioni: 117x210x387 mm • Peso: 2 kg




	SPESSORE MASSIMO CUCITURA	PROFONDITÀ MASSIMA DI CUCITURA	PUNTI UTILIZZABILI	AZIONAMENTO	CODICE
RAPID HD210	210 fogli	66 mm	Serie 9 - 23	Manuale	DRAPHD210



RAPID 5080E

Rapid



Cucitrice elettrica

Garanzia di una cucitura a punto chiuso estremamente rapida e semplice. Tecnologia a cassetta brevettata che applica 5.000 punti senza ricaricare. Caratteristiche: cuce fino a 80 fogli (80 gr/mq), tecnologia di cucitura a cassetta brevettata, le parti usurate vengono sostituite con ogni nuova cassetta, profondità di cucitura regolabile fino a 50 mm, indicatore del livello di punti, caricamento semplice, funzionamento estremamente silenzioso, una cassetta (5.000 punti) compresa nella confezione.

Colore: grigio/arancio • Materiale: plastica, metallo e componenti elettrici • Cassetta inclusa: 5.000 punti • Capacità di cucitura: 80 fogli • Punti metallici: 5080 • Caricamento: a cassetta • Punto: piatto • Profondità cucitura: 50 mm • Alimentazione: elettrica • Dimensioni: 170x210x410 mm • Peso: 3 kg

	SPESSORE MASSIMO CUCITURA	PROFONDITÀ MASSIMA DI CUCITURA	PUNTI UTILIZZABILI	AZIONAMENTO	CODICE
RAPID 5080E	80 fogli	50 mm	Cartuccia	Automatico	DRAP5080E



RAPID 106E

Rapid



Cucitrice elettrica a pedale

Tre soluzioni di cucitura in un'unica attrezzatura. Rapid 106E è in grado di eseguire cuciture a punto piatto, in piega e ad anello. Dotata di inserti di cucitura intercambiabili. Ideale per la cucitura di fogli e brochure. Caratteristiche: cuce fino a 50 fogli (80 gr/mq), presa UE standard 220V, cucitrice da utilizzare con i punti 66/6-8 mm, potenza di cucitura regolabile, profondità di cucitura regolabile da 0 a 100 mm, soluzione 3-in-1 con inserti di cucitura intercambiabili, copertura protettiva, consegnata con ampio tavolo da lavoro e pedale, montaggio in serie con cavi ottici per una maggiore capacità di produzione.

Colore: bianco/nero • Materiale: plastica, metallo e componenti elettrici • Ampio tavolo di lavoro • Azionamento a pedale • Capacità cucitura: 50 fogli • Punti metallici: 66/6-8+ • Caricamento: anteriore • Punto: cucitura a punto chiuso • Profondità cucitura: 102 mm • Alimentazione: elettrica • Dimensioni: 300x130x490 mm • Peso: 5 kg

	SPESSORE MASSIMO CUCITURA	PROFONDITÀ MASSIMA DI CUCITURA	PUNTI UTILIZZABILI	AZIONAMENTO	CODICE
RAPID 106E	50 fogli	102 / 210 mm (a sella)	Serie 66	Elettrico a pedale	DRAP106

MAX

MAX produce da oltre 65 anni soluzioni per l'ufficio di alta qualità. Le cucitrici MAX sono le migliori presenti sul mercato, sviluppate appositamente per durare a lungo e allo stesso tempo semplificare il lavoro. Grazie a costanti innovazioni, MAX fornisce sempre i migliori prodotti possibili per ogni esigenza di cucitura: dalle compatte e leggere cucitrici manuali alle cucitrici elettriche alti spessori. MAX offre infine anche un'ampia gamma di materiali di consumo, ideali per le loro soluzioni di cucitura.

MAX EH-20F



Cucitrice elettrica alti spessori - 25 fogli



Cucitrice elettrica per alti spessori, da 2 a 25 fogli (gr. 80) senza cambiare punto. Garantisce fino a 2.000 cuciture senza interruzioni. Ideale per hotel, ospedali, agenzie di viaggio, banche, compagnie assicurative, compagnie aeree e uffici. Veloce, affidabile, ad alte prestazioni. Punto piatto ribattuto elettricamente per un impilamento ordinato ed uniforme dei fogli. Garantisce per molti anni le massime prestazioni. Cartuccia a rapida installazione, 2.000 punti senza interruzioni e senza la necessità di ricaricarla. Semplice rimozione dell'inzeppamento in pochi secondi. Cucitura dal margine regolabile per una perfetta posizione di cucitura, da 3 a 15mm (1/8" -3/5").

Cucitrice elettrica automatica con il posizionamento della carta a contatto con le squadrette di battuta • Capacità di cucitura: 2-25 fogli (gr. 80) • Velocità di cucitura: 0,5 secondi per singolo punto • Profondità del punto dal margine: piano regolabile manualmente, 3-15 mm • Dimensioni: 82(L)x98.5(A)x166(P) mm • Peso: 0,640 kg (senza punti) • Alimentazione: 220V monofase 50Hz circa 18W • Punti utilizzabili: MAX n. 20FE (2.000 punti -non presenti nella confezione-)

	SPESSORE MASSIMO CUCITURA	PROFONDITÀ MASSIMA DI CUCITURA	PUNTI UTILIZZABILI	AZIONAMENTO	CODICE
MAX EH-20F	25 fogli	15 mm	Cartuccia	Automatico	DMAX20F

MAX EH-70FII



Cucitrice elettrica alti spessori - 70 fogli



Innovativa cucitrice elettrica per una cucitura rapida, elegante e precisa. Garantisce fino a 5.000 cuciture senza interruzioni. Ideale per centri copie e uffici. Caratterizzata da una robusta struttura in metallo ed un silenzioso meccanismo motorizzato. Punto piatto ribattuto elettricamente per un impilamento ordinato ed uniforme dei fogli. Cartuccia a rapida installazione, 5.000 punti senza interruzioni per far fronte anche alle produzioni più intense. Posizione di cucitura visibile da ogni angolazione. Cucitura dal margine regolabile per una perfetta posizione di cucitura, da 6 a 18 mm nella modalità automatica, da 3 a 18 mm in quella manuale. Indicatore led di stato, si attiva quando la cartuccia punti è esaurita. Guida unica centrale garantisce una perfetta cucitura ad angolo (45°), profondità di pinzatura regolabile da 12 a 26 mm.

Cucitrice elettrica manuale o automatica (con il posizionamento della carta a contatto con le squadrette di battuta) • Capacità di cucitura: 2-70 fogli (gr. 80) • Velocità di cucitura: 0,5 secondi per singolo punto • Profondità del punto dal margine: regolazione automatica, 6-18 mm • Profondità del punto dal margine: regolabile manualmente, 3-18 mm • Profondità cucitura ad angolo: regolabile, 12-26 mm • Certificazione IEC62368-1 • Dimensioni: 113(L)x113(A)x229(P) mm • Peso: 1,5 kg • Alimentazione: 220V monofase 60Hz circa 13W • Punti utilizzabili: MAX n. 70FE (5.000 punti)

	SPESSORE MASSIMO CUCITURA	PROFONDITÀ MASSIMA DI CUCITURA	PUNTI UTILIZZABILI	AZIONAMENTO	CODICE
MAX EH-70FII	70 fogli	18 mm	Cartuccia	Automatico	DMAX70F



MAX EH-110F

Cucitrice elettrica alti spessori - 100 fogli



Innovativa cucitrice elettrica per una cucitura rapida, precisa ed elegante. EH-110F garantisce fino a 4.000 cuciture senza interruzioni. Elimina automaticamente la parte eccedente del punto in base al numero delle pagine cucite, mantenendo sempre uguale la distanza della ribattitura. Punto piatto ribattuto elettricamente per un impilamento ordinato ed uniforme dei fogli. Possibile scegliere, mediante apposito selettore, tra cucitura manuale o automatica (con il posizionamento della carta a contatto con le squadrette di battuta). L'effettiva posizione di cucitura è chiaramente visibile da ogni angolazione. Possibile, tramite indicatore led, controllare facilmente quando è necessario sostituire, rimuovere o inserire i punti metallici. Profondità di cucitura dal margine regolabile, da 2 a 23 mm. L'ampio piano di lavoro impedisce alla carta di cadere o piegarsi. Le linee guida permettono inoltre una cucitura precisa ad intervalli sempre uguali. Cartuccia punti riutilizzabile.

Cucitrice elettrica manuale o automatica (con il posizionamento della carta a contatto con le squadrette di battuta) • Capacità di cucitura: 2-100 fogli (gr. 80) • Velocità di cucitura: 0,5 secondi per singolo punto • Profondità del punto dal margine: regolabile da 2 a 23 mm • Dimensioni: 242(L)x393(A)x210(P) mm • Peso: 7.6 kg • Alimentazione: 220V monofase 60Hz • Punti utilizzabili: MAX n. 110FE (4.000 punti)

	SPESSORE MASSIMO CUCITURA	PROFONDITÀ MASSIMA DI CUCITURA	PUNTI UTILIZZABILI	AZIONAMENTO	CODICE
MAX EH-110F	100 fogli	23 mm	Cartuccia	Automatico	DMAX110F



MAX PH-10DS

Cucitrice con punti in carta - 10 fogli



PH-10DS è un'innovativa cucitrice che utilizza resistenti punti in carta per pinzare fino a 10 fogli (gr. 80) con la massima facilità. Ideale per il settore alimentare in quanto l'utilizzo dei punti in carta anziché quelli in metallo permette di evitare eventuali contaminazioni. I punti non risultano inoltre affilati, e questo garantisce massima sicurezza per l'utilizzo in scuole e ospedali. PH-10DS rappresenta la soluzione ideale anche per le scuole e gli uffici, grazie ai suoi punti in carta completamente riciclabili.

Capacità di pinzatura: 10 fogli (gr. 80) • Punti utilizzabili: punti in carta • Punti per cartuccia: 900 • Condizioni operative: 10°C - 40°C • Inclusa nella confezione: 1 cartuccia punti • Dimensioni (LxPxA): 70x162x170 mm • Peso: 550 g

	SPESSORE MASSIMO CUCITURA	PROFONDITÀ MASSIMA DI CUCITURA	PUNTI UTILIZZABILI	AZIONAMENTO	CODICE
MAX PH-10DS	10 fogli	15 mm	Cartuccia	Manuale	DMAX10DS



MAX PH-16DS

Cucitrice con punti in carta - 16 fogli



PH-16DS è un'innovativa cucitrice che utilizza resistenti punti in carta per pinzare fino a 16 fogli (gr. 80) con la massima facilità. Ideale per il settore alimentare in quanto l'utilizzo dei punti in carta anziché quelli in metallo permette di evitare eventuali contaminazioni. I punti non risultano inoltre affilati, e questo garantisce massima sicurezza per l'utilizzo in scuole e ospedali. PH-16DS rappresenta la soluzione ideale anche per le scuole e gli uffici, grazie ai suoi punti in carta completamente riciclabili.

Capacità di pinzatura: 16 fogli (gr. 80) • Punti utilizzabili: punti in carta • Punti per cartuccia: 900 • Condizioni operative: 10°C - 40°C • Inclusa nella confezione: 1 cartuccia punti • Dimensioni (LxPxA): 70x162x170 mm • Peso: 1 kg

	SPESSORE MASSIMO CUCITURA	PROFONDITÀ MASSIMA DI CUCITURA	PUNTI UTILIZZABILI	AZIONAMENTO	CODICE
MAX PH-16DS	16 fogli	15 mm	Cartuccia	Manuale	DMAX16DS

CUCITRICI

	Azionamento	Spessore massimo cucitura	Profondità massima di cucitura	Punti utilizzabili
Mini Cuceocc	Manuale	20 fogli	210 mm (a sella)	Serie 9
Ment 15	Manuale	120 fogli	85 mm	Serie 9
Cucelang 17	Manuale	150 fogli	250 mm	Serie 9
Cucelang 24	Manuale	200 fogli	250 mm	Serie 9
CuceBlock 24	Manuale	200 fogli	100 mm	Serie 9
Rapid K1	Manuale	50 fogli	56 mm	Serie 24
Rapid HD9	Manuale	110 fogli	85 mm	Serie 9
Rapid HD12	Manuale	40 fogli	400 mm	Serie 24
Rapid HD210	Manuale	210 fogli	66 mm	Serie 9 - 23
Rapid 5080E	Automatico	80 fogli	50 mm	Cartuccia
Rapid 106E	Elettrico a pedale	50 fogli	102 / 210 mm (a sella)	Serie 66
MAX EH-20F	Automatico	25 fogli	15 mm	Cartuccia
MAX EH-70FII	Automatico	64 fogli	18 mm	Cartuccia
MAX EH-110F	Automatico	100 fogli	23 mm	Cartuccia
MAX PH-10DS	Manuale	10 fogli	15 mm	Cartuccia
MAX PH-16DS	Manuale	16 fogli	15 mm	Cartuccia

PUNTI METALLICI PER CUCITRICI

Punti metallici e chiocciole
Rapid

Punti metallici per cucitrici

Punti metallici e chiocciole per cucitrici Rapid.




CODICE	PEZZI / CONF.	PER	SERIE
DPM0908CF	5000	Cucitrici Rapid	Strong - 09/08
DPM0910CF	5000	Cucitrici Rapid	Strong - 09/10
DPM0912CF	5000	Cucitrici Rapid	Strong - 09/12
DPM0914CF	5000	Cucitrici Rapid	Strong - 09/14
DPM0917CF	5000	Cucitrici Rapid	Strong - 09/17
DPM0920CF	5000	Cucitrici Rapid	Strong - 09/20
DPM0924CF	5000	Cucitrici Rapid	Strong - 09/24
DPM6606CF	5000	Cucitrici Rapid	66/06
DPM6607CF	5000	Cucitrici Rapid	66/07
DPM6608CF	5000	Cucitrici Rapid	66/08
DPM5080CF	5000	Rapid 5080	-

Punti metallici per cucitrici Enak

Punti metallici per cucitrici

Punti metallici per cucitrici Enak.

CODICE	PEZZI / CONF.	PER	SERIE
DPMM2312	1000	Cucitrici Enak	23/12
DPMM2317	1000	Cucitrici Enak	23/17
DPMM2320	1000	Cucitrici Enak	23/20
DPMM2324	1000	Cucitrici Enak	23/24
DPM2406CF	5000	Cucitrici Enak	24/06
DPM2406RICF	5000	Cucitrici Enak	24/06 RI - Punto Omega
DPM2408CF	5000	Cucitrici Enak	24/08
DPM2408RICF	5000	Cucitrici Enak	24/08 RI - Punto Omega
DPM2410CF	5000	Cucitrici Enak	24/10 S
DPM2413CF	5000	Cucitrici Enak	24/13 S
DPM2415CF	5000	Cucitrici Enak	24/15 S
DPM2418CF	5000	Cucitrici Enak	24/18 S
DPM2606CCF	5000	Cucitrici Enak	26/06 - Picuce
DPM2606CF	5000	Cucitrici Enak	26/06
DPM2606RICF	5000	Cucitrici Enak	26/06 RI - Punto Omega

NAGEL



CODICE	PEZZI / CONF.	PER	SERIE
DPM2608CCF	5000	Cucitrici Enak	26/08 - Picuce
DPM2608CF	5000	Cucitrici Enak	26/08 S
DPM5006CF	5000	Cucitrici Enak	50/06
DPM5008CF	5000	Cucitrici Enak	50/08
DPM5010CF	5000	Cucitrici Enak	50/10 S
DPM5012CF	5000	Cucitrici Enak	50/12 S
DPM5015CF	5000	Cucitrici Enak	50/15 S
DPM5018CF	5000	Cucitrici Enak	50/18 S
DPM5020CF	5000	Cucitrici Enak	50/20 S
DPM5026	1000	Cucitrici Enak	50/26 S
DPM1266CF	1000	Cucitrici Enak	126 - 6 mm
DPM1288CF	1000	Cucitrici Enak	128 - 8 mm
DPMM9	1000	Cucitrici Enak	S9
DPMM17	1000	Cucitrici Enak	S17
DPMM24	1000	Cucitrici Enak	S24

Cartucce MAX

Punti metallici per cucitrici

Cartucce punti metallici per cucitrici MAX.

CODICE	PEZZI / CONF.	PER
DMAX20FP	2000	MAX EH-20F
DMAX70FP	5000	MAX EH-70F
DMAX110FP	2 x 4.000	MAX EH-110F
DMAXPCB	900	PH-10DS / PH-16DS

MAX



PERFORATORI

QUATTRO PERF 70



Perforatore da ufficio - 4 fori

Perforatore manuale alti spessori a 4 fori. Ideale per l'ufficio. Richiesto uno sforzo minimo di perforazione grazie a punte intercambiabili professionali. Spessore massimo di perforazione 70 fogli.

Spessore max di perforazione: 70 fogli gr. 80 • Perforazione: 4 fori (diametro 6 mm - passo 80 mm) • Punta: intercambiabili in acciaio speciale • Dischetti sottopunta: intercambiabili • Squadra di battuta per una rapida centratura • Profondità del foro dal margine: fissa a 9 mm • Dimensioni: 350x170x150h mm • Peso: 1,8 kg

CAPACITÀ DI PERFORAZIONE

CODICE

QUATTRO PERF 70

70 fogli

DPERF70-4

Optional:



Disco sottopunta

DPERF70D



Punta diametro mm.6

DPERF70P

PERF SP200



Perforatore alti spessori - 2 fori

Perf SP200 permette di perforare circa 200 fogli per volta (pari ad uno spessore di 20 mm). Richiesto uno sforzo minimo grazie ad un innovativo sistema di trasmissione a cremagliera. Le punte, disponibili in vari diametri, sono facilmente sostituibili.

Formati di lavoro: dal B6 all'A4 • Guida di battuta regolabile • Foro: diametro 6 mm - passo 8 mm • Punta facilmente sostituibili • Punta installate: 2 • Dimensioni: 375x166x140h mm • Peso: 3,6 kg

CAPACITÀ DI PERFORAZIONE

CODICE

PERF SP200 200 fogli

DPERF200

PERFONE



Perforatore a tavolo fisso per fori mm. 3-8

Perfone è un perforatore a tavolo fisso manuale ad 1 testa. Capacità massima di perforazione 300 mm. Può utilizzare varie tipologie di punte tonde, da un diametro minimo di 3 mm ad un massimo di 8 mm. Design moderno, robusta struttura in alluminio, utilizzabile sia in ufficio che nel settore industriale. Grazie allo speciale piano di appoggio permette di perforare 4 fori (passo 80 mm) in tempi rapidissimi.

Capacità max di perforazione: 30 mm (circa 300 fogli) • Guida mobile con riferimenti metrici e di formato • Profondità di battuta regolabile: 0-35 mm • Larghezza massima utile: 360 mm • Punta e disco sottopunta facilmente sostituibili • Include: una punta 6 mm • Dimensioni (LxPxH): 380x310x410 mm • Peso: 4 kg

CAPACITÀ DI PERFORAZIONE

CODICE

PERFONE 300 fogli

DPERFONE



PERFONE PLUS



Perforatore per fori mm. 3-8 e taglio calendario

Perfone Plus è un perforatore manuale ad 1 testa. Capacità massima di perforazione 300 mm. Permette l'installazione di una speciale punta per il taglio mezzaluna calendario. Può utilizzare varie tipologie di punte tonde, da un diametro minimo di 3 mm ad un massimo di 8 mm. Design moderno, robusta struttura in alluminio, utilizzabile sia in ufficio che nel settore industriale.

Capacità max di perforazione: 30 mm (circa 300 fogli) • Guida mobile con riferimenti metrici e di formato • Profondità di battuta regolabile: 0-35 mm • Larghezza massima utile: 360 mm • Permette l'installazione di una punta per il taglio mezzaluna calendario (diam. 20 mm) • Punta e disco sottopunta facilmente sostituibili • Include: una punta 6 mm • Dimensioni (LxPxH): 380x310x410 mm • Peso: 4 kg

CAPACITÀ DI PERFORAZIONE

PERFONE PLUS 300 fogli

CODICE

DPERFONPL

PUNTE PER TRAPANI E PERFORATORI

Punte per Perfone

Punte per trapani e perforatori

Punte, dischetti e listelli sottopunta per perforatore Perfone.



CODICE	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	PER	ALTEZZA mm
DPERFONE3	3	Punta	Perfone	20
DPERFONE4	4	Punta	Perfone	25
DPERFONE5	5	Punta	Perfone	30
DPERFONE6	6	Punta	Perfone	30
DPERFONE7	7	Punta	Perfone	30
DPERFONE8	8	Punta	Perfone	30
DPERFONED	-	Disco sottopunta	Perfone / Perftab	-
DPERFONEL	-	Listello sottopunta	Perftab	-

COPERTINE IN CARTONCINO E TRASPARENTI

Vega

Copertine in cartoncino e trasparenti

Cartoncino trama pelle. Colori disponibili: bianco, nero, rosso, verde, blu, grigio e giallo.



CODICE	PEZZI / CONF.	FINITURA	COLORE	FORMATO	GRAMMATURA
CSV1	100	Cartoncino trama pelle	Bianco	210 x 297 (A4)	270 - 290 g/m ²
CSV1-A3	100	Cartoncino trama pelle	Bianco	420 x 297 (A3)	270 - 290 g/m ²
CSV2	100	Cartoncino trama pelle	Nero	210 x 297 (A4)	270 - 290 g/m ²
CSV2-A3	100	Cartoncino trama pelle	Nero	420 x 297 (A3)	270 - 290 g/m ²
CSV3	100	Cartoncino trama pelle	Rosso	210 x 297 (A4)	270 - 290 g/m ²
CSV3-A3	100	Cartoncino trama pelle	Rosso	420 x 297 (A3)	270 - 290 g/m ²
CSV4	100	Cartoncino trama pelle	Verde	210 x 297 (A4)	270 - 290 g/m ²
CSV5	100	Cartoncino trama pelle	Blu	210 x 297 (A4)	270 - 290 g/m ²
CSV5-A3	100	Cartoncino trama pelle	Blu	420 x 297 (A3)	270 - 290 g/m ²
CSV6	100	Cartoncino trama pelle	Grigio	210 x 297 (A4)	270 - 290 g/m ²
CSV7	100	Cartoncino trama pelle	Giallo	210 x 297 (A4)	270 - 290 g/m ²

Cometa

Copertine in cartoncino e trasparenti

Cartoncino trama telata. Colori disponibili: bianco, nero, rosso, blu, grigio, giallo vivo e giallo freddo.



CODICE	PEZZI / CONF.	FINITURA	COLORE	FORMATO	GRAMMATURA
CES1	100	Cartoncino trama telata	Bianco	210 x 297 (A4)	270 - 290 g/m ²
CES2	100	Cartoncino trama telata	Nero	210 x 297 (A4)	270 - 290 g/m ²
CES3	100	Cartoncino trama telata	Rosso	210 x 297 (A4)	270 - 290 g/m ²
CES5	100	Cartoncino trama telata	Blu	210 x 297 (A4)	270 - 290 g/m ²
CES6	100	Cartoncino trama telata	Grigio	210 x 297 (A4)	270 - 290 g/m ²
CES706	100	Cartoncino trama telata	Giallo vivo	210 x 297 (A4)	270 - 290 g/m ²
CES8	100	Cartoncino trama telata	Giallo freddo	210 x 297 (A4)	270 - 290 g/m ²

Stock Cover

Copertine in cartoncino e trasparenti



Cartoncino liscio. Colori disponibili: bianco, nero, rosso, verde, celeste, giallo e arancio.

CODICE	PEZZI / CONF.	FINITURA	COLORE	FORMATO	GRAMMATURA
CSC1	100	Cartoncino liscio	Bianco	210 x 297 (A4)	190 - 220 g/m ²
CSC1-A3	100	Cartoncino liscio	Bianco	420 x 297 (A3)	190 - 220 g/m ²
CSC2	100	Cartoncino liscio	Nero	210 x 297 (A4)	190 - 220 g/m ²
CSC2-A3	100	Cartoncino liscio	Nero	420 x 297 (A3)	190 - 220 g/m ²
CSC3	100	Cartoncino liscio	Rosso	210 x 297 (A4)	190 - 220 g/m ²
CSC4	100	Cartoncino liscio	Verde	210 x 297 (A4)	190 - 220 g/m ²
CSC5	100	Cartoncino liscio	Celeste	210 x 297 (A4)	190 - 220 g/m ²
CSC5-A3	100	Cartoncino liscio	Celeste	420 x 297 (A3)	190 - 220 g/m ²
CSC7	100	Cartoncino liscio	Giallo	210 x 297 (A4)	190 - 220 g/m ²
CSC8	100	Cartoncino liscio	Arancio	210 x 297 (A4)	190 - 220 g/m ²

Bindacote

Copertine in cartoncino e trasparenti



Cartoncino con lato lucido. Colori disponibili: bianco, nero e blu.

CODICE	PEZZI / CONF.	FINITURA	COLORE	FORMATO	GRAMMATURA
CDT01B*	100	Cartoncino con lato lucido	Bianco	210 x 297 (A4)	210 g/m ²
CDT02B*	100	Cartoncino con lato lucido	Nero	210 x 297 (A4)	210 g/m ²
CDT05*	100	Cartoncino con lato lucido	Blu	210 x 297 (A4)	210 g/m ²

Presspan

Copertine in cartoncino e trasparenti



Cartone bilucido. Colori disponibili: nero, rosso, verde, blu e giallo.

CODICE	PEZZI / CONF.	FINITURA	COLORE	FORMATO	GRAMMATURA
CCPPP2*	50	Cartone bilucido	Nero	210 x 297 (A4)	800 g/m ²
CCPPP23*	50	Cartone bilucido	Nero	420 x 297 (A3)	800 g/m ²
CCPPP3*	50	Cartone bilucido	Rosso	210 x 297 (A4)	800 g/m ²
CCPPP33*	50	Cartone bilucido	Rosso	420 x 297 (A3)	800 g/m ²
CCPPP4*	50	Cartone bilucido	Verde	210 x 297 (A4)	800 g/m ²
CCPPP43*	50	Cartone bilucido	Verde	420 x 297 (A3)	800 g/m ²
CCPPP5*	50	Cartone bilucido	Blu	210 x 297 (A4)	800 g/m ²
CCPPP53*	50	Cartone bilucido	Blu	420 x 297 (A3)	800 g/m ²
CCPPP7*	50	Cartone bilucido	Giallo	210 x 297 (A4)	800 g/m ²
CCPPP73*	50	Cartone bilucido	Giallo	420 x 297 (A3)	800 g/m ²

Durex

Copertine in cartoncino e trasparenti

Copertine in plastica rigida semitrasparente.



CODICE	PEZZI / CONF.	FINITURA	COLORE	FORMATO	GRAMMATURA
CD15*	100	PVC liscio semirigido	Trasparente	210 x 297 (A4)	0.15 mm
CD18*	100	PVC liscio semirigido	Trasparente	210 x 297 (A4)	0.18 mm
CD20*	100	PVC liscio semirigido	Trasparente	210 x 297 (A4)	0.20 mm
CD18300420	100	PVC liscio semirigido	Trasparente	420 x 297 (A3)	0.18 mm
CD20600420*	200	PVC liscio semirigido	Trasparente	426 x 600 (A2)	0.20 mm

Durex Color

Copertine in cartoncino e trasparenti

Copertine in plastica liscia semirigida trasparente colorata. Colori disponibili: rosso, verde, blu, fumé e giallo.



CODICE	PEZZI / CONF.	FINITURA	COLORE	FORMATO	GRAMMATURA
CD203*	100	PVC liscio semirigido trasparente	Rosso	210 x 297 (A4)	0.18 mm
CD204*	100	PVC liscio semirigido trasparente	Verde	210 x 297 (A4)	0.18 mm
CD205*	100	PVC liscio semirigido trasparente	Blu	210 x 297 (A4)	0.18 mm
CD206*	100	PVC liscio semirigido trasparente	Fumé	210 x 297 (A4)	0.18 mm
CD207*	100	PVC liscio semirigido trasparente	Giallo	210 x 297 (A4)	0.18 mm
CD2030423*	100	PVC liscio semirigido trasparente	Rosso	420 x 297 (A3)	0.18 mm
CD2030424*	100	PVC liscio semirigido trasparente	Verde	420 x 297 (A3)	0.18 mm
CD2030427*	100	PVC liscio semirigido trasparente	Giallo	420 x 297 (A3)	0.18 mm

Polipop

Copertine in cartoncino e trasparenti

Copertine in plastica opaca, antiriflesso e antigraffio. Antistatiche e con trattamento corona. Colori disponibili: trasparente opaco.



CODICE	PEZZI / CONF.	FINITURA	COLORE	FORMATO	GRAMMATURA
CP20P*	100	Polipropilene opaco antiriflesso e antigraffio	Opaco trasparente	210 x 297 (A4)	0.25 mm
CP40P*	100	Polipropilene opaco antiriflesso e antigraffio	Opaco trasparente	210 x 297 (A4)	0.4 mm

Plet

Copertine in cartoncino e trasparenti



Copertine in plastica rigida liscia. Colori disponibili: bianco, nero e grigio.

CODICE	PEZZI / CONF.	FINITURA	COLORE	FORMATO	GRAMMATURA
CDP401*	100	PVC liscio rigido	Bianco	210 x 297 (A4)	0.35 mm
CDP402*	100	PVC liscio rigido	Nero	210 x 297 (A4)	0.35 mm
CDP406*	100	PVC liscio rigido	Grigio	210 x 297 (A4)	0.35 mm

CARTELLINE IN PVC CON CLIP

Cartelline con clip bloccaggio fogli

Cartelline in PVC con clip

Cartelline in PVC con clip per il bloccaggio dei fogli. Disponibili in due diversi spessori (5 e 7 mm). Colori: bianco, rosso, verde, blu e giallo.



CODICE	PEZZI / CONF.	DORSO mm	COLORE	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²	MATERIALE
CLIP51*	25	5	Bianco	25	PVC
CLIP53*	25	5	Rosso	25	PVC
CLIP54*	25	5	Verde	25	PVC
CLIP55*	25	5	Blu	25	PVC
CLIP57*	25	5	Giallo	25	PVC
CLIP71*	25	7	Bianco	50	PVC
CLIP73*	25	7	Rosso	50	PVC
CLIP74*	25	7	Verde	50	PVC
CLIP75*	25	7	Blu	50	PVC
CLIP77*	25	7	Giallo	50	PVC

FILM TRASPARENTI FOTOCOPIABILI

Film trasparenti fotocopiables

Film trasparenti fotocopiables

Film trasparenti fotocopiables per utilizzo manuale o automatico. Confezioni da 100 PZ.



CODICE	PEZZI / CONF.	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO	SPESSORE
DLLAUT	100	BINE AUT	Automatico	100 micron
DLLMAN	100	BINE MAN - F.to A4	Manuale	100 micron
DLLMAN-A3	100	BINA MAN - F.to A3	Manuale	100 micron


TERMOCOPERTINE

Termovegar

Termocopertine

L'utilizzo delle termocopertine Termovegar, prodotte direttamente da Tosingraf, garantisce la massima semplicità d'uso, tempi di esecuzione rapidi, risultati impeccabili ed eleganti. Possibilità, su richiesta, di personalizzare formati, altezze, spessori e colori. Il fronte è in PVC trasparente antigraffio ed antiriflesso, il retro è in cartoncino tramato similpelle. Colori standard: bianco, rosso, blu e nero. Formato chiuso A4. Ogni termocopertina ha un dorso predefinito e doppia cordonatura, sia fronte che retro. La qualità della tenuta del collante è di altissimo livello grazie all'utilizzo di materiali adesivi impiegati solitamente nel settore della legatoria industriale.

MADE IN 
TOSINGRAF

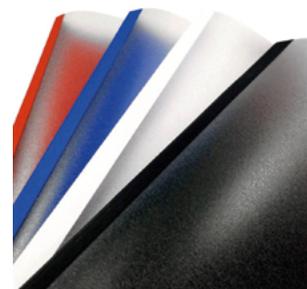

CODICE	PEZZI / CONF.	DORSO mm	COLORE	DESCRIZIONE	FOGLI RILEGABILI 70 g/m ²	CODICE	PEZZI / CONF.	DORSO mm	COLORE	DESCRIZIONE	FOGLI RILEGABILI 70 g/m ²
CC011	50	1.5	Bianco	Termovegar	15	CC121	50	12	Bianco	Termovegar	115
CC012	50	1.5	Nero	Termovegar	15	CC122	50	12	Nero	Termovegar	115
CC013	50	1.5	Rosso	Termovegar	15	CC123	50	12	Rosso	Termovegar	115
CC015	50	1.5	Blu	Termovegar	15	CC125	50	12	Blu	Termovegar	115
CC031	50	3	Bianco	Termovegar	35	CC151	50	15	Bianco	Termovegar	140
CC032	50	3	Nero	Termovegar	35	CC152	50	15	Nero	Termovegar	140
CC033	50	3	Rosso	Termovegar	35	CC153	50	15	Rosso	Termovegar	140
CC035	50	3	Blu	Termovegar	35	CC155	50	15	Blu	Termovegar	140
CC061	50	6	Bianco	Termovegar	55	CC211	40	21	Bianco	Termovegar	180
CC062	50	6	Nero	Termovegar	55	CCPP241*	40	24	Bianco	Termovegar	225
CC063	50	6	Rosso	Termovegar	55	CCPP301*	40	30	Bianco	Termovegar	265
CC065	50	6	Blu	Termovegar	55	CCPP361*	30	36	Bianco	Termovegar	350
CC091	50	9	Bianco	Termovegar	80	CCPP421*	20	42	Bianco	Termovegar	415
CC092	50	9	Nero	Termovegar	80	CCPP501*	20	50	Bianco	Termovegar	500
CC093	50	9	Rosso	Termovegar	80	DPFC*	10	-	-	Fogli colla 285x50 mm - spessore 1 mm	-
CC095	50	9	Blu	Termovegar	80						

COPERTINE CON DORSO METALLICO

Ambassador Pelle

Copertine con dorso metallico [ad esaurimento]

Copertine in cartonato con dorsale metallica rigida incorporata. Finitura similpelle, interno in cartoncino bianco liscio. Colori disponibili: nero, bordeaux e blu.



CODICE	PEZZI / CONF.	DORSO mm	COLORE	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²
COA132	10	13	Nero	120
COA162	10	16	Nero	150
COA202	10	20	Nero	190
COA243*	10	24	Bordeaux	220
COA245*	10	24	Blu	220
COA325*	10	32	Blu	300

O Softclear A4

Copertine con dorso metallico [ad esaurimento]



Copertine trasparenti sul fronte, in cartoncino colorato tela sul retro e con dorsale metallica colorata incorporata. Colori disponibili: blu, blu scuro, bordeaux e nero.

CODICE	PEZZI / CONF.	DORSO mm	COLORE	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²
COS052*	10	5	Nero	55
COS053	10	5	Bordeaux	55
COS055*	10	5	Blu	55
COS055P	10	5	Blu scuro	55
COS102*	10	10	Nero	90
COS103	10	10	Bordeaux	90
COS132*	10	13	Nero	120
COS162*	10	16	Nero	150
COS165*	10	16	Blu	150
COS165P	10	16	Blu scuro	150
COS202*	10	20	Nero	190
COS205*	10	20	Blu	190
COS245*	10	24	Blu	220
COS282*	10	28	Nero	260
COS285*	10	28	Blu	260
COS322*	10	32	Nero	300
COS325*	10	32	Blu	300

O Hard Tela

Copertine con dorso metallico [ad esaurimento]




Copertine rigide con dorsale metallica incorporata. Superficie telata esterna, cartoncino bianco liscio interno. Colori disponibili: nero, bordeaux, verde e blu.

CODICE	PEZZI / CONF.	DORSO mm	COLORE	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²	CODICE	PEZZI / CONF.	DORSO mm	COLORE	FOGLI RILEGABILI 80 g/m ²
COH052*	10	5	Nero	55	COH243*	10	24	Bordeaux	220
COH054*	10	5	Verde	55	COH244*	10	24	Verde	220
COH102*	10	10	Nero	90	COH245*	10	24	Blu	220
COH105*	10	10	Blu	90	COH282*	10	28	Nero	260
COH132*	10	13	Nero	120	COH283*	10	28	Bordeaux	260
COH135*	10	13	Blu	120	COH284*	10	28	Verde	260
COH162*	10	16	Nero	150	COH285*	10	28	Blu	260
COH165*	10	16	Blu	150	COH322*	10	32	Nero	300
COH202*	10	20	Nero	190	COH323*	10	32	Bordeaux	300
COH205*	10	20	Blu	190	COH324*	10	32	Verde	300
COH242*	10	24	Nero	220	COH325*	10	32	Blu	300

RILEGATURA CON DORSO METALLICO

I documenti, grazie a questa rilegatura e alle apposite copertine, sono molto duraturi nel tempo e assumono un tono molto professionale. Le copertine utilizzabili con questo sistema hanno un **dorso di metallo**, che, presato all'interno dell'apposita rilegatrice, immobilizza e trattiene assieme tutti i fogli. Il documento può essere riaperto con un apposito strumento e quindi modificato più volte. **Fogli rilegabili:** fino a 300 (gr. 80).



PLASTIFICATRICI A POUCHES



VISION G20

Plasticatrice economica f.to A3 - 2 rulli



Ideale per la casa o l'ufficio, la plasticatrice Vision G20 garantisce risultati perfetti. Elegante e ultra compatta per una facile sistemazione sulla scrivania. La plasticatrice Vision G20 si riscalda in 4 minuti e plastifica documenti fino al formato A3. Compatibile con pouches di spessore 80, 100 e 125 micron.

Rulli: 2 • Larghezza utile di lavoro: 330 mm • Spessore max plastificazione: 125 micron • Velocità di lavoro: 480 mm/min (50Hz) 576 mm/min (60Hz) • Reverse anti-inceppamento • Pouches utilizzabili: 80, 100 e 125 micron • Assorbimento: 500W • Dimensioni: 470x116x98 mm • Peso: 2,2 kg

	LUCE DI PLASTIFICAZIONE	SPESSORE MASSIMO POUCHES	VELOCITÀ	NUMERO RULLI	CODICE
VISION G20	330 mm	125 micron	0.5 m/min	2	DPLTVIS



PLASTITOS A3

Plasticatrice per pouches f.to A3 - 4 rulli



La plasticatrice Plastitos A3 consente una perfetta laminazione a caldo dei documenti con pouches fino a 175 micron di spessore. Le dimensioni compatte e l'estrema semplicità d'utilizzo rendono questa macchina ideale per ogni ambiente di lavoro, senza necessità di alcuna particolare competenza. Caratteristiche: sistema di riscaldamento a 4 rulli (di cui 2 riscaldati), robusta struttura in metallo, laminazione a caldo e a freddo, reverse anti-inceppamento, sistema di protezione dal surriscaldamento, indicatore luminoso a temperatura raggiunta, certificata CE.

Larghezza di inserimento: 330 mm • Velocità: 65 cm/min • Spessore max pouches: 175 micron • Spessore max plastificato: 1 mm • Sistema di riscaldamento: 4 rulli di cui 2 riscaldati • Resistenze interne ai rulli • Temperatura: 100-160°C • Funzione reverse anti-inceppamento • Tempo di riscaldamento: 3 min • Assorbimento: 650W • Voltaggio: 230V 50-60Hz • Dimensioni: 515x200x110 mm • Peso: 9 kg

	LUCE DI PLASTIFICAZIONE	SPESSORE MASSIMO POUCHES	VELOCITÀ	NUMERO RULLI	CODICE
PLASTITOS A3	330 mm	175 micron	0.6 m/min	4	DPLTA3



PLASTIEVO A3 6R

Plasticatrice professionale per pouches f.to A3 - 6 rulli



Plasticatrice a pouches per un utilizzo professionale. Formato massimo A3. PlastiEVO A3 6R garantisce risultati di plastificazione eccellenti anche a velocità di lavoro elevate. Tre coppie di rulli, due riscaldate ed una di calandratura. Adatta anche per piccole lavorazioni di calandratura, ad esempio su copertine rigide fino ad uno spessore di 3 mm. Il motore è testato per resistere ad oltre 3.500 ore di lavoro grazie alla speciale resistenza al calore, alla minima usura degli ingranaggi e allo speciale sistema di trasmissione. Lavorazioni in continuo sono rese possibili anche grazie al sistema di raffreddamento che ottimizza le performance di lavoro. I rulli sono rivestiti da uno speciale trattamento in teflon, tale rivestimento evita gli inceppamenti ed agevola la pulizia. Il semplice inserimento, un paio di volte a settimana, di alcuni fogli di elevata grammatura garantirà l'eliminazione di tutti i residui di colla rimasti sui rulli.

Larghezza di inserimento: 335 mm • Velocità: regolabile - max 1.400 mm/min • Spessore max pouches: 350 micron • Spessore max di lavoro: 3 mm • Sistema di riscaldamento: resistenze IR interne ai rulli • Temperatura max: 140°C • Numero di rulli: 6 (4 riscaldati) • Funzione reverse anti-inceppamento • Tempo di riscaldamento: 5 min • Assorbimento: 1.050 W • Dimensioni: 545x250x125 mm • Peso: 15 kg

	LUCE DI PLASTIFICAZIONE	SPESSORE MASSIMO POUCHES	VELOCITÀ	NUMERO RULLI	CODICE
PLASTIEVO A3 6R	335 mm	350 micron	1.4 m/min	6	DPLTEVA3



PLASTIEVO A2 6R



Plasticatrice professionale per pouches f.to A2 - 6 rulli

Plasticatrice a pouches per un utilizzo professionale. Formato massimo A2. PlastiEVO A2 6R garantisce risultati di plastificazione eccellenti anche a velocità di lavoro elevate. Tre coppie di rulli, due riscaldate ed una di calandratura. Adatta anche per piccole lavorazioni di calandratura, ad esempio su copertine rigide fino ad uno spessore di 3 mm. Il motore è testato per resistere ad oltre 3.500 ore di lavoro grazie alla speciale resistenza al calore, alla minima usura degli ingranaggi e allo speciale sistema di trasmissione. Lavorazioni in continuo sono rese possibili anche grazie al sistema di raffreddamento che ottimizza le performance di lavoro. I rulli sono rivestiti da uno speciale trattamento in teflon, tale rivestimento evita gli inceppamenti ed agevola la pulizia. Il semplice inserimento, un paio di volte a settimana, di alcuni fogli di elevata grammatura garantirà l'eliminazione di tutti i residui di colla rimasti sui rulli.

Larghezza di inserimento: 490 mm • Velocità: regolabile - max 1.200 mm/min • Spessore max pouches: 350 micron • Spessore max di lavoro: 3 mm • Sistema di riscaldamento: resistenze IR interne ai rulli • Temperatura max: 140°C • Numero di rulli: 6 (4 riscaldati) • Funzione reverse anti-inceppamento • Tempo di riscaldamento: 5 min • Assorbimento: 1.050 W • Dimensioni: 651x271x130 mm • Peso: 22 kg

	LUCE DI PLASTIFICAZIONE	SPESSORE MASSIMO POUCHES	VELOCITÀ	NUMERO RULLI	CODICE
PLASTIEVO A2 6R	490 mm	350 micron	1.2 m/min	6	DPLTEVA2



PLASTIEVO A3 10R



Plasticatrice professionale per pouches f.to A3 - 10 rulli

Plasticatrice a pouches per un utilizzo professionale ed intensivo. Formato massimo A3. PlastiEVO A3 10R garantisce risultati di plastificazione eccellenti ed una velocità di 4 m/min. Costituita da un totale di 10 rulli di cui sei riscaldati, due di calandratura a freddo e due di espulsione, liberano la macchina dalla pouch appena plastificata. Adatta anche per piccole lavorazioni di calandratura, ad esempio su copertine rigide fino ad uno spessore di 3 mm. Temperatura misurata costantemente tramite sensore ad infrarossi. Il motore è testato per resistere ad oltre 3.500 ore di lavoro grazie alla speciale resistenza al calore, alla minima usura degli ingranaggi e allo speciale sistema di trasmissione. Lavorazioni in continuo sono rese possibili anche grazie al sistema di raffreddamento che ottimizza le performance di lavoro. I rulli sono rivestiti da uno speciale trattamento in teflon, tale rivestimento evita gli inceppamenti ed agevola la pulizia.

Larghezza di inserimento: 330 mm • Velocità: regolabile - max 4.000 mm/min (13 pouches f.to A4/min) • Spessore max pouches: 350 micron • Spessore max di lavoro: 3 mm • Sistema di riscaldamento: resistenze IR interne ai rulli • Temperatura max: 140°C • Numero di rulli: 10 (6 riscaldati + 2 di calandratura + 2 di espulsione) • Funzione reverse anti-inceppamento • Tempo di riscaldamento: 8 min • Assorbimento: 1.300 W • Dimensioni: 536x350x157 mm • Peso: 25 kg

	LUCE DI PLASTIFICAZIONE	SPESSORE MASSIMO POUCHES	VELOCITÀ	NUMERO RULLI	CODICE
PLASTIEVO A3 10R	330 mm	350 micron	4 m/min	10	DPLTEV10R

PLASTIFICATRICI A POUCHES

	Luce di plastificazione	Spessore massimo pouches	Velocità	Numero rulli
Vision G20	330 mm	125 micron	0.5 m/min	2
Plastitos A3	330 mm	175 micron	0.6 m/min	4
PlastiEVO A3 6R	335 mm	350 micron	1.4 m/min	6
PlastiEVO A2 6R	490 mm	350 micron	1.2 m/min	6
PlastiEVO A3 10R	330 mm	350 micron	4 m/min	10

POUCHES - PREMIUM

Pouches - Premium

Pouches Premium

Pouches qualità Premium. Trattamento antistatico, elevata trasparenza e planarità, adesivo ad alta tenuta, confezione bianca con nostra etichetta.



CODICE	PEZZI / CONF.	SPESSORE micron	DESCRIZIONE	FORMATO mm
DP80120*	100	80	Pouches	80 x 120
DPCI*	100	80	Pouches	111 x 154 (A6)
DP154216*	100	80	Pouches	154 x 216 (A5)
DP220307*	100	80	Pouches	216 x 303 (A4)
DP2203070	100	80	Pouches	216 x 303 - opache
DP263370*	100	80	Pouches	263 x 370 (B4)
DP255361	100	80	Pouches	255 x 361 (B4)
DP300420B*	100	80	Pouches	303 x 426 (A3)
DP3004200	100	80	Pouches	303 x 426 - opache
DP316462	100	80	Pouches	316 x 462 - foto calendario
DP426600A*	100	80	Pouches	426 x 600 (A2)
DP5486D*	100	100	Pouches	54 x 86
DP6090D*	100	100	Pouches	60 x 90
DP6898D*	100	100	Pouches	68 x 98
DP75108D*	100	100	Pouches	75 x 108
DP90130D*	100	100	Pouches	90 x 130
DPCIC*	100	100	Pouches	111 x 154 (A6)
DP220307D*	100	100	Pouches	216 x 303 (A4)
DP263370D*	100	100	Pouches	263 x 370 (B4)
DP300420A*	100	100	Pouches	303 x 426 (A3)
DP426600*	100	100	Pouches	426 x 600 (A2)
DP80120M*	100	100	Pouches	80 x 120 - opache
DP220307M*	100	100	Pouches	220 x 307 - opache
DP300420M*	100	100	Pouches	303 x 426 - opache
DP316462A*	100	100	Pouches	316 x 462 - foto calendario
DP5486C*	100	125	Pouches	54 x 86
DP6090C*	100	125	Pouches	60 x 90
DP6898C*	100	125	Pouches	68 x 98
DP75105C	100	125	Pouches	75 x 105
DP75108C*	100	125	Pouches	75 x 108
DP80111	100	125	Pouches	80 x 111 (A7)

CODICE	PEZZI / CONF.	SPESSORE micron	DESCRIZIONE	FORMATO mm
DP80120C*	100	125	Pouches	80 x 120
DP83113C	100	125	Pouches	83 x 113
DP98140*	100	125	Pouches	98 x 140
DPCIB*	100	125	Pouches	111 x 154 (A6)
DPCIP	100	125	Pouches	112 x 154 - pass disabili
DP154216C*	100	125	Pouches	154 x 216 (A5)
DP220307C*	100	125	Pouches	216 x 303 (A4)
DP300420*	100	125	Pouches	303 x 426 (A3)
DP5486*	100	175	Pouches	54 x 86
DP5982*	100	175	Pouches	59 x 82
DP5982A*	100	175	Pouches	59 x 82
DP6090*	100	175	Pouches	60 x 90
DP6898*	100	175	Pouches	68 x 98
DP65108*	100	175	Pouches	65 x 108
DP70105*	100	175	Pouches	70 x 105
DP75108*	100	175	Pouches	75 x 108
DP90130*	100	175	Pouches	90 x 130
DP220307B*	100	175	Pouches	216 x 303 (A4)
DP300420D*	100	175	Pouches	303 x 426 (A3)
DP6090E	50	250	Pouches	60 x 90
DP75105E	50	250	Pouches	75 x 105
DP82113E	50	250	Pouches	82 x 113
DP83113	100	250	Pouches	83 x 113
DP154216E	50	250	Pouches	154 x 216 (A5)
DP220307E1	100	250	Pouches	220 x 307 (A4)
DP300420E1	100	250	Pouches	303 x 426 (A3)
DPCP	1	-	Carrier	Formato tessera
DPCPA4	1	-	Carrier	220 x 307 (A4)
DPCPA3	1	-	Carrier	303 x 420 (A3)
DPFPECO	1	-	Pinza per pouches	Foro rettangolare 13 x 3
DPFPECON	1	-	Pinza per pouches	Foro rettangolare 14 x 4

POUCHES - PRIMO PREZZO

Pouches - Primo prezzo

Pouches primo prezzo [ad esaurimento]

Pouches primo prezzo. Senza trattamento antistatico, elevata trasparenza e planarità, adesivo ad alta tenuta, confezione personalizzata a quattro colori.



CODICE	PEZZI / CONF.	SPESSORE micron	DESCRIZIONE	FORMATO mm	CODICE	PEZZI / CONF.	SPESSORE micron	DESCRIZIONE	FORMATO mm
DPCI	100	80	Pouches	111 x 154 (A6)	DP75108C	100	125	Pouches	75 x 108
DP154216	100	80	Pouches	154 x 216 (A5)	DP80120C	100	125	Pouches	80 x 120
DP263370+	100	80	Pouches	263 x 370 (B4)	DPCIB	100	125	Pouches	111 x 154 (A6)
DP255361+	100	80	Pouches	255 x 361 (B4)	DP300420+	100	125	Pouches	303 x 426 (A3)
DP5486D	100	100	Pouches	54 x 86	DP5486	100	175	Pouches	54 x 86
DP6090D	100	100	Pouches	60 x 90	DP6090	100	175	Pouches	60 x 90
DP6898D	100	100	Pouches	68 x 98	DP6898	100	175	Pouches	68 x 98
DP75108D	100	100	Pouches	75 x 108	DP75108	100	175	Pouches	75 x 108
DP300420A+	100	100	Pouches	303 x 426 (A3)	DP220307B+	100	175	Pouches	216 x 303 (A4)
DP5486C	100	125	Pouches	54 x 86	DP300420D+	100	175	Pouches	303 x 426 (A3)

MAMO

MACCHINE MODULARI PER IL PROFESSIONISTA DEL DOPO STAMPA

Il marchio **MAMO**, registrato nel 2004, rappresenta **sviluppo e qualità italiana** nel mondo della finitura dello stampato digitale. Conoscenza e qualità maturati sia nello sviluppo che nella produzione di attrezzature e materiali, grazie all'esperienza di Tosingraf, azienda leader in Italia nel settore della finitura digitale ed unica proprietaria del marchio.

Tosingraf, con sede a Rosà (pochi chilometri da Venezia), rappresenta con il **reparto Ricerca e Sviluppo**, la produzione, lo showroom ed il magazzino di 4.000 mq, il cuore di tutte le attività. Lo showroom di 400 mq ospita quotidianamente dimostrazioni e corsi di formazione.

Tosingraf, **leader da oltre 45 anni** nel settore offset ed oggi anche in quello digitale, distribuisce sul territorio alcuni tra i migliori marchi nel mercato internazionale. Con il marchio MAMO da inoltre risalto alla sua esperienza e alle sue competenze produttive, offrendo una gamma di **attrezzature altamente affidabili e di qualità italiana**.



Il marchio MAMO offre quindi una **gamma completa di soluzioni per ogni esigenza di finitura dello stampato digitale**: plastificatrici, condonatrici, rilegatrici a spirale, brossuratrici, cucitrici e fascicolatori, piegatrici e termopresse, per soddisfare le esigenze di centri stampa, studi grafici e legatorie.

PLASTIFICATRICI A BOBINA

MAMO PLASTI 330



Plastificatrice a bobina con snervatore



Plastificatrice a caldo per plastificazione bifacciale o monofacciale. Equipaggiata di barra snervatrice per garantire sempre un risultato perfettamente planare del supporto in caso di plastificazione su singolo lato. Permette l'installazione di bobine di film BOPP fino a 1.000 mt sul mandrino superiore e 500 mt su quello inferiore. Tra le caratteristiche principali: gestione indipendente della temperatura sui due rulli, sensore temperatura ad infrarossi (IR), rulli in silicone, due rulli di calandratura sul lato di uscita per una pressione aggiuntiva, elettronica (PCB) Made in Italy e innovativa MSC® Interface. Appositi adattatori permettono l'utilizzo di bobine con mandrino di diametro interno di 25, 57 e 75 mm. Il perforatore opzionale agevola la separazione manuale dei fogli plastificati in BOPP. PLASTI 330 è coperta da una garanzia di 3 anni sui pezzi di ricambio (o 10.000 mt di film utilizzato, a seconda dell'eventualità che si verifica per prima).

Luce utile: 340 mm • Entrata carta: 360 mm • Velocità regolabile: 0 - 1.6 m/min • Temperatura max rulli: 170°C • Spessore max: 5 mm • Spessore film: 25 - 250 micron • Diametro rulli: Ø 44 mm • Regolazione della pressione: manuale • Reverse anti-incepimento: sì • Sistema di controllo avanzato: MSC® Interface • Elettronica (PCB): Made in Italy • Alimentazione: 230 - 50/60 Hz • Assorbimento: 700 W • Dimensioni: 670Lx440Px310A mm • Peso: 33 kg

	LUCE DI PLASTIFICAZIONE	TEMPERATURA MASSIMA RULLI	REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE	RIAVVOLGITORE PER SLEEKING	CODICE
MAMO PLASTI 330	340 mm	170°C	Manuale	No	DPG330M
Optional:		Kit perforatore			DPG330MP

FILM A CALDO IN POLIPROPILENE BOPP

Tosidigit

Bobine film a caldo in polipropilene BOPP

BOPP Tosidigit è un film ideale per stampanti digitali con bassi trattamenti di silicone. Garantisce inoltre un'altissima adesione non solo sulle stampe digitali, ma anche sulle stampe con un'elevata quantità di inchiostro o pigmento (indicato per fogli di oltre 250 g/m² e cordonati). Assicura circa il 50% in più di forza adesiva rispetto al film BOPP Standard, offre la stessa qualità e proprietà ottiche. La sua superficie può essere stampata in diverse modalità (oro, serigrafia o altro). Realizzato per garantire ottimi risultati di tenuta anche su fondi pieni scuri. Film certificato per l'utilizzo a contatto con alimenti e per la nobilitazione tramite stesura spot di vernice UV.



CODICE	SPESSORE micron	ALTEZZA mm	LUNGHEZZA metri	MANDRINO mm	TIPO
DFPD315-25	24	315	250	25	Tosidigit - Lucido
DFPD315-5	24	315	500	76	Tosidigit - Lucido
DFPD315	24	315	1000	76	Tosidigit - Lucido
DFPD325-5	24	325	500	76	Tosidigit - Lucido
DFPD325	24	325	1000	76	Tosidigit - Lucido
DFPD330-25	24	330	250	25	Tosidigit - Lucido
DFPD3150-25	27	315	250	25	Tosidigit - Opaco
DFPD3150-5	27	315	500	76	Tosidigit - Opaco
DFPD3150	27	315	1000	76	Tosidigit - Opaco
DFPD3250-5	27	325	500	76	Tosidigit - Opaco
DFPD3250	27	325	1000	76	Tosidigit - Opaco
DFPD3300-25	27	330	250	25	Tosidigit - Opaco

Tosipop Digitale

Bobine film a caldo in polipropilene BOPP

BOPP Tosipop Digitale è un film ideale per stampe digitali particolarmente difficili da plastificare. Sviluppato specificatamente per stampe effettuate con macchine multifunzione digitali dal trattamento superficiale con olio o silicone che tendono quindi a rendere difficile l'adesione del film. Caratterizzato da uno spessore superiore con una composizione collante-polipropilene maggiore rispetto agli altri film della gamma. Certificato per l'utilizzo a contatto con alimenti e per la nobilitazione tramite stesura spot di vernice UV.



CODICE	SPESSORE micron	ALTEZZA mm	LUNGHEZZA metri	MANDRINO mm	TIPO
DFG31042D-25	35	315	250	25	Tosipop Digitale - Lucido
DFG31042D-5	35	315	500	76	Tosipop Digitale - Lucido
DFG31042D	35	315	1000	76	Tosipop Digitale - Lucido
DFG32542D-5	35	325	500	76	Tosipop Digitale - Lucido
DFG32542D	35	325	1000	76	Tosipop Digitale - Lucido
DFG33042D-25	35	330	250	25	Tosipop Digitale - Lucido
DFG3402D-5	35	340	500	76	Tosipop Digitale - Lucido
DFG31042P-25	35	315	250	25	Tosipop Digitale - Opaco
DFG31042P-5	35	315	500	76	Tosipop Digitale - Opaco
DFG31042P	35	315	1000	76	Tosipop Digitale - Opaco
DFG32542P-5	35	325	500	76	Tosipop Digitale - Opaco
DFG32542P	35	325	1000	76	Tosipop Digitale - Opaco
DFG33042P-25	35	330	250	25	Tosipop Digitale - Opaco
DFG34042P-5	35	340	500	76	Tosipop Digitale - Opaco

FILM A CALDO IN POLIESTERE PET

Film in poliestere - Lucido

Bobine film a caldo in poliestere PET

Il film a caldo è utilizzato per proteggere le stampe. La colla di cui è composto questo film, infatti, a contatto con il calore, si scioglie penetrando nella fibra della carta. Disponibile in diverse altezze e spessori. Finitura lucida o opaca. Resistente allo strappo (non utilizzabile quindi con il kit perforatore). Su altre superfici di tipo sintetico, PVC o altri supporti, si consiglia invece l'utilizzo di film a freddo.



CODICE	SPESSORE micron	ALTEZZA mm	LUNGHEZZA metri	MANDRINO mm	TIPO
DFC30525	25	305	200	25	Lucido
DFC30525B	25	305	200	57	Lucido
DFC330200	25	330	200	25	Lucido
DFC330200B	25	330	200	57	Lucido
DFC30538	38	305	150	25	Lucido
DFC33038	38	330	150	25	Lucido
DFC305150	42	305	150	25	Lucido
DFC330150	42	330	150	25	Lucido
DFC330150B	42	330	150	57	Lucido
DFC30575	75	305	75	25	Lucido
DFC33075	75	330	75	25	Lucido
DFC33075B	75	330	75	57	Lucido
DFC30560A	125	305	60	25	Lucido
DFC33060	125	330	60	25	Lucido
DFC305250	250	305	30	25	Lucido
DFC330250	250	330	30	25	Lucido

Film in poliestere - Opaco

Bobine film a caldo in poliestere PET

Il film a caldo è utilizzato per proteggere le stampe. La colla di cui è composto questo film, infatti, a contatto con il calore, si scioglie penetrando nella fibra della carta. Disponibile in diverse altezze e spessori. Finitura lucida o opaca. Resistente allo strappo (non utilizzabile quindi con il kit perforatore). Su altre superfici di tipo sintetico, PVC o altri supporti, si consiglia invece l'utilizzo di film a freddo.



CODICE	SPESSORE micron	ALTEZZA mm	LUNGHEZZA metri	MANDRINO mm	TIPO
DFC30525P	25	305	200	57	Opaco
DFC330320	32	330	200	25	Opaco
DFC33032P	32	330	200	57	Opaco
DFC3051500	42	305	150	25	Opaco
DFC3301500	42	330	150	25	Opaco
DFC330150P	42	330	150	57	Opaco
DFC305750	75	305	75	25	Opaco
DFC30575P	75	305	75	57	Opaco
DFC330750	75	330	75	25	Opaco
DFC33075P	75	330	75	57	Opaco
DFC305600	125	305	60	25	Opaco
DFC330600	125	330	60	25	Opaco

NOBILITAZIONE - SLEEKING

Lo sleeking è un foil sviluppato per donare alle stampe un **effetto decorativo di grande pregio** ed esaltarne alcuni particolari. Biglietti da visita, brochure, cataloghi, cartelline, depliant ed etichette potranno assumere una veste completamente nuova. Sarà possibile ottenere, in modo semplice e senza l'ausilio di particolari attrezzature, un risultato di **notevole impatto visivo**, simile alla verniciatura spot, anche in caso di tirature limitate.

Il foil sleeking si presenta avvolto in bobine, come i normali film per la plastificazione, e si applica a caldo con una plastificatrice a bobina. Lo sleeking si combina quindi con i toner utilizzati dalle stampanti digitali che, a contatto con i rulli caldi della plastificatrice, fissano il prodotto. Sulle porzioni di stampa prive di toner, non si avrà invece nessun effetto.



SLEEKING - FOIL PER NOBILITAZIONE

Sleeking Foil

Sleeking - Foil per la nobilitazione spot



Lo sleeking è un particolare foil sviluppato per donare alle stampe un effetto decorativo di grande pregio. Sarà possibile ottenere, in modo semplice e immediato, un risultato di notevole impatto visivo, simile alla verniciatura spot, anche in caso di tirature limitate. Biglietti da visita, brochure, cataloghi, cartelline, flyer, depliant, etichette potranno assumere una veste completamente nuova. Il foil sleeking si presenta avvolto in bobine come i normali film di plastificazione e si applica a caldo con una plastificatrice Plasti 330 o Plasti 350. Lo sleeking, a contatto con i rulli caldi della plastificatrice, si combina poi con il toner utilizzato dalle stampanti digitali. Sulle sezioni di stampa prive di toner non si avrà nessun effetto. Il liner di cui è composto il foil verrà rimosso una volta terminato il processo di nobilitazione (in automatico sulle plastificatrici dotate di kit riavvolgitore). Il processo prevede quindi la stampa in digitale, poi il foglio stampato viene passato nella plastificatrice e, come per magia, là dove c'era il toner apparirà la nobilitazione. Scopri la più ampia gamma di finiture presente sul mercato: oro, argento, argento olografico, rame olografico, rainbow, rosso, blu, verde, watercube, trasparente e bianco.

CODICE	COLORE	FORMATO	MANDRINO mm
TRNFOIL1-25	Bianco	h. 32 x 200 m	25 mm
TRNFOIL5200	Blu	h. 32 x 200 m	25 mm
TRNFOIL11-25	Argento olografico	h. 32 x 200 m	25 mm
TRNFOIL10-25	Rame olografico	h. 32 x 200 m	25 mm
TRNFOIL4	Verde	h. 32 x 200 m	25 mm
TRNFOIL13-25	Rainbow	h. 32 x 200 m	25 mm
TRNFOIL3200	Rosso	h. 32 x 200 m	25 mm
TRNFOIL14-25	WaterCube	h. 32 x 200 m	25 mm
TRNSL4	Fucsia	h. 32 x 300 m	76 mm
TRNSL4-1	Fucsia	h. 11 x 300 m	76 mm
TRNSL6	Rame	h. 32 x 300 m	76 mm

CODICE	COLORE	FORMATO	MANDRINO mm
TRNSL6-1	Rame	h. 11 x 300 m	76 mm
TRNSL7	Oro	h. 32 x 300 m	76 mm
TRNSL7-1	Oro	h. 11 x 300 m	76 mm
TRNSL70	Oro satinato	h. 32 x 300 m	76 mm
TRNSL70-1	Oro satinato	h. 11 x 300 m	76 mm
TRNSL8	Argento	h. 32 x 300 m	76 mm
TRNSL8-1	Argento	h. 11 x 300 m	76 mm
TRNSL80	Argento satinato	h. 32 x 300 m	76 mm
TRNSL80-1	Argento satinato	h. 11 x 300 m	76 mm
TRNFOIL9	Trasparente	h. 32 x 300 m	76 mm
TRNFOIL-CAMP	-	-	-

IDEAL EBA

Marchio tedesco leader mondiale nella produzione di attrezzature da taglio: taglierisme, taglierine e rifilatori. I taglierisme elettromeccanici IDEAL/EBA sono garanzia di affidabilità e di eccellente manifattura. Sono dotati dei più aggiornati sistemi di sicurezza, secondo lo standard **IDEAL SCS (Safety Cutting System)**. L'intera gamma è inoltre **marchiata CE e certificata GS**. La soluzione ideale per praticare tagli netti e precisi a tutte le tipologie di carta. La proposta Tosingraf si completa infine con una vasta gamma di lame e listelli sottolama originali.

TAGLIERINE A LEVA DA UFFICIO



TAREF

Taglierina economica multifunzione



La taglierina economica multifunzione TAREF offre un doppio sistema di taglio in un'unica soluzione. Rifilatore rotante con lame multiple e taglierina a ghigliottina. Ingombro limitato con la possibilità di svolgere più lavorazioni.

Unità di taglio a ghigliottina: luce utile 30 cm - spessore 3/5 fogli gr. 80 • Piano serigrafato con indicazione formati carta • Impugnatura estraibile • Unità di rifilo con 4 tipologie di taglio: lineare, ondulato, a tratteggio e arrotonda angoli • Piano serigrafato inclinato con indicazione formati carta • Dimensioni: 500x220x80 mm • Peso: 2.7 kg

LUCE DI TAGLIO

SPESSORE DI TAGLIO

CODICE

TAREF 300 mm

5 fogli

DTBLSDUO



IDEAL 1133

Taglierina economica a ghigliottina



Taglierina manuale economica dal design minimale. Piano di lavoro dotato di scala graduata serigrafata. Squadra di battuta e pressino manuale trasparente.

Luce di taglio: 340 mm • Pressino: manuale trasparente • Piano di lavoro: con scala graduata serigrafata • Spessore max di taglio: 15 fogli (70gr) • Formato piano: 250x430 mm • Squadra di battuta • Dimensioni (LxAxP): 57x8,5x29 mm • Peso: 2,5 kg

LUCE DI TAGLIO

SPESSORE DI TAGLIO

CODICE

IDEAL 1133 340 mm

15 fogli

DTEBA1033



IDEAL 1142

Taglierina economica a ghigliottina



Taglierina manuale economica dal design minimale. Piano di lavoro dotato di scala graduata serigrafata. Squadra di battuta e pressino manuale trasparente.

Luce di taglio: 430 mm • Pressino: manuale trasparente • Piano di lavoro: con scala graduata serigrafata • Spessore max di taglio: 15 fogli (70gr) • Formato piano: 250x430 mm • Squadra di battuta • Dimensioni (LxAxP): 66x8x22 mm

LUCE DI TAGLIO

SPESSORE DI TAGLIO

CODICE

IDEAL 1142 430 mm

15 fogli

DTEBA1042



IDEAL 1134

Taglierina professionale a ghigliottina

Taglierina manuale equipaggiata con lama in lega speciale riaffilabile. Piano di lavoro dotato di scala graduata serigrafata. Squadra di battuta regolabile sia frontalmente che posteriormente. Pressino manuale trasparente. Meccanismo salvamani di sicurezza.

Luce di taglio: 350 mm • Pressino: manuale trasparente • Piano di lavoro: con scala graduata serigrafata • Base zigrinata per un miglior grip di tenuta • Spessore max di taglio: 25 fogli (80gr) • Formato piano: 304x385 mm • Squadra di battuta regolabile • Meccanismo salvamani • Dimensioni (LxAxP): 31x57x34 mm • Peso: 4 kg



LUCE DI TAGLIO

SPESSORE DI TAGLIO 80 g/m²

CODICE

IDEAL 1134 350 mm

25 fogli

DTEBA1034



IDEAL 1135

Taglierina professionale a ghigliottina

Taglierina manuale equipaggiata con lama in lega speciale riaffilabile. Ideale sia per un utilizzo hobbistico che professionale. Squadra di battuta regolabile. Meccanismo salvamani di sicurezza.

Luce di taglio: 350 mm • Pressino: automatico con leva di sgancio • Piano di lavoro: con scala graduata • Spessore max di taglio: 25 fogli (70gr) • Formato piano: 304x385 mm • Squadra di battuta regolabile • Meccanismo salvamani • Dimensioni (LxAxP): 32,5x58,5x34 mm • Peso: 5 kg



LUCE DI TAGLIO

SPESSORE DI TAGLIO 80 g/m²

CODICE

IDEAL 1135 350 mm

25 fogli

DTEBA1135



IDEAL 1046

Taglierina professionale a ghigliottina

Taglierina manuale equipaggiata con lama in acciaio riaffilabile. Ideale sia per un utilizzo hobbistico che professionale. Piano di lavoro con scala graduata serigrafata. Squadra di battuta regolabile. Pressino automatico con leva di sgancio. Meccanismo salvamani di sicurezza.

Luce di taglio: 460 mm • Pressino: automatico con leva di sgancio • Piano di lavoro: con scala graduata • Spessore max di taglio: 30 fogli (80gr) • Formato piano: 356x510 mm • Squadra di battuta regolabile • Meccanismo salvamani • Dimensioni (LxAxP): 38,5x70x39 mm • Peso: 7,5 kg



LUCE DI TAGLIO

SPESSORE DI TAGLIO 80 g/m²

CODICE

IDEAL 1046 460 mm

30 fogli

DTEBA1046



IDEAL 1038

Taglierina professionale a ghigliottina con pressino ferma carta

Taglierina manuale equipaggiata con lama in acciaio riaffilabile. Ideale per un utilizzo professionale. Piano di lavoro con scala graduata serigrafata. Squadra di battuta regolabile per gestire in modo preciso anche tagli ripetuti. Pressino manuale con pratica impugnatura per la massima pressione. Meccanismo salvamani di sicurezza.

Luce di taglio: 385 mm • Pressino: manuale • Piano di lavoro: con scala graduata • Spessore max di taglio: 50 fogli (70gr) • Formato piano: 356x403 mm • Squadra di battuta regolabile • Manopola di calibratura • Meccanismo salvamani • Dimensioni (LxAxP): 41x26x57,5 mm • Peso: 9 kg



LUCE DI TAGLIO

SPESSORE DI TAGLIO

CODICE

IDEAL 1038 385 mm

50 fogli

DTEBA1038



IDEAL 1058

Taglierina professionale a ghigliottina con pressino ferma carta

Taglierina manuale equipaggiata con lama in acciaio riaffilabile. Ideale per un utilizzo professionale. Piano di lavoro con scala graduata serigrafata. Squadra di battuta regolabile per gestire in modo preciso anche tagli ripetuti. Pressino manuale con pratica impugnatura per la massima pressione. Meccanismo salvamani di sicurezza.

Luce di taglio: 580 mm • Pressino: manuale • Piano di lavoro: con scala graduata • Spessore max di taglio: 40 fogli (70gr) • Formato piano: 356x604 mm • Squadra di battuta regolabile • Manopola di calibratura • Meccanismo salvamani • Dimensioni (LxAxP): 41x26x79 mm • Peso: 14 kg



LUCE DI TAGLIO

SPESSORE DI TAGLIO

CODICE

IDEAL 1058 580 mm

40 fogli

DTEBA1058



IDEAL 1071

Taglierina professionale a ghigliottina con pressino ferma carta

Taglierina manuale grande formato equipaggiata con lama in acciaio riaffilabile. Ideale per un utilizzo professionale. Piano di lavoro con scala graduata serigrafata. Squadra di battuta regolabile per gestire in modo preciso anche tagli ripetuti. Pressino manuale con pratica impugnatura per la massima pressione. Meccanismo salvamani di sicurezza.

Luce di taglio: 710 mm • Pressino: manuale • Piano di lavoro: con scala graduata • Spessore max di taglio: 40 fogli (70gr) • Formato piano: 506x765 mm • Squadra di battuta regolabile • Manopola di calibratura • Meccanismo salvamani • Dimensioni (LxAxP): 57x52x98 mm • Peso: 23 kg



LUCE DI TAGLIO

SPESSORE DI TAGLIO

CODICE

IDEAL 1071 710 mm

40 fogli

DTEBA1071

TAGLIERINE A LEVA DA UFFICIO

	Luce di taglio	Spessore di taglio (80 g/m ²)
TAREF	300 mm	5 fogli
IDEAL 1133	340 mm	15 fogli
IDEAL 1142	430 mm	15 fogli
IDEAL 1134	350 mm	25 fogli
IDEAL 1135	350 mm	25 fogli
IDEAL 1046	460 mm	30 fogli
IDEAL 1038	385 mm	50 fogli
IDEAL 1058	580 mm	40 fogli
IDEAL 1071	710 mm	40 fogli

TAGLIARISME



EBA 4305

Tagliarisme manuale



Tagliarisme per spessori di taglio fino a 40 mm. Dotata dei più aggiornati sistemi di sicurezza secondo lo standard IDEAL SCS (Safety Cutting System). Copertura di sicurezza sulla parte anteriore e meccanismo di blocco della leva taglio per consentire la discesa della lama solo quando la copertura è abbassata. Comodo e sicuro sistema per il cambio lama, uno strumento apposito permette la copertura del filo di taglio garantendo una sostituzione in massima sicurezza. La macchina è marchiata CE e certificata GS. Possibilità di regolazione della profondità di taglio e, dall'esterno, di ruotare il listello di battuta. Pressino manuale a leva. Regolazione della squadra di battuta posteriore tramite comoda manopola frontale e indicatore sul piano della distanza impostata. La lama è in solido acciaio tedesco. Disponibile su richiesta la base in metallo.

Luce di taglio: 430 mm • Spessore max di taglio: 40 mm • Taglio minimo: 34 mm • Profondità del piano: 435 mm • Taglio manuale a leva • Pressino manuale • Base opzionale • Dimensioni: 400x880x880 mm • Peso: 44 kg

	LUCE DI TAGLIO	SPESSORE MASSIMO DI TAGLIO	AVANZAMENTO SQUADRA	AZIONAMENTO LAMA DI TAGLIO	CODICE
EBA 4305	430 mm	40 mm	Manuale	Manuale	DTA4305
Optional:		Base opzionale			DT4430S

TAGLIERINE PER BIGLIETTI DA VISITA



TAGELET

Taglia biglietti da visita elettrico f.to A4



Tagelet è un taglia biglietti da visita elettrico f.to A4 semplice e funzionale. Due sono le operazioni richieste. Inserimento del foglio per il taglio verticale, con la creazione di due sezioni da 85 mm. Reinserimento in senso orizzontale di ciascuna sezione. Il risultato è la rapida realizzazione di 10 biglietti da visita con formato 85x54 mm.

Formato: A4 - 210x297 mm • Grammatatura carta: max 350/400 g/m² • Formato biglietto finito: 85x54 mm (10 biglietti / A4) • Produttività: circa 1.000 biglietti/ora • 4 coltelli rotanti con doppio rifilo + 2 coltelli laterali • Alimentazione: 230V monofase • Assorbimento: 30W • Dimensioni: 320x430x170h mm • Peso: 8 kg

	AZIONAMENTO	FORMATO	GRAMMATURA MASSIMA	CODICE
TAGELET	Elettrico	A4	350 g/m ²	DRBIGL-EL

RIFILATORI

ROT 32 / 46



Rifilatore economico da tavolo

Rifilatore economico da tavolo. Lama rotante con controlama in acciaio. Robusta struttura in metallo.

Luce di taglio: 320 / 460 mm • Spessore di taglio: fino a 10 fogli (gr. 80) • Piano di taglio: 320x155 / 460x155 mm • Piano di lavoro dotato di scala graduata

AZIONAMENTO	LUCE DI TAGLIO	SPESSORE DI TAGLIO 80 g/m ²	CODICE
ROT 32 Manuale	32 cm	7 fogli	DR0T32
ROT 46 Manuale	46 cm	7 fogli	DR0T46

MULTIPROF



Rifilatore economico multifunzione

Rifilatore economico multifunzione. 5 differenti lavorazioni possibili: taglio, perforazione a tratteggio, cordonatura, taglio ondulato. Robusta struttura in PVC.

Luce di taglio: 320 mm • Spessore di taglio: 7-9 fogli 80gr (taglio), 5-6 fogli (perforazione) • Piano di taglio: 437x227 mm • Pressino manuale • 5 gli utensili disponibili di serie: coltello per il taglio, perforatore a tratteggio, cordonatore, 2 utensili per il taglio ondulato

AZIONAMENTO	LUCE DI TAGLIO	SPESSORE DI TAGLIO 80 g/m ²	CODICE
MULTIPROF Manuale	32 cm	9 fogli	DRC32

PROF 32 / 46



Rifilatore da tavolo a lama rotante

Rifilatore professionale da tavolo con lama rotante e controlama in acciaio. Piano di lavoro molto ampio garanzia di un'ottima operatività. Scala graduata e riferimenti sul piano dei vari formati carta. Massima sicurezza dell'operatore in quanto la lama è sempre coperta. Robusta struttura in metallo.

Luce utile di taglio: 320 / 460 mm • Spessore di taglio: 10 fogli (70gr) • Formato piano di lavoro: 272x477 / 272x577 mm • Coltello a lama rotante e controcoltello

AZIONAMENTO	LUCE DI TAGLIO	SPESSORE DI TAGLIO 80 g/m ²	CODICE
PROF 32 Manuale	32 cm	10 fogli	DRPROF32
PROF 46 Manuale	46 cm	10 fogli	DRPROF46



PROFTRIM PLUS

Rifilatore manuale entry level



PROFTRIM Plus è un rifilatore manuale da tavolo compatto e robusto, adatto come soluzione entry level per tutti gli operatori della comunicazione visiva e i centri servizi che cercano una soluzione di taglio leggera ma nello stesso tempo versatile e potente. PROFTRIM Plus è dotata di un'unità di taglio a lama rotante montata su una barra di scorrimento. Il piano di lavoro in lamiera d'acciaio, verniciata a polveri epossidiche, è resistente ai tagli e ai graffi, mentre un reticolo serigrafato con scale millimetriche guida l'operatore nel posizionamento e nel taglio dei vari formati. Lo spessore di taglio fino a 0,6 mm consente di rifilare con facilità cartoncini di alta grammatura, plastiche leggere, banner in PVC e molti altri materiali stampati e non. Supporto in tubolare con piedini regolabili e telo porta carta disponibili di serie solo per i modelli luce 130 e 150 cm.

Luce utile di taglio: 100/130/150 cm • Spessore max di taglio: 0,6 mm • Piano di lavoro in lamiera • Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche • Carrello porta lama scorrevole su cuscinetti • Lama rotante in acciaio temprato

	AZIONAMENTO	LUCE DI TAGLIO	SPESSORE DI TAGLIO 80 g/m ²	CODICE
PROFTRIM PLUS CM. 100	Manuale	100 cm	5 fogli	DRPROP100
PROFTRIM PLUS CM. 130 - Base inclusa	Manuale	130 cm	5 fogli	DRPROP130
PROFTRIM PLUS CM. 150 - Base inclusa	Manuale	150 cm	5 fogli	DRPROP150

RIFILATORI

	Azionamento	Luce di taglio	Spessore di taglio (80 g/m ²)
ROT 32	Manuale	32 cm	7 fogli
ROT 46	Manuale	46 cm	7 fogli
MultiProf	Manuale	32 cm	9 fogli
PROF 32	Manuale	32 cm	10 fogli
PROF 46	Manuale	46 cm	10 fogli
PROFTRIM Plus 100	Manuale	100 cm	5 fogli
PROFTRIM Plus 130	Manuale	130 cm	5 fogli
PROFTRIM Plus 150	Manuale	150 cm	5 fogli

ARROTONDA ANGOLI



ARROECO

Arrotonda angoli economico



Arrotonda angoli economico per bassi spessori. Include di serie 3 coltelli per il taglio angolare: 3-6-10 mm. Accessori opzionali: fustella taglio diritto 15 mm, foro tondo diam. 6 mm, coltello mezzaluna calendario, squadrette orizzontali, disco sottopunta.

Capacità max di taglio: 10 mm (circa 100 fogli) • Coltelli inclusi: 3-6-10 mm • Guide di riferimento regolabili: destra, sinistra, centrale • Coltello e disco sottopunta facilmente sostituibili • Cassetto raccogli trucioli • Dimensioni: 227(L)x140(A)x147(P) mm • Peso: 2,2 kg

	CAPACITÀ DI TAGLIO		CODICE
ARROECO	100 fogli		DVICECO
Optional:		Coltello A (S) raggio 3,5 mm	DVICR3
		Coltello B (M) raggio 6 mm	DVICR6
		Coltello C (L) raggio 10 mm	DVICR10
		Punta tonda diametro 6 mm	DVICPUN
		Fustella taglio dritto	DVICDIR
		Coltello mezzaluna calendario	DVICCAL
		Squadrette orizzontali	DVICSQ
		Disco sottopunta	DVICDIS

PIEGATRICI PICCOLO FORMATO



IDEAL 8306

IDEAL



Piegatrice A4 con mettifoglio automatico

Piegatrice compatta formato A4 con mettifoglio automatico, ideale per l'utilizzo in ufficio. Massime prestazioni e affidabilità in una macchina estremamente compatta e facile da usare. Fino a 4 diversi tipi di piega possibili, facilmente impostabili attraverso i simboli riportati sulle tasche di piega. Contatore digitale facile ed intuitivo. Tappetino di espulsione carta elettrico per un'uscita ordinata e precisa. La migliore soluzione per le vostre esigenze di piegatura.

Tipi di piegatura: 4 • Sistema di espulsione carta: automatico • Formato carta: A4 • Grammatatura: 60-120 gr • Alimentatore: fino a 150 fogli • Velocità di piega: 115 fogli al minuto (piega singola) • Spegnimento: automatico ad esaurimento carta • Display e contatore digitale • Dimensioni (AxLxP) aperta: 422x745x360 mm • Alimentazione: 220-240V 50Hz 70W • Peso: 15 kg

	PRODUTTIVITÀ	FORMATO MASSIMO	GRAMMATURA MASSIMA	METTIFOGGIO	TASCHE DI PIEGA	CODICE
IDEAL 8306	6.900 fogli / ora	210 x 297 mm	120 g/m ²	Frizione	2	DPTG8305



IDEAL 8324

IDEAL



Piegatrice A4 con selezione rapida della tipologia di piega

Facile impostazione del tipo di piega, semplicemente ruotando la manopola di selezione rapida sull'icona di piegatura desiderata. Adatta per piegare fatture, bolle di consegna, promemoria, volantini e molto altro in formato A4 (297x210 mm). Mettifoglio estraibile con regolazione dell'inclinazione ed una capacità fino a 350 fogli (con carta da 65 g/m²). Vassoio in uscita con una capacità di 30-80 fogli (a seconda del tipo di piega). Contatore digitale a 4 cifre con display a led. Arresto automatico con segnale acustico a lavoro terminato.

Formato carta: A4 (297x210 mm) • Grammatatura carta: 65-130 g/m² • Produttività: 7.000 fogli/ora • Assorbimento: 61W • Alimentazione: 230V 50Hz 0,27A • Dimensioni (AxLxP): 332x580x455 mm • Peso: 21 kg

	PRODUTTIVITÀ	FORMATO MASSIMO	GRAMMATURA MASSIMA	METTIFOGGIO	TASCHE DI PIEGA	CODICE
IDEAL 8324	7.000 fogli / ora	210 x 297 mm	130 g/m ²	Frizione	2	DPTG8324



PIEGA A3 SUP



Piegatrice A3 con mettifoglio a frizione

Piega A3 Sup è equipaggiata con un'innovativa tavola di immissione, simile all'alta pila. Questa caratteristica, assieme alla regolazione automatica, consentono di piegare contemporaneamente carta di diverse grammature. Piegatrice A3 con ottimo rapporto qualità/prezzo. Dispone di accessori normalmente opzionali negli altri modelli presenti sul mercato.

Formato minimo: 128x182 mm • Formato massimo: 297x432 mm • Tasche: 2 regolabili • Spessore carta (singola piega): fino a 220 gr • Spessore carta (doppia piega): da 70 a 135 gr • Velocità fissa: 8.000 fogli A4 / ora • Mettifoglio a cassetto alta pila • Capacità: circa 500 fogli • Contatore • Uscita elettrica: regolabile • Voltaggio: 220V AC 60Hz • Assorbimento: 50W • Dimensioni (LxPxA): 820x530x520 mm • Peso: 29 kg

	PRODUTTIVITÀ	FORMATO MASSIMO	GRAMMATURA MASSIMA	METTIFOGGIO	TASCHE DI PIEGA	CODICE
PIEGA A3 SUP	8.000 fogli / ora	297 x 432 mm	220 g/m ²	Frizione	2	DPTG2007

PIEGATRICI GRANDE FORMATO

MANELIO



Piegatrice eliografica manuale f.to A0

Piegatrice eliografica f.to A0 dalla struttura molto robusta in metallo. Ideale per piccoli centri servizi o studi tecnici. Gestione manuale della piega incrociata. Luce utile 110 cm. Grammatura max carta 100/110 g/m².

Larghezza utile: 110 cm • Piega fissa: 21 cm • Lunghezza massima del foglio piegabile: 250 cm • Azionamento manuale • Base inclusa • Dimensioni: 1172x528x1187h mm • Peso: 80 kg

AZIONAMENTO	FORMATO	GRAMMATURA MASSIMA	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	CODICE
MANELIO Manuale	A0	110 g/m ²	1.100 mm	DPTGMAN

MANELIO REF



Piegatrice eliografica manuale f.to A0 con rifilatore

Piegatrice eliografica f.to A0 dalla struttura molto robusta in metallo. Ideale per piccoli centri servizi o studi tecnici. Gestione manuale della piega incrociata. Luce utile 110 cm. Grammatura max carta 100/110 g/m². A differenza del modello Manelio permette di rifilare il foglio prima della piega.

Larghezza utile: 110 cm • Piega fissa: 21 cm • Lunghezza massima del foglio piegabile: 250 cm • Azionamento manuale • Base inclusa • Dimensioni: 1444x528x1187h mm • Peso: 104 kg

AZIONAMENTO	FORMATO	GRAMMATURA MASSIMA	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	CODICE
MANELIO REF Manuale	A0	110 g/m ²	1.100 mm	DPTGMANREF

CUCIPIEGA

UCHIDA U-BOOKLET




Cucipiega

La cucipiega Uchida U-Booklet è la soluzione ideale per gestire la rilegatura di opuscoli con punto metallico. E' dotata di un intuitivo pannello di controllo con contatore LCD integrato, quest'ultimo offre la massima versatilità e rende l'impostazione del lavoro semplice e veloce grazie alla regolazione automatica di piegatura in base al formato selezionato. U-Booklet è in grado di realizzare 800 opuscoli/ora. Grazie inoltre al suo elegante e compatto design si adatta a qualsiasi postazione di lavoro: uffici, aziende, scuole, copisterie e centri stampa.

Formato massimo carta: 330.2x468.0 mm • Formato minimo carta: 110.0x210.0 mm • Grammatura: 64-300 gr/m² • Capacità: fino a 16 fogli gr. 80 • Regolazioni carta: inserimento manuale + tramite tasto • Pinzatura: manuale (tramite tasto) o automatica • Punto metallico: 26/6 • Passo: 90-135-180 mm • Modalità pinzatura: a sella, a lato e ad angolo • Nr. teste di cucitura: 2 • Uscita carta: naturale • Produttività oraria: fino a 800 set/ora • Rilevamento errori: punti esauriti, inceppamento carta • Dimensioni: 500(L)x500(P)x400(A) mm • Peso: 25 kg

CATEGORIA	SPESSORE MASSIMO	FORMATO MASSIMO	FORMATO MINIMO	CODICE
UCHIDA U-BOOKLET Cucipiega	16 fogli	330 x 468 mm	110 x 210 mm	PIUBOOK

INCOLLATRICI E PRESSE LIBRI



ATTREZZATURA

PIECO Incollatrici

PIECO

Pistola incollatrice

Pratica e indispensabile pistola per incollare in modo rapido e preciso. Utilizza colle Hot Melt in stick. Versione elettronica con assorbimento di 40W. La colla è disponibile in sacchetti da 36 stick (lunghezza 200 mm - diam. 12 mm).



CODICE

DCFPIECO

SALDATRICI E TERMOSALDATRICI



TS 42 CUT

TS 42 CUT

Termosaldatrice da tavolo con rifilatore

Termosaldatrice da tavolo inclusa di rifilatore.

Lunghezza saldatura: 400 mm • Consumo: 500 Watt • Spessore max saldabile: 0,15 mm • Temporizzatore • Saldatura ad impulso
• Lama di rifilo inclusa • Voltaggio: 220 monofase • Peso: 6 kg



CODICE

DPTS42C

OCCHIELLATRICI E TORCHIETTI



CATEGORIA

TG 13 NW Occhiellatrici

TG 13 NW

Occhiellatrice manuale a leva

Occhiellatrice manuale a leva ad una testa, con alimentatore automatico e squadretta per avere sempre un punto di appoggio e di riferimento. TG 13 NW trova applicazione nelle industrie cartotecniche, negli uffici bancari o postali e ovunque si abbia la necessità di sigillare con sicurezza i propri prodotti. Frequentemente utilizzata nel settore alimentare per la sigillatura e la contemporanea applicazione di cartoncini stampati sulle buste in plastica. Permette di applicare i sigilli garanzia art. 70 o 75, sia nichelati che ottonati (per un perfetto funzionamento dell'attrezzatura, al momento dell'ordine, è necessario specificare quale sigillo garanzia si intende utilizzare).

Dimensioni (senza squadra di battuta): 240x200x320 mm • Peso: 9,5 kg



CODICE

DOTG13A

OCCHIELLI IN ACCIAIO, METALLO E PLASTICA

Occhielli garanzia

Occhielli in acciaio, metallo e plastica

Sigilli garanzia ad occhio per buste o sacchetti. Utilizzati per bloccare il cartoncino a chiusura della busta in cui è racchiuso il prodotto. Oltre che nel settore alimentare, i sigilli garanzia sono utilizzati anche negli uffici anagrafe e nelle questure.



CODICE	PEZZI / CONF.	DIAMETRO mm	DESCRIZIONE	MATERIALE
DOCC70CF	10000	9	Garanzia art. 70	Nichelati
DOCC75CF	10000	7	Garanzia art. 75	Nichelati

IMBUSTATRICI



RELAY 1000

Imbustatrice 900 buste/ora



Inviare fatture, estratti conto, lettere e pubblicità è fondamentale per la vostra attività. Tuttavia, piegare i documenti e riempire le buste manualmente richiede molto tempo e risorse. Il sistema di imbustamento Relay 1000 consente di ottenere risultati costanti, precisi e attendibili. Una soluzione compatta progettata per consentirvi di ridurre il lavoro manuale, il sistema di imbustamento Relay 1000 vi aiuta a ottimizzare tempo e spazio in modo intelligente. Automatizzando la corrispondenza, potrete dedicarvi alla cura della vostra attività e al valore che offrite ai vostri clienti. Con Relay 1000, potrete: comunicare con i vostri clienti con regolarità, aggiungere inserti pubblicitari che aiutano a generare profitti, migliorare la sicurezza della vostra corrispondenza grazie a buste che restano sigillate, allineare gli indirizzi di spedizione affinché rientrino perfettamente nelle finestre delle buste per garantirne l'arrivo a destinazione.

Produttività: 900/ora • Capacità mensile: 4.000 • Numero massimo di alimentatori: 3 (2 fogli e 1 inserto) • Opzioni di piegatura: C • Alimentatore fogli • Capacità: 80 fogli • Formati carta: A4 - 210x297 mm • Grammature: da 75 a 90 g/m² • Alimentatore inserti • Capacità: 60 fogli • Formati: Larghezza: min 127 mm - max 225 mm Profondità: min 86 mm - max 114 mm • Peso del materiale: piegato da 70 a 90 g/m² - non piegato da 70 a 200 g/m² • Alimentatore extra/manuale • Alimentatore per posta giornaliera/manuale/extra: fino a 3 fogli pinzati o sciolti • Alimentatore buste • Capacità: 60 buste • Formati: larghezza: 225-235 mm - profondità: 110-121 mm • Grammature delle buste: 70-100 g/m² • Dimensioni (LxPxA): 440x530x365 mm • Altezza con secondo alimentatore opzionale: 440 mm • Peso: 17 kg senza alimentatore opzionale - 27 kg con alimentatore opzionale • Specifiche elettriche: 240V, 50Hz, 1A

PRODUTTIVITÀ

RELAY 1000 900 buste / ora

CODICE

DPT1000

STAMPANTI PER TIMBRI



BROTHER SC-2000

brother
at your side



Stampante per timbri preinchiostrati

Dai produttori di timbri alle copisterie, dagli express service alle cartolerie, o semplicemente nell'avvio di una nuova attività professionale, la stampante per timbri Brother SC-2000 è un investimento sicuro. È semplice ed intuitiva, in grado di creare timbri preinchiostrati in modo estremamente rapido. Il sistema è costituito da componenti di elevata qualità che assicurano affidabilità e longevità del prodotto. Con SC-2000 sono sufficienti solo pochi minuti per creare un timbro professionale e personalizzato con firme, testi, foto e loghi. Grazie a questa soluzione potrete trasformare in un timbro praticamente tutto ciò che è possibile realizzare tramite il proprio computer. Per una maggiore flessibilità sono già a disposizione in memoria più di 150 disegni, che possono essere anche utilizzati come base per un'ulteriore grafica.

Tecnologia di stampa: trasferimento termico • Risoluzione di stampa: 600 dpi (960 dots) • Area di stampa: 37.4 mm (H) x 86.7 mm (W) • Velocità di stampa: 4.7 mm / sec. • Qualità elevata grazie ad una risoluzione di 600 dpi • Timbri preinchiostrati per riprodurre sempre immagini nette, pulite e asciutte • La durata del timbro, correttamente preinchiostrato, è pari a 50.000 riproduzioni • Immagine in microrilievo per riprodurre sempre la stessa precisione dei contorni • Reinchiostroazione semplice, rapida e pulita • Display LCD • Interfaccia: RS-232C seriale (max 115,200 bps) e USB 2.0 (full speed) • Software inclusi: P-touch Editor - Stampcreator Express - Driver di stampa • Sistemi operativi supportati: Windows 2000 Professional (SP4 o successivi), Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o successivi • Alimentazione: 230V • Consumo: 9W • Dimensioni: 470 (W) x 185 (D) x 284 (H) mm • Peso: 8,3 kg

CODICE

SB2000

BROTHER SC-2000

TIMBRI E INCHIOSTRI

Timbri Brother

Timbri e inchiostri Brother

Timbri originali Brother ad un prezzo incredibile! Disponibili in 11 formati e 3 diverse colorazioni: nero, rosso, blu. Preinchiostrati, garantiscono fino a 50.000 battute. Personalizzabili. Confezioni da 6 timbri.

brother
at your side



CODICE	PEZZI / CONF.	COLORE	FORMATO	DESCRIZIONE	STAMPANTE	CODICE	PEZZI / CONF.	COLORE	FORMATO	DESCRIZIONE	STAMPANTE
SBT1060CF	6	Nero	10 x 60 mm	Timbri	Brother SC2000	SBT2260BLCF	6	Blu	22 x 60 mm	Timbri	Brother SC2000
SBT1060ROCF	6	Rosso	10 x 60 mm	Timbri	Brother SC2000	SBT2770CF	6	Nero	27 x 70 mm	Timbri	Brother SC2000
SBT1060BLCF	6	Blu	10 x 60 mm	Timbri	Brother SC2000	SBT2770ROCF	6	Rosso	27 x 70 mm	Timbri	Brother SC2000
SBT1212CF	6	Nero	12 x 12 mm	Timbri	Brother SC2000	SBT2770BLCF	6	Blu	27 x 70 mm	Timbri	Brother SC2000
SBT1212ROCF	6	Rosso	12 x 12 mm	Timbri	Brother SC2000	SBT3030CF	6	Nero	30 x 30 mm	Timbri	Brother SC2000
SBT1212BLCF	6	Blu	12 x 12 mm	Timbri	Brother SC2000	SBT3030ROCF	6	Rosso	30 x 30 mm	Timbri	Brother SC2000
SBT1438CF	6	Nero	14 x 38 mm	Timbri	Brother SC2000	SBT3030BLCF	6	Blu	30 x 30 mm	Timbri	Brother SC2000
SBT1438ROCF	6	Rosso	14 x 38 mm	Timbri	Brother SC2000	SBT3458CF	6	Nero	34 x 58 mm	Timbri	Brother SC2000
SBT1438BLCF	6	Blu	14 x 38 mm	Timbri	Brother SC2000	SBT3458ROCF	6	Rosso	34 x 58 mm	Timbri	Brother SC2000
SBT1850CF	6	Nero	18 x 50 mm	Timbri	Brother SC2000	SBT4040CF	6	Nero	40 x 40 mm	Timbri	Brother SC2000
SBT1850ROCF	6	Rosso	18 x 50 mm	Timbri	Brother SC2000	SBT4040ROCF	6	Rosso	40 x 40 mm	Timbri	Brother SC2000
SBT1850BLCF	6	Blu	18 x 50 mm	Timbri	Brother SC2000	SBT4090CF	6	Nero	40 x 90 mm	Timbri	Brother SC2000
SBT2020CF	6	Nero	20 x 20 mm	Timbri	Brother SC2000	SBT4090ROCF	6	Rosso	40 x 90 mm	Timbri	Brother SC2000
SBT2020ROCF	6	Rosso	20 x 20 mm	Timbri	Brother SC2000	SBT4090BLCF	6	Blu	40 x 90 mm	Timbri	Brother SC2000
SBT2020BLCF	6	Blu	20 x 20 mm	Timbri	Brother SC2000	SBT-SET	1	-	-	Draft set: 150 pellicole + nastro	Brother SC2000
SBT2260CF	6	Nero	22 x 60 mm	Timbri	Brother SC2000	LH-GOM	10	-	-	Gomma per timbri A4 - 2,3 mm	Laser C02
SBT2260ROCF	6	Rosso	22 x 60 mm	Timbri	Brother SC2000						

STAMPANTI PER CARD E TESSERE PLASTIFICATE



CS 200E

Stampante termografica per card



La stampante CS 200E rappresenta la soluzione ideale per la personalizzazione di tessere plastificate. Si caratterizza per la qualità di stampa, sia a colori che in monocromatico nero, per la velocità e per la silenziosità operativa che ne consente l'utilizzo anche in ufficio. È inoltre estremamente versatile, grazie alla sua modularità. È possibile infatti aggiungere alla versione base diversi moduli a seconda delle specifiche esigenze. Tra gli opzionali più utili: il modulo fronte-retro, per stampare sui due lati della tessera; il caricatore tessere che consente di caricare fino a 400 tessere alla volta anziché le 100 previste dalla versione standard; il modulo di codifica della banda magnetica, dei microchip e delle carte RFID. Il nastro a colori CMYK consente di effettuare un massimo di 400 stampe ed è disponibile a 5 o 6 pannelli. Il nastro monocromatico, attualmente disponibile solo in nero, garantisce fino a 1.000 stampe.

Metodo di stampa: a sublimazione (colore o monocromatico) • Risoluzione: 300 dpi • Display: LCM a cristalli liquidi • Memoria: 32MB • Velocità di stampa: a colori fino a 180 carte/ora - monocromatica fino a 400 carte/ora • Spessore tessere: da 0.25 a 1.0 mm (10mil - 40mil) • Capacità di inserimento tessere: 100 tessere da 0.76 mm di spessore • Capacità di espulsione tessere: 50 tessere da 0.76 mm di spessore • Interfaccia: USB (collegamento ethernet opzionale)

CODICE

SC200E

CS 200E



CARD 510S / 510D

Stampante termografica per card



Le stampanti termografiche per card CARD 510S (fronte) e CARD 510D (fronte/retro) garantiscono un'elevata velocità di stampa ed una risoluzione fino a 1200 dpi. Equipaggiate con un innovativo alimentatore per garantire la massima produttività e di un vassoio di raccolta in uscita removibile. Card trasparenti e CR79 supportate. Codifica magnetica lato superiore. Sistema di sicurezza Lock System.

Tipologia di stampa: trasferimento termico a sublimazione • Risoluzione: 300 dpi (colore e mono), 600 e 1200 dpi (mono) / da bordo a bordo • Stampa fronte-retro: sì (opzionale per il modello CARD 510S) • Alimentazione: automatica • Dimensioni e spessore: ISO CR80 o ISO CR79 (opzionale) 1 0.38mm (15mil) - 1.0mm (40mil) • Tipologia: PVC, PET, PVC composito • Monocromatica: 5 sec./card (720 card/ora) • YMCKO - Fronte: max 17 sec./card (212 card/ora) • YMCKO - Fronte/Retro: max 16 sec./card (225 card/ora simultaneamente) • Alimentatore: 100 card, 200 card con coperchio aperto • Vassoio di raccolta: 40 card, 100 card con vassoio esterno opzionale • Display e pannello di controllo: LCD a 2 righe / 2 pulsanti LED • Piattaforme supportate: Microsoft Windows, Mac OS, Linux • Connettività: USB / Ethernet, WiFi (opzionale) • Alimentazione: DC 24V • Assorbimento: 48W • Peso: 4.5 / 5.2 kg

CODICE

SC510S

CARD 510S - Fronte

SC510D

CARD 510D - Fronte / Retro

NASTRI E TESSERE PER STAMPANTI TERMOGRAFICHE

Nastri e Ribbon

Nastri per stampanti termografiche

Nastri monocromatici ribbon e kit colore CMYK per stampanti termografiche.



CODICE	COLORE	DESCRIZIONE	STAMPE / NASTRO
SC510NN	Nero	Nastro monocromatico per CARD 510S	1200
SC2601	Bianco	Nastro monocromatico per CARD 260 / MON 250	1500
SC2602	Nero	Nastro monocromatico per CARD 260 / MON 250	1500
SC2603	Rosso	Nastro monocromatico per CARD 260 / MON 250	1500
SC2604	Verde	Nastro monocromatico per CARD 260 / MON 250	1500
SC2605	Blu	Nastro monocromatico per CARD 260 / MON 250	1500
SC202	Nero	Nastro monocromatico per CS 200E	1000
SC510NQ	CMYK	Kit colore CMYK per CARD 510S	250
SC260E	CMYK	Kit colore CMYK per CARD 260 / MON 250	500
SC208	CMYK	Kit colore CMYK per CS 200E	400

Tessere plastificate

Tessere per stampanti termografiche

Tessere plastificate in PVC, laminate bifacciali, formato 54x86 mm (ISO 7810) di spessore 0,76 mm. Specifiche per processi di stampa termografica. Stampa quadricromia e colori pantone. Colori: argento metallizzato, bianco, nero, azzurro, oro metallizzato.



CODICE	PEZZI / CONF.	COLORE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm
SC500MCF	100	Bianco	PVC formato ISO standard - banda magnetica bassa energia	0.76
SC500NCF	100	Bianco	PVC formato ISO standard - banda magnetica alta energia	0.76
SC500T2CF	100	Nero	PVC formato ISO standard laminato	0.76
SC500T5CF	100	Azzurro	PVC formato ISO standard laminato	0.76
SC500T7CF	100	Oro metallizzato	PVC formato ISO standard laminato	0.76
SC500T8CF	100	Argento metallizzato	PVC formato ISO standard laminato	0.76
SC500TCF	100	Bianco	PVC formato ISO standard laminato	0.76
SC500TLCF	100	Bianco	PVC formato ISO standard laminato	0.5

CORDINI E PORTABADGE

Cordini

Cordini

Cordini portabadge con lunghezza di 90 cm. Confezioni da 100 PZ.



CODICE	PEZZI / CONF.	DESCRIZIONE
DVC02	100	Nero - 90 cm
DVC03	100	Rosso - 90 cm
DVC04	100	Verde - 90 cm
DVC05	100	Blu - 90 cm
DVC07	100	Giallo - 90 cm

Portabadge

Portabadge

Portabadge disponibili in vari formati e materiali.



CODICE	PEZZI / CONF.	DESCRIZIONE
DVP79	100	Trasparente con finestra - 70x95 mm
DPPFLU	100	Lucido - 68x33 mm
DPPFEL	100	Elucid - 68x33 mm
DPPF5892	50	PVC - 58x92 mm

DISTRUGGI DOCUMENTI EBA

SICUREZZA DATI

L'era della comunicazione e dei media elettronici produce enormi quantità di carta e dati confidenziali. Informazioni delicate e dati personali finiscono senza cura in cestini per la carta e contenitori della spazzatura, una

seria minaccia alle amministrazioni delle aziende, uffici pubblici e individui. Poiché l'informazione ha un valore e può essere usata impropriamente, la sicurezza dei dati diventa sempre più importante. Il mondo ha bisogno di distruggi documenti! EBA ne ha di tutti i tipi e misure.

Design

EBA è un marchio dal carattere distinto. Forma Classica, linee pulite e semplice eleganza. Questi sono i termini che caratterizzano perfettamente il look dei distruggi documenti EBA. L'armonia del design e la funzionalità dei distruggi documenti EBA garantiscono una perfetta presenza in tutti gli uffici moderni.



Garanzia

Conseguentemente alla nostra politica di qualità, possiamo offrire termini di garanzia lunghi, di 30 anni, sui meccanismi di taglio a "prova di fermaglio" (modelli taglio diritto "S" così come taglio a frammento "C"), fatti in acciaio temperato di alto grado. Uno standard di qualità che garantisce molti anni di distruzione di documenti "senza problemi". Tutti i modelli dal 1120 al 5141 hanno 30 anni di garanzia, mentre i modelli dal 5146 al 7050 hanno 2 anni di garanzia.



Qualità

La qualità EBA è il risultato di un utilizzo della miglior materia prima disponibile, tecnologie di produzione innovative e di un know how ed esperienza emergenti da una lunga tradizione nella produzione di distruggi documenti. Da più di 80 anni milioni di clienti insoddisfatti si sono affidati alla qualità EBA. Un sistema manageriale di qualità che riguarda tutti i settori aziendali. Questo garantisce che EBA manterrà i suoi alti standard di qualità in futuro.



DISTRIBUZIONE
E SERVIZIO
ECCELLENTI

Servizio Tosingraf

Uno dei punti più importanti per noi è quello di fornire il miglior servizio possibile ai nostri clienti, che sicuramente non finirà dopo la vendita. Noi forniamo prodotti di qualità affidabili con un rapporto performance / prezzo molto interessante, la maggior parte dei nostri distruggi documenti è in pronta consegna o disponibile in poco tempo.



DISTRIBUZIONE
E SERVIZIO
ECCELLENTI

EBA

INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO





TAGLIO A STRISCIA

Il grande volume di carta che crea può essere utilizzato come elemento da imballo.

È doppio lo spessore di taglio rispetto al frammento richiede una manutenzione minore, ma più tempo nello svuotamento del cestino, ed una minore sicurezza del dato.

TAGLIO A FRAMMENTO

Ha il vantaggio di creare meno volume però dimezza lo spessore di carta introdotto rispetto al taglio a striscia. Richiede maggiore manutenzione di ordinaria pulizia senza la quale le rotture sono più frequenti. Sono meno indicati per i tagli di tabulato in continuo infatti le micro-interruzioni per il taglio trasversale spostano il tabulato lateralmente fino a romperlo.

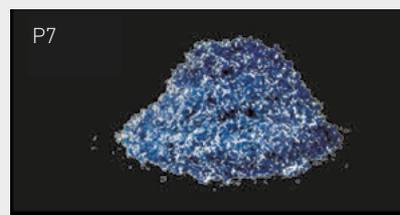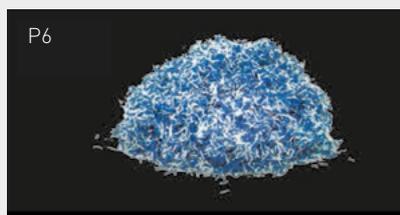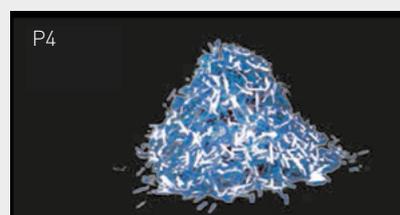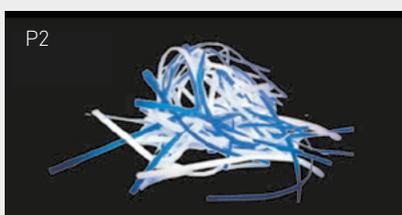

Caratteristiche comuni nei distruggi documenti EBA

Automatismo di avvio /arresto con relé fotoelettrico gruppo taglio di alta qualità, può distruggere punti metallici e fermagli doppia protezione motore contro il surriscaldamento dispositivo di arresto automatico se il sacchetto di raccolta è pieno, dispositivo di sicurezza elettrico per lo sportello.

Altri supporti

I distruggi documenti EBA sono capaci di tagliare non solo la carta ma, a seconda della misura e del tipo di taglio, possono distruggere anche altri supporti. Le icone posizionate accanto alla descrizione del modello vi aiuteranno a scegliere il modello più adatto.

Tempi di lavoro in continuo

Modelli EBA dal 1120S al 1125C massimo 20 minuti in continuo, successivamente stop per breve raffreddamento.

Modelli EBA dal 1624S al 1824C massimo 30 minuti in continuo, successivamente stop per breve raffreddamento.

Modelli EBA dal 2127S al 7050C non hanno interruzioni.

Capacità di distribuzione

	FERMAGLI E PUNTI METALLICI	CARTE DI CREDITO	CD - ROM	FLOPPY DISC
Striscia				
Frammento				

TABELLA COMPARATIVA



	8250	DINO 28*⁷	8285*	EBA 1126		
Modello	8250 CC	28 C	8285 CC	1126 S	1126 C	1126 C
Larghezza di inserimento, mm	220	220	220	220	220	220
Tipo di taglio	framm.	framm.	framm.	striscia	framm.	framm.
Larghezza di taglio, mm	4 x 40	4 x 10	4 x 10	4	3 x 25	2 x 15
Capacità ³ fogli A4 70 g/m	10	6 / 150 (auto)	6 / 350 (auto)	11-13	6-7	4-5
Capacità ³ fogli A4 80 g/m	8	5 / 150 (auto)	5 / 350 (auto)	9-11	5-6	3-4
Livello di sicurezza	P-4	P-4	P-4	P-2	P-4	P-5
Distrugge anche:	-				-	-
Restitenza certificata alle graffette	■	■	■	■	■	■
Garanzia ¹ sul gruppo di taglio	-	-	-	a vita	a vita	a vita
Velocità, m/sec.	0.03	0.03	0.03	0.05	0.06	0.06
Dimensione del vano in litri	-	-	-	-		
Dimensione ² del cestino in litri	20	30	53	20		
Alimentazione ³ , volts / Hz (single phase)	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~		
Consumo, Watt	140	200	200	150		
Automatic start/stop	■	■	■	■		
ECC - Electronic Capacity Control ⁴	-	-	-	-		
Pannello di controllo	multifunction	pulsanti	pulsanti	EASY-TOUCH		
SPS Safety Protection System:	-	-	-	-		
- Copertura di sicurezza brevettata	-	-	-	meccanica		
- Reverse autom. / Spegnimento autom.	■	-	■	■		
- Interruzione automatica a cestino pieno	■	■	■	-		
- Protezione apertura sportello anteriore	-	-	-	-		
- Doppia protezione motore	-	-	-	■		
- Funzione di stand-by a zero consumo ⁵	eco mode	eco mode	eco mode	■		
Vincitore del premio "Blue Angel"	-	-	-	■		
Mobile su ruote	-	■	■	-		
Dimensioni, mm (A x L x P)	440 x 330 x 195	520 x 444 x 360	705 x 470 x 380	428 x 345 x 213		
Peso, kg	5.5	14.5	17.5	6.5	7.5	7.5

carte di credito
 CDs / DVDs

dischetti

* Modelli con mettifoglio automatico

¹ in normali condizioni di usura e manutenzione

² i cestini in plastica possono eventualmente essere sostituiti da sacchetti in plastica

³ altri voltaggi sono disponibili su richiesta



EBA 1128			EBA 1125			EBA 1624					EBA 1824		
1128 S	1128 C	1128 C	1125 S	1125 C	1125 C	1624 S	1624 C	1624 C	1624 CC	1624 CCC	1824 S	1824 C	1824 C
220	220	220	220	220	220	240	240	240	240	240	240	240	240
striscia	framm.	framm.	striscia	framm.	framm.	striscia	framm.	framm.	micro fram.	micro fram.	striscia	framm.	framm.
4	3 x 25	2 x 15	4	3 x 25	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	0.8 x 12	0.8 x 5	4	4 x 40**	2 x 15**
11-13	6-7	4-5	11-13	6-7	4-5	19-21	13-15	10-12	4-6	4-5	22-24	16-18	11-13
9-11	5-6	3-4	9-11	5-6	3-4	16-18	11-13	8-10	3-5	3-4	19-21	13-15	9-11
P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5
☐	-	-	☐☉	☐☉	☐☉	☐	☐	☐	-	-	☐☉	☐	☐
■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■	■
a vita	a vita	a vita	a vita	a vita	a vita	a vita	a vita	a vita	-	-	a vita	a vita	a vita
0.06			0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.09	0.10	0.10
20			20			50					50 (Jumbo: 100)		
20			20 (fogli) / 3 (CD / DVD)			35					35 (Jumbo: 75)		
230 / 50 / 1-			230 / 50 / 1-			230 / 50 / 1-					230 / 50 / 1-		
150			150			390					580		
■			■			■					■		
-			-			-					-		
EASY-TOUCH			multifunction			EASY- SWITCH					EASY- SWITCH		
-			-			■					■		
meccanica			meccanica			elettronica					elettronica		
■			-			■					■		
-			-			■					■		
-			-			■					■		
■			■			■					■		
■			-			■					■		
-			-			■					■		
516 x 345 x 213			537 x 345 x 220			635 x 395 x 291					635 x 395 x 291 (Jumbo: 850 x 500 x 374)		
10.5	11.5	11.5	12.5	13.0	13.0	21					22 (Jumbo: 26)		

⁴ indicazione della quantità di fogli utilizzati durante la distruzione

⁵ disconnessione completa ed automatica dall'alimentazione dopo 30 minuti

⁶ utile alla distruzioni di quantità ridotte dei comuni CD e DVD

⁷ Tutti i modelli DINO sono fabbricati secondo gli standard qualitativi EBA in Cina

JUMBO **EBA 1824 a frammento disponibile anche nella versione JUMBO - con cestino maggiorato

TABELLA COMPARATIVA



	EBA 2127			EBA 2326					EBA 2331		
Modello	2127 S	2127 C	2127 C	2326 S	2326 C	2326 C	2326 CC	2326 CCC	2331 S	2331 C	2331 C
Larghezza di inserimento, mm	260	260	260	260	260	260	260	260	310	310	310
Tipo di taglio	striscia	framm.	framm.	striscia	framm.	framm.	micro fram.	micro fram.	striscia	framm.	framm.
Larghezza di taglio, mm	4	4 x 40	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	0.8 x 12	0.8 x 5	4	4 x 40	2 x 15
Capacità ² fogli A4 70 g/m	21-23	16-18	10-12	30-32	25-27	15-17	8-10	5-7	30-32	25-27	15-17
Capacità ² fogli A4 80 g/m	18-20	13-15	8-10	26-28	21-23	13-15	6-8	4-6	26-28	21-23	13-15
Livello di sicurezza	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5
Distrugge anche:							-	-			
Restitenza certificata alle graffette	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■	■
Garanzia ¹ sul gruppo di taglio	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■	■
Velocità, m/sec.	0.09	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10
Dimensione del vano in litri	100			125					140		
Dimensione ² del cestino in litri	75			100					120		
Alimentazione ³ , volts / Hz (single phase)	230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~					230 / 50 / 1~		
Consumo, Watt	580			640					640		
Automatic start/stop	■			■					■		
ECC - Electronic Capacity Control ⁴	-			■					■		
Pannello di controllo	EASY- SWITCH			EASY- SWITCH					EASY- SWITCH		
SPS Safety Protection System:	■			■					■		
- Copertura di sicurezza brevettata	elettronica			elettronica					elettronica		
- Reverse autom. / Spegnimento autom.	■			■					■		
- Interruzione automatica a cestino pieno	■			■					■		
- Protezione apertura sportello anteriore	■			■					■		
- Doppia protezione motore	■			■					■		
- Funzione di stand-by a zero consumo ⁵	■			■					■		
Vincitore del premio "Blue Angel"	■			■					■		
Mobile su ruote	■			■					■		
Dimensioni, mm (A x L x P)	870 x 500 x 377			926 x 495 x 470					930 x 538 x 470		
Peso, kg	30	30.5	30.5	48					52		

carte di credito
 CDs / DVDs

dischetti

* Modelli con mettifoglio automatico

¹ in normali condizioni di usura e manutenzione

² i cestini in plastica possono eventualmente essere sostituiti da sacchetti in plastica

³ altri voltaggi sono disponibili su richiesta



EBA 5131			EBA 2339			EBA 3140			EBA 5141				
5131 C	5131 C	5131 CCC	2339 S	2339 C	2339 C	3140 S	3140 C	3140 C	5141 S	5141 C	5141 C	5141 CC	5141 CCC
310	310	310	400	400	400	400	400	400	405	405	405	405	405
framm.	framm.	micro fram.	striscia	framm.	framm.	striscia	framm.	framm.	striscia	framm.	framm.	micro fram.	micro fram.
4 x 40	2 x 15	0.8 x 5	6	4 x 40	2 x 15	6	4 x 40	2 x 15	6	4 x 40	2 x 15	0.8 x 12	0.8 x 5
40-45	25-30	11-12	25-28	19-22	10-13	39-41	28-30	16-18	50-55	40-45	25-30	15-17	10-11
34-39	21-26	9-10	21-24	16-19	8-11	33-35	23-25	13-15	42-47	34-39	21-26	13-15	8-9
P-4	P-5	P-7	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7
		-										-	-
■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
a vita	a vita	-	a vita			a vita			a vita	a vita	a vita	-	-
0.15	0.15	0.15	0.10	0.13	0.13	0.10	0.13	0.13	0.19	0.15	0.15	0.15	0.18
180			210			210			210				
140			165			165			165				
230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~				
1600			640			1300			1600				
■			■			■			■				
■			■			■			■				
EASY- SWITCH			EASY- SWITCH			EASY- SWITCH			EASY- SWITCH				
■			■			■			■				
elettronica			elettronica			elettronica			elettronica				
■			■			■			■				
■			■			■			■				
■			■			■			■				
■			■			■			■				
■			■			■			■				
■			■			■			■				
1020 x 548 x 590			970 x 640 x 590			970 x 640 x 590			1010 x 640 x 590				
102			79	84	84	82	87	87	115				

⁴ indicazione della quantità di fogli utilizzati durante la distruzione

⁵ disconnessione completa ed automatica dall'alimentazione dopo 30 minuti

⁶ utile alla distruzioni di quantità ridotte dei comuni CD e DVD

⁷ Tutti i modelli DINO sono fabbricati secondo gli standard qualitativi EBA in Cina

TABELLA COMPARATIVA



	EBA 5300		EBA 5346		EBA 6340			EBA 7050	
Modello	5300 C	5300 C	5346 C	5346 C	6340 S	6340 C	6340 C	7050-2 C	7050-3 C
Larghezza di inserimento, mm	460	460	460	460	410	410	410	500	500
Tipo di taglio	framm.	framm.	framm.	framm.	striscia	framm.	framm.	framm.	framm.
Larghezza di taglio, mm	6 x 50	2 x 15	6 x 50	2 x 15	6	6 x 50	2 x 15	8 x 40-80	6 x 50
Capacità ⁸ fogli A4 70 g/m	85-95	35-45	85-95	35-45	100-120	85-100	43-48	600-700	300-400
Capacità ⁸ fogli A4 80 g/m	74-83	30-39	74-83	30-39	87-105	74-87	37-42	500-600	250-350
Livello di sicurezza	P-3	P-5	P-3	P-5	P-2	P-3	P-5	P-2	P-3
Distrukge anche:									
Distrukge anche piccoli oggetti in metallo morbido	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Garanzia ¹ sul gruppo di taglio	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
Velocità, m/sec.	0.17		0.17		0.26			0.21 / 0.12 ⁸	
Lubrificazione centralizzata	automatica		automatica		automatica			manuale	
Raccolta frammenti:	cestino mobile		cestino mobile		sacchetto usa e getta ⁹			cestino su ruote	
Capacità, litri	230		230		300			300	
Alimentazione, volts / Hz (tri-fase) ¹⁰	400 / 50 / 3P+N+PE		400 / 50 / 3- (5 poli)		400 / 50 / 3- (5 poli)			400 / 50 / 3- (5 poli)	
Consumo, kW	2.2		2.2		4.0	3.0	3.0	9.0 (2 x 4.5)	
Automatic start / stop tramite fotocellula	■		■		-			-	
Pannello di controllo	EASY- SWITCH		EASY- SWITCH		EASY- SWITCH			pannello a pulsanti	
Automatic reverse / Spegnimento automatico	■/■		■/■		■/■			■/■	
Interruzione automatica a cestino pieno	■		■		■			■	
Protezione apertura sportello anteriore	■		■		■			■	
Protezione da surriscaldamento	■		■		■			■	
Mobile su ruote	■		■		■			■	
Dimensioni, mm (A x L x P)	1230 x 740 x 765		1700 x 740 x 765		1440 x 1240 / 690 ¹¹ x 1700			1714 x 1036 x 2170 / 3070 ¹²	
Peso, kg	244		253		357			1130	
Accessori (optional):	Nastro di alimentazione modulare		-		-			■	
	Secondo cestino di raccolta		-		-			■	

carte di credito
 CDs / DVDs

dischetti
 raccoglitori ad anello

* Modelli con mettfoglio automatico

¹ in normali condizioni di usura e manutenzione

⁸ Velocità regolabile »2-MATIC«

⁹ Sacchetto in plastica sospeso con meccanismo di estrazione

¹⁰ Altri voltaggi disponibili

¹¹ Larghezza per il trasporto (tavoli laterali esclusi)

¹² Profondità incluso il nastro di alimentazione

NORMATIVA DI SICUREZZA ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

TRE CLASSI DI PROTEZIONE

Classe 1: bisogno di protezione normale per dati interni. Queste informazioni sono destinate e accessibili a grandi gruppi. Rivelazioni non autorizzate avrebbero effetti negativi limitati sull'impresa. Deve essere garantita la protezione di dati personali.

Classe 2: Bisogno di protezione maggiore per dati riservati, limitati ad un piccolo gruppo di persone. L'inoltro ingiustificato a terzi avrebbe effetti considerevoli sull'impresa e potrebbe contravvenire a obblighi contrattuali o a leggi. La protezione di dati personali deve rispondere a requisiti elevati.

Classe 3: Bisogno di protezione molto elevato per dati particolarmente riservati e segreti, con autorizzazione all'accesso limitata per un piccolo e, soprattutto conosciuto, gruppo di persone. Un inoltro non autorizzato

avrebbe seri effetti negativi per l'impresa, tali da minacciare la sua esistenza e contravverrebbe inoltre a segreti professionali, a contratti e a leggi. Deve essere garantita senza limiti la protezione di dati personali.

SEI CLASSIFICAZIONI DI MATERIALE

In primo luogo la norma definisce diverse classificazioni di materiale che tengono in considerazione anche la dimensione della rappresentazione di informazioni sui supporti dati (documenti cartacei, supporti dati ottici, magnetici o elettronici e hard disk).

SETTE CLASSI DI SICUREZZA

La nuova DIN 66399 definisce attualmente sette classi di sicurezza invece delle solite cinque.



Classe sicurezza P-1

Consigliato per supporti dati con dati generali che devono essere resi illeggibili. Dimensione particelle del materiale $\leq 2000 \text{ mm}^2$ oppure larghezza strisce $\leq 12 \text{ mm}$, lunghezza strisce non limitata.



Classe sicurezza P-2

Consigliato per supporti dati con dati interni che devono essere resi illeggibili. Dimensione particelle del materiale $\leq 800 \text{ mm}^2$ oppure larghezza strisce $\leq 6 \text{ mm}$, lunghezza strisce non limitata.



Classe sicurezza P-3

Consigliato per supporti dati con dati sensibili e riservati. Dimensione particelle del materiale $\leq 320 \text{ mm}^2$ oppure larghezza strisce $\leq 2 \text{ mm}$, lunghezza strisce non limitata.




Classe sicurezza P-4

Consigliato per supporti dati con dati particolarmente sensibili e riservati. Dimensione particelle del materiale = 160 mm^2 e per particelle regolari: larghezza strisce = 6 mm , lunghezza strisce non limitata (ad es. particelle $4 \times 40 \text{ mm}$).




Classe sicurezza P-5

Consigliato per supporti dati con dati da mantenere segreti. Dimensione particelle del materiale = 30 mm^2 e per particelle regolari: larghezza strisce = 2 mm , lunghezza strisce non limitata (ad es. particelle $2 \times 15 \text{ mm}$).



Classe sicurezza P-6

Consigliato per supporti dati con dati da mantenere segreti, quando si devono rispettare misure di sicurezza straordinariamente elevate. Dimensione particelle del materiale = 10 mm^2 e per particelle regolari: larghezza strisce = 1 mm , lunghezza strisce non limitata (ad es. particelle $0,8 \times 12 \text{ mm}$).



Classe sicurezza P-7

Consigliato per supporti dati con dati da mantenere rigorosamente segreti, quando si devono rispettare massime misure di sicurezza. Dimensione particelle del materiale = 5 mm^2 e per particelle regolari: larghezza strisce = 1 mm , lunghezza strisce non limitata (ad es. particelle $0,8 \times 5 \text{ mm}$).

N.B. la legge 31 dicembre 1996 nr. 675 tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali art. 16 sulla cessazione del trattamento dati invita alla distruzione degli stessi.

Come scegliere il livello di sicurezza giusto

	CLASSE DI SICUREZZA 1	CLASSE DI SICUREZZA 2	CLASSE DI SICUREZZA 3	CLASSE DI SICUREZZA 4	CLASSE DI SICUREZZA 5	CLASSE DI SICUREZZA 6	CLASSE DI SICUREZZA 7
Classe di protezione 1	• ¹	•	•	• ²	• ²	• ²	• ²
Classe di protezione 2			•	•	•	• ²	• ²
Classe di protezione 3				•	•	•	•

DISTRUGGI DOCUMENTI



SHREDCAT 8250 CC



Distruggi documenti

Interruttore multifunzione per le tre diverse modalità: AutoEcoMode / Stop / Reverse. Indicazioni LED per il monitoraggio dello stato operativo. Avvio e Arresto automatici. Consumo energetico pari a zero in modalità EcoMode. Motore potente e silenzioso. Pratica finestra trasparente per monitorare il livello di riempimento del cestino.

	LARGHEZZA DI TAGLIO	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	TIPO DI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI 80 g/m ²	LIVELLO DI SICUREZZA	CODICE
SHREDCAT 8250 CC	4 x 40 mm	220 mm	Frammento	8	P-4	DDIDE8250



SHREDCAT 8280 CC



Distruggi documenti con mettifoglio automatico

Distruggi documenti Shredcat 8280 CC con taglio a frammento e presa carta automatica: capacità di carico fino a 150 fogli. Massima silenziosità e potenza a parità di altre macchine di simili dimensioni. Struttura solida e duratura sia del gruppo di taglio che dei componenti elettrici che garantiscono la massima affidabilità e sicurezza nel pieno rispetto delle normative di sicurezza. Sistema di taglio CD / DVD separato con relativo contenitore. Arresto automatico in caso di: contenitore pieno, porta aperta, mettifoglio aperto, inceppamento carta. Presa foglio automatica fino a 150 fogli (anche pinzati tra loro), oppure 6 fogli (80 gr.) con inserimento manuale dalla fessura superiore.

	LARGHEZZA DI TAGLIO	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	TIPO DI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI 80 g/m ²	LIVELLO DI SICUREZZA	CODICE
SHREDCAT 8280 CC	4 x 10 mm	220 mm	Frammento	5 / 150 (auto)	P-4	DDIDE8280CC



SHREDCAT 8285 CC



Distruggi documenti con mettifoglio automatico

Eliminando la necessità di inserire manualmente i documenti, è possibile dedicare il proprio tempo ad altre attività mentre il distruggi documenti svolge per te il lavoro. Innovativo sistema di alimentazione automatica per distruggere con rapidità e semplicità pile di 350 fogli (A4 gr. 80) per volta. 6 fogli alla volta possono invece essere caricati manualmente (larghezza di inserimento 220 mm). Intuitivo pannello di controllo con indicazioni a LED per il monitoraggio dello stato operativo e pulsanti per Avvio / Stop / Reverse. Avvio / Arresto automatici tramite fotocellula. Apertura mettifoglio con PIN di blocco programmabile a 4 cifre. Scollegamento automatico dell'alimentazione in modalità EcoMode. Motore potente, efficiente e silenzioso. Unità di taglio separata per CD / DVD / card. Elegante cestino, rimovibile dalla parte anteriore, con ampia finestra per il monitoraggio del livello di riempimento. Arresto automatico a cestino pieno. Mobile su ruote.

	LARGHEZZA DI TAGLIO	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	TIPO DI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI 80 g/m ²	LIVELLO DI SICUREZZA	CODICE
SHREDCAT 8285 CC	4 x 10 mm	220 mm	Frammento	5 / 350 (auto)	P-4	DDIDE8285



EBA 1126

Distruggi documenti



Distruggi documenti di ultima generazione. Facile da utilizzare ed eco-friendly. Un unico pulsante, Easy-Switch, permette di gestire le varie opzioni di funzionamento: stand-by / arresto / reverse. In modalità stand-by (dopo circa 30 minuti di inattività) il consumo energetico si riduce automaticamente a zero. Gli alberi di taglio sono realizzati in resistente acciaio tedesco a prova di graffette.

	LARGHEZZA DI TAGLIO	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	TIPO DI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI 80 g/m ²	LIVELLO DI SICUREZZA	CODICE
EBA 1126 S	4 mm	220 mm	Striscia	11	P-2	DDEBA1126S
EBA 1126 C	3 x 25 mm	220 mm	Frammento	6	P-4	DDEBA1126C
EBA 1126 C	2 x 15 mm	220 mm	Frammento	4	P-5	DDEBA1126CC



EBA 1128

Distruggi documenti



Distruggi documenti di ultima generazione. Facile da utilizzare ed eco-friendly. Un unico pulsante, Easy-Switch, permette di gestire le varie opzioni di funzionamento: stand-by / arresto / reverse. In modalità stand-by (dopo circa 30 minuti di inattività) il consumo energetico si riduce automaticamente a zero. Gli alberi di taglio sono realizzati in resistente acciaio tedesco a prova di graffette. A differenza del modello EBA 1126 è costituito da un'elegante struttura in legno.

	LARGHEZZA DI TAGLIO	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	TIPO DI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI 80 g/m ²	LIVELLO DI SICUREZZA	CODICE
EBA 1128 S	4 mm	220 mm	Striscia	11	P-2	DDEBA1128S
EBA 1128 C	3 x 25 mm	220 mm	Frammento	6	P-4	DDEBA1128C
EBA 1128 C	2 x 15 mm	220 mm	Frammento	4	P-5	DDEBA1128CC



EBA 1125

Distruggi documenti



Distruggi documenti professionale. Ideale per uffici medio-piccoli. Avvio e Arresto automatici tramite relé fotoelettrico. Interruttore multifunzione per le modalità: standby / stop / reverse. Pratica maniglia per l'apertura della parte superiore. Controllo livello riempimento cestino tramite spia luminosa o finestra. Inserimento separato per carta e CD.

	LARGHEZZA DI TAGLIO	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	TIPO DI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI 80 g/m ²	LIVELLO DI SICUREZZA	CODICE
EBA 1125 S	4 mm	220 mm	Striscia	11	P-2	DDEBA1125S
EBA 1125 C	3 x 25 mm	220 mm	Frammento	6	P-4	DDEBA1125C



EBA 1624



Distruggi documenti

Distruggi documenti professionale dal design e dalle funzionalità uniche. Interruttore multifunzione per la gestione delle diverse modalità: start / stop / reverse. Monitoraggio dello stato operativo tramite indicazioni luminose. Dispositivo di arresto automatico in caso di inceppamento della carta. Sistema di sicurezza SPS con protezione in inserimento fogli. Sistema ESM per una completa efficienza energetica, dopo circa 1h di inutilizzo la macchina si spegne automaticamente. Cestino conveniente ed ecologico (non richiede l'utilizzo e lo smaltimento dei sacchetti in plastica). Distrugge anche graffette e punti metallici. Mobile montato su ruote.

	LARGHEZZA DI TAGLIO	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	TIPO DI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI 80 g/m ²	LIVELLO DI SICUREZZA	CODICE
EBA 1624 S	4 mm	240 mm	Striscia	18	P-2	DDEBA1624S
EBA 1624 C	4 x 40 mm	240 mm	Frammento	13	P-4	DDEBA1624C
EBA 1624 C	2 x 15 mm	240 mm	Frammento	10	P-5	DDEBA1624CC



EBA 1824



Distruggi documenti

Distruggi documenti professionale dal design e dalle funzionalità uniche. Interruttore multifunzione per la gestione delle diverse modalità: start / stop / reverse. Monitoraggio dello stato operativo tramite indicazioni luminose. Dispositivo di arresto automatico in caso di inceppamento della carta. Sistema di sicurezza SPS con protezione in inserimento fogli. Sistema ESM per una completa efficienza energetica, dopo circa 1h di inutilizzo la macchina si spegne automaticamente. Cestino conveniente ed ecologico (non richiede l'utilizzo e lo smaltimento dei sacchetti in plastica). Distrugge anche card / carte di credito / CD. Mobile montato su ruote.

	LARGHEZZA DI TAGLIO	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	TIPO DI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI 80 g/m ²	LIVELLO DI SICUREZZA	CODICE
EBA 1824 S	4 mm	240 mm	Striscia	21	P-2	DDEBA1824S
EBA 1824 C	4 x 40 mm	240 mm	Frammento	15	P-4	DDEBA1824C
EBA 1824 C	2 x 15 mm	240 mm	Frammento	11	P-5	DDEBA1824CC



EBA AL1



Distruggi documenti

Esclusivo distruggi documenti in alluminio, taglio a frammento con capacità fino a 12 fogli. Design estremamente minimale per un design unico nel suo genere. Le parti laterali possono essere personalizzate con stampe o incisioni. Ideale per chi ricerca un prodotto di arredo unico per la distruzione dei documenti.

	LARGHEZZA DI TAGLIO	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	TIPO DI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI 80 g/m ²	LIVELLO DI SICUREZZA	CODICE
EBA AL1	2 x 15 mm	240 mm	Frammento	10	P-5	DDEBAAL1



EBA 2127

Distruggi documenti

Potenza, prestazioni e grande capacità. Dotato di pulsante multifunzione Easy-Switch per la rapida selezione di: start / stop / reverse. Sicurezza garantita da un dispositivo di arresto automatico in caso di inceppamento carta e dal sistema SPS (Sistema di Protezione di Sicurezza). Molto semplice l'estrazione del sacchetto pieno grazie ad un carrello mobile. Il distruggi documenti è montato su ruote. Dotato di sistema ESM per una maggiore efficienza energetica. Dopo 1h di inutilizzo la macchina si spegne automaticamente.



	LARGHEZZA DI TAGLIO	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	TIPO DI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI 80 g/m ²	LIVELLO DI SICUREZZA	CODICE
EBA 2127 S	4 mm	260 mm	Striscia	20	P-2	DDEBA2126S
EBA 2127 C	4 x 40 mm	260 mm	Frammento	15	P-4	DDEBA2126C
EBA 2127 C	2 x 15 mm	260 mm	Frammento	10	P-5	DDEBA2126CC



EBA 2326

Distruggi documenti

Potenza, prestazioni e grande capacità. Dotato di pulsante multifunzione Easy-Switch per la rapida selezione di: start / stop / reverse. Sicurezza garantita da un dispositivo di arresto automatico in caso di inceppamento carta e dal sistema SPS (Sistema di Protezione di Sicurezza). Molto semplice l'estrazione del sacchetto pieno grazie ad un carrello mobile. Il distruggi documenti è montato su ruote. Dotato di sistema ESM per una maggiore efficienza energetica. Dopo 1h di inutilizzo la macchina si spegne automaticamente. Funzione ECC per il rapido controllo della quantità di fogli introdotta. Con contenitore in plastica per evitare l'utilizzo di sacchetti.



	LARGHEZZA DI TAGLIO	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	TIPO DI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI 80 g/m ²	LIVELLO DI SICUREZZA	CODICE
EBA 2326 S	4 mm	260 mm	Striscia	28	P-2	DDEBA2226S
EBA 2326 C	4 x 40 mm	260 mm	Frammento	23	P-4	DDEBA2226C
EBA 2326 C	2 x 15 mm	260 mm	Frammento	15	P-5	DDEBA2226C1
EBA 2326 CC	0.8 x 12 mm	260 mm	Micro frammento	8	P-6	DDEBA2226CC



EBA 2331

Distruggi documenti

Potenza, prestazioni e grande capacità. Dotato di pulsante multifunzione Easy-Switch per la rapida selezione di: start / stop / reverse. Sicurezza garantita da un dispositivo di arresto automatico in caso di inceppamento carta e dal sistema SPS (Sistema di Protezione di Sicurezza). Molto semplice l'estrazione del sacchetto pieno grazie ad un carrello mobile. Il distruggi documenti è montato su ruote. Dotato di sistema ESM per una maggiore efficienza energetica. Dopo 1h di inutilizzo la macchina si spegne automaticamente. Funzione ECC per il rapido controllo della quantità di fogli introdotta. Con contenitore in plastica per evitare l'utilizzo di sacchetti.



	LARGHEZZA DI TAGLIO	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	TIPO DI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI 80 g/m ²	LIVELLO DI SICUREZZA	CODICE
EBA 2331 S	4 mm	310 mm	Striscia	28	P-2	DDEBA2231S
EBA 2331 C	4 x 40 mm	310 mm	Frammento	23	P-4	DDEBA2231C
EBA 2331 C	2 x 15 mm	310 mm	Frammento	15	P-5	DDEBA2231C1



EBA 5131 C

Distruggi documenti



Distruggi documenti professionale per un utilizzo in continuo. Ideale per la distruzione di documenti in formato A3. Potenza, prestazioni e grande capacità. Dotato di pulsante multifunzione Easy-Switch per la rapida selezione di: start / stop / reverse. Sicurezza garantita da un dispositivo di arresto automatico in caso di inceppamento carta e dal sistema SPS (Sistema di Protezione di Sicurezza). Molto semplice l'estrazione del sacchetto pieno grazie ad un carrello mobile. Il distruggi documenti è montato su ruote. Funzione ECC per il rapido controllo della quantità di fogli introdotta. Sistema centralizzato di lubrificazione.

	LARGHEZZA DI TAGLIO	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	TIPO DI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI 80 g/m ²	LIVELLO DI SICUREZZA	CODICE
EBA 5131 C	4 x 40 mm	310 mm	Frammento	39	P-4	DDEBA5131C



EBA 2339

Distruggi documenti



Distruggi documenti per grandi volumi di carta. Ideale sia per grandi uffici che per centri di elaborazione dati. Potenza, prestazioni e grande capacità. Dotato di pulsante multifunzione Easy-Switch per la rapida selezione di: start / stop / reverse. Sicurezza garantita da un dispositivo di arresto automatico in caso di inceppamento carta e dal sistema SPS (Sistema di Protezione di Sicurezza). Molto semplice l'estrazione del sacchetto pieno grazie ad un carrello mobile. Il distruggi documenti è montato su ruote. Funzione ECC per il rapido controllo della quantità di fogli introdotta. Con contenitore in plastica per evitare l'utilizzo di sacchetti.

	LARGHEZZA DI TAGLIO	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	TIPO DI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI 80 g/m ²	LIVELLO DI SICUREZZA	CODICE
EBA 2339 S	6 mm	400 mm	Striscia	25	P-2	DDEBA2239S6
EBA 2339 C	4 x 40 mm	400 mm	Frammento	19	P-4	DDEBA2239C
EBA 2339 C	2 x 15 mm	400 mm	Frammento	10	P-5	DDEBA2239C1



EBA 3140

Distruggi documenti



Distruggi documenti per grandi volumi di carta. Ideale sia per grandi uffici che per centri di elaborazione dati. Potenza, prestazioni e grande capacità. Dotato di pulsante multifunzione Easy-Switch per la rapida selezione di: start / stop / reverse. Sicurezza garantita da un dispositivo di arresto automatico in caso di inceppamento carta e dal sistema SPS (Sistema di Protezione di Sicurezza). Molto semplice l'estrazione del sacchetto pieno grazie ad un carrello mobile. Il distruggi documenti è montato su ruote. Funzione ECC per il rapido controllo della quantità di fogli introdotta. Con contenitore in plastica per evitare l'utilizzo di sacchetti.

	LARGHEZZA DI TAGLIO	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	TIPO DI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI 80 g/m ²	LIVELLO DI SICUREZZA	CODICE
EBA 3140 S	6 mm	400 mm	Striscia	35	P-2	DDEBA3140S
EBA 3140 C	4 x 40 mm	400 mm	Frammento	25	P-4	DDEBA3140C
EBA 3140 C	2 x 15 mm	400 mm	Frammento	15	P-5	DDEBA3140C1



EBA 5141

Distruggi documenti



Distruggi documenti ad altissima rapidità di distruzione. Ideale sia per grandi uffici che per centri di elaborazione dati. Potenza, prestazioni e grande capacità. Dotato di pulsante multifunzione Easy-Switch per la rapida selezione di: start / stop / reverse. Sicurezza garantita da un dispositivo di arresto automatico in caso di inceppamento carta e dal sistema SPS (Sistema di Protezione di Sicurezza). Molto semplice l'estrazione del sacchetto pieno grazie ad un carrello mobile. Il distruggi documenti è montato su ruote. Funzione ECC per il rapido controllo della quantità di fogli introdotta. Sistema centralizzato di lubrificazione.

	LARGHEZZA DI TAGLIO	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	TIPO DI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI 80 g/m ²	LIVELLO DI SICUREZZA	CODICE
EBA 5141 S	6 mm	405 mm	Striscia	47	P-2	DDEBA5140S
EBA 5141 C	4 x 40 mm	405 mm	Frammento	39	P-4	DDEBA5140C
EBA 5141 C	2 x 15 mm	405 mm	Frammento	26	P-5	DDEBA5140C1
EBA 5141 CC	0.8 x 12 mm	405 mm	Micro frammento	15	P-6	DDEBA5140C2



EBA 5346

Distruggi documenti



Distruggi documenti industriale, macchina potente e affidabile, la prima scelta dove ci sono grandi volumi di carta o dove è necessaria un'installazione centralizzata per la distruzione di documenti. Di facile collocazione grazie all'accesso totalmente frontale, permette un rapido controllo dello stato operativo tramite l'innovativo interruttore Easy-Switch, composto da diversi colori e simboli retroilluminati. Corredato di sistema automatico di lubrificazione per prestazioni costantemente elevate, piano per riporre il materiale da introdurre e dispositivo di arresto automatico in caso di inceppamento della carta. Sicurezza garantita da un sensore automatico che arresta la macchina se la porta viene aperta, da un interruttore principale e da uno di emergenza. Il meccanismo di taglio in acciaio temperato di alta qualità permette la distruzione anche di oggetti in metallo leggero.

	LARGHEZZA DI TAGLIO	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	TIPO DI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI 80 g/m ²	LIVELLO DI SICUREZZA	CODICE
EBA 5346 C	4 x 60 mm	460 mm	Frammento	83	P-3	DDEBA5146C
EBA 5346 C	2 x 15 mm	460 mm	Frammento	39	P-5	DDEBA5146C1



EBA 6340

Distruggi documenti



Distruggi documenti industriale ad elevata velocità. Rapido controllo dello stato operativo tramite Easy-Switch, diversi colori e simboli retroilluminati. Teste robuste con speciali alberi di taglio in acciaio inossidabile. Sistema automatico di lubrificazione per garantire prestazioni costantemente elevate. Standby automatico dopo 30 minuti. Potenti motori trifase (4,0 kW per il modello 6340S - 3,0 kW per il modello 6340C). Protezione termica del motore. Facile accesso, sul retro, al materiale di scarto e rapida rimozione del sacco grazie ad un pratico supporto su ruote. Due anni di garanzia sui meccanismi di taglio.

	LARGHEZZA DI TAGLIO	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	TIPO DI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI 80 g/m ²	LIVELLO DI SICUREZZA	CODICE
EBA 6340 S	6 mm	410 mm	Striscia	105	P-2	DDEBA6040S
EBA 6340 C	6 x 50 mm	410 mm	Frammento	87	P-3	DDEBA6040C



EBA 7050

Distruggi documenti



Distruggi documenti industriale ideale per la distruzione di grandi quantità di carta. Il prodotto distrutto può essere poi raccolto al di fuori della macchina in grandi contenitori o nel carrello raccogli trucioli in dotazione.

	LARGHEZZA DI TAGLIO	LARGHEZZA DI INSERIMENTO	TIPO DI TAGLIO	CAPACITÀ FOGLI 80 g/m ²	LIVELLO DI SICUREZZA	CODICE
EBA 7050-2C	8 x 40 mm	500 mm	Frammento	600	P-2	DDEBA7050
EBA 7050-3C	6 x 50 mm	500 mm	Frammento	350	P-3	DDEBA7050C

ACCESSORI PER DISTRUGGI DOCUMENTI

Accessori per distruggi documenti



Accessori per distruggi documenti

Accessori originali IDEAL/EBA per distruggi documenti: sacchetti, sacchi in plastica con cornice, sacchetti in carta riciclabile, olio speciale lubrificante in confezioni da 200 ml e 1 lt.



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO mm
DDEBS037	Sacchetti per distruggi documenti EBA - 50 PZ	495x335x1200
DDEBS405	Sacchetti per distruggi documenti EBA - 50 PZ	430x300x850
DDEBS408	Sacchetti per distruggi documenti EBA - 50 PZ	600x350x1200
DDEBS410	Sacchetti per distruggi documenti EBA - 50 PZ	500x560x1250
DDEBS411A	Sacchetti per distruggi documenti EBA - 50 PZ	550x500x1100
DDEBS412	Sacchetti per distruggi documenti EBA - 50 PZ	680x425x1620
DDEBS413	Sacchetti per distruggi documenti EBA - 50 PZ	700x700x1500
DDEBS431	Sacco in plastica per distruggi documenti EBA 1124-1224	-
DDEBS434	Sacco in plastica per distruggi documenti EBA 1122	-
DDEBSCR	Sacchetti in carta riciclabile per EBA 2326-2331 - 5 PZ	-
DDOLIO	Olio lubrificante per distruggi documenti - 200 ml	-
DDOLIO1LT	Olio lubrificante per distruggi documenti - 1 lt	-
DDOLIO5LT	Olio lubrificante per distruggi documenti - 5 lt	-

CASSETTE DI SICUREZZA E CASSEFORTI



5040-2040 / 5035-2037

Cassette di sicurezza ignifughe trasportabili



Ideale per la protezione dei supporti cartacei e magnetici. Guarnizione isolante anti-fumo, gas e acqua.

Modello 5040-2040 - Misure esterne: altezza: 330 mm, larghezza: 380 mm, profondità: 315 mm • Misure interne: altezza: 150 mm, larghezza: 210 mm, profondità: 120 mm • Peso: 22,7 kg • Volume: 4 lt

Modello 5035-2037 - Misure esterne: altezza: 325 mm, larghezza: 405 mm, profondità: 315 mm • Misure interne: altezza: 260 mm, larghezza: 310 mm, profondità: 215 mm • Peso: 19 kg • Volume: 17,3 lt

CATEGORIA	MISURE INTERNE	CODICE
5040-2040 Cassette di sicurezza	21(L) x 12(P) x 15(A) cm	DOFF5040
5035-2037 Cassette di sicurezza	31(L) x 21(P) x 26(A) cm	DOFF5035



125 DBK / 530 DBK

Casseforti ignifughe



Resistenza di 60 minuti in condizioni di esposizione diretta al fuoco ad una temperatura di 1.000°C. Cassa interna costituita da pannelli di materiale melaminico e da specifiche protezioni che fungono da isolante termico. Le guarnizioni della cassa interna e le scanalature della porta esterna assicurano la tenuta ermetica a liquidi, aria, vapore e fumo. Protezione contro i campi magnetici ed elettrostatici. Dotata di rotelle. Su richiesta serratura digitale elettronica.

Modello 125 DBK - Misure esterne: altezza: 420 mm, larghezza: 352 mm, profondità: 433 mm • Misure interne: altezza: 213 mm, larghezza: 153 mm, profondità: 172 mm • Peso: 47 kg

Modello 530 DBK - Misure esterne: altezza: 522 mm, larghezza: 404 mm, profondità: 440 mm • Misure interne: altezza: 303 mm, larghezza: 193 mm, profondità: 172 mm • Peso: 67 kg

CATEGORIA	MISURE INTERNE	CODICE
125 DBK Casseforti	15(L) x 17(P) x 21(A) cm	DOFF125D
530 DBK Casseforti	19(L) x 17(P) x 30(A) cm	DOFF530D

PURIFICATORI D'ARIA IDEAL

I purificatori d'aria IDEAL favoriscono una maggiore produttività grazie ad ambienti di lavoro più sani e sicuri. Ideali per rimuovere cattivi odori e agenti nocivi dagli ambienti di stampa e finitura.

Negli ambienti di lavoro, una cattiva qualità dell'aria comporta un rischio per la salute degli operatori, nonché un aumento di guasti e costi di manutenzione delle attrezzature. Con i purificatori d'aria IDEAL è possibile ridurre i costi e proteggere i propri dipendenti.

L'aria pulita, priva di agenti inquinanti quali polveri sottili, odori o microrganismi patogeni, migliora sia le prestazioni che il senso di benessere del personale. I tempi di inattività diminuiranno e l'ambiente di lavoro migliorerà notevolmente.

IDEAL



TOSINCARE - IGIENE E SICUREZZA



CATEGORIA

IDEAL AS10 Purificatori d'aria

IDEAL AS10

Sensore della qualità dell'aria

Il sensore IDEAL AS10 permette il costante monitoraggio della qualità dell'aria e il controllo a distanza dei purificatori. IDEAL AS10 misura e registra i livelli di PM2.5, PM10 e composti organici volatili (VOC) presenti nell'aria, oltre a monitorarne l'umidità, la temperatura e la pressione.



CODICE

PAAS10



IDEAL AP30 PRO

Purificatore d'aria 20-40m²



Il purificatore d'aria compatto AP30 PRO combina un design lineare e moderno con un'efficace purificazione dell'aria, garantendo nel contempo basse emissioni acustiche e un basso consumo energetico. Dispositivo sviluppato per garantire inoltre il massimo della portata d'aria e una filtrazione ottimale. Il filtro multistrato a 360° filtra inquinanti come il particolato (PM10, PM2.5 e particelle di diametro inferiore), allergeni contenuti nei pollini e negli acari, agenti patogeni come batteri, spore delle muffe, fumo di sigaretta, gas di scarico (NO₂), vapori chimici (formaldeide, toluene, n-butano, VOC, ...) e cattivi odori presenti negli ambienti chiusi. Il pannello di controllo centrale EASY-TOUCH permette di selezionare rapidamente le diverse modalità di funzionamento. Ulteriori funzionalità possono essere attivate e controllate tramite l'app dedicata.

Alimentazione: 220-240V, 50/60 Hz • Livelli velocità ventola: 5 • Assorbimento: 5 - 30 watts • Livelli di rumore: 16,7 - 54,2 dB • Portata d'aria: fino a 310 m³/ora • Dimensioni (A x L x P): 398 x 255 x 298 mm • Peso: 3,6 kg

	CATEGORIA	PORTATA D'ARIA	CODICE
IDEAL AP30 PRO	Purificatori d'aria	310 m ³ / ora	PAAP30PRO
Optional:	 Cover Textile - Rosso		PA7310004
	 Cover Textile - Giallo		PA7310005
	 Cover Textile - Verde		PA7310006
	 Cover Textile - Arancio		PA7310007
	 Cover Textile - Azzurro		PA7310008
	 Cover Textile - Blu		PA7310009
	 Filtro multistrato HEPA		PA7310100
	 Cover Textile - Antracite		PA7310104
	 Cover Premium Textile - Grigio		PA7310108



IDEAL AP40 PRO

Purificatore d'aria 30-50m²



Il purificatore d'aria compatto AP40 PRO combina un design lineare e moderno con un'efficace purificazione dell'aria, garantendo nel contempo basse emissioni acustiche e un basso consumo energetico. Dispositivo sviluppato per garantire inoltre il massimo della portata d'aria e una filtrazione ottimale. Il filtro multistrato a 360° filtra inquinanti come il particolato (PM10, PM2.5 e particelle di diametro inferiore), allergeni contenuti nei pollini e negli acari, agenti patogeni come batteri, spore delle muffe, fumo di sigaretta, gas di scarico (NO²), vapori chimici (formaldeide, toluene, n-butano, VOC, ...) e cattivi odori presenti negli ambienti chiusi. Il pannello di controllo centrale EASY-TOUCH permette di selezionare rapidamente le diverse modalità di funzionamento. Ulteriori funzionalità possono essere attivate e controllate tramite l'app dedicata.

Alimentazione: 220-240V, 50/60 Hz • Livelli velocità ventola: 5 • Assorbimento: 5 - 75 watts • Livelli di rumore: 16,7 - 61,7 dB • Portata d'aria: fino a 440 m³/ora • Dimensioni (A x L x P): 398 x 255 x 298 mm • Peso: 3,6 kg

		CATEGORIA	PORTATA D'ARIA	CODICE
IDEAL AP40 PRO		Purificatori d'aria	440 m ³ / ora	PAAP40PRO
Optional:		Cover Textile - Rosso		PA7310004
		Cover Textile - Giallo		PA7310005
		Cover Textile - Verde		PA7310006
		Cover Textile - Arancio		PA7310007
		Cover Textile - Azzurro		PA7310008
		Cover Textile - Blu		PA7310009
		Filtro multistrato HEPA		PA7310100
		Cover Textile - Antracite		PA7310104
		Cover Premium Textile - Grigio		PA7310108



IDEAL AP60 PRO

Purificatore d'aria 50-70m²



AP60 PRO è un purificatore d'aria professionale con un filtro multistrato a 360° ad elevate prestazioni. Filtra inquinanti come polvere, particolato (PM10, PM2.5 e particelle di diametro inferiore), allergeni contenuti nei pollini e negli acari, agenti patogeni come batteri, spore delle muffe, fumo di sigaretta, gas di scarico (NO²), vapori chimici (formaldeide, toluene, n-butano, VOC, ...) e cattivi odori presenti negli ambienti chiusi. L'innovativo pannello di controllo permette di selezionare le diverse modalità di funzionamento. In Automatica controlla costantemente la qualità dell'aria e regola di conseguenza il livello di purificazione. In Prestazioni elevate purifica invece l'aria in tempi brevissimi. La velocità della ventola può essere regolata anche manualmente. Ulteriori funzionalità possono essere attivate e controllate tramite l'app.

Alimentazione: 220-240V, 50/60 Hz • Livelli velocità ventola: 5 • Assorbimento: 6 - 90 watts • Livelli di rumore: 16.5 - 56.6 dB • Portata d'aria: fino a 600 m³/ora • Dimensioni (A x L x P): 668 x 468 x 275 mm • Peso: 15 kg

	CATEGORIA	PORTATA D'ARIA	CODICE
IDEAL AP60 PRO	Purificatori d'aria	600 m ³ / ora	PAAP60PRO
Optional:	 Filtro multistrato HEPA		PA8741100



IDEAL AP80 PRO

Purificatore d'aria 70-90m²



AP80 PRO è un purificatore d'aria professionale con un filtro multistrato a 360° ad elevate prestazioni. Filtra inquinanti come polvere, particolato (PM10, PM2.5 e particelle di diametro inferiore), allergeni contenuti nei pollini e negli acari, agenti patogeni come batteri, spore delle muffe, fumo di sigaretta, gas di scarico (NO²), vapori chimici (formaldeide, toluene, n-butano, VOC, ...) e cattivi odori presenti negli ambienti chiusi. L'innovativo pannello di controllo permette di selezionare le diverse modalità di funzionamento. In Automatica controlla costantemente la qualità dell'aria e regola di conseguenza il livello di purificazione. In Prestazioni elevate purifica invece l'aria in tempi brevissimi. La velocità della ventola può essere regolata anche manualmente. Ulteriori funzionalità possono essere attivate e controllate tramite l'app.

Portata d'aria: fino a 800 m³/ora • Alimentazione: 220-240V, 50/60 Hz • Livelli velocità ventola: 5 • Assorbimento: 6 - 175 watts • Livelli di rumore: 18.7 - 63.4 dB • Dimensioni (A x L x P): 668 x 468 x 275 mm • Peso: 15 kg

	CATEGORIA	PORTATA D'ARIA	CODICE
IDEAL AP80 PRO	Purificatori d'aria	800 m ³ / ora	PAAP80PRO
Optional:	 Filtro multistrato HEPA		PA8741100



IDEAL AP140 PRO

Purificatore d'aria 120-160m²



AP140 PRO è un purificatore d'aria professionale con un filtro multistrato a 360° ad elevate prestazioni. Filtra inquinanti come polvere, particolato (PM10, PM2.5 e particelle di diametro inferiore), allergeni contenuti nei pollini e negli acari, agenti patogeni come batteri, spore delle muffe e fumo di sigaretta. Oltre al filtro antiparticolato a 360°, fornito di serie, è inoltre disponibile come opzionale lo strato a carbone attivo, efficace contro i vapori chimici (formaldeide, toluene, n-butano, VOC, ...) e i cattivi odori. L'innovativo pannello di controllo permette di selezionare le diverse modalità di funzionamento. In Automatica controlla costantemente la qualità dell'aria e regola di conseguenza il livello di purificazione. In Prestazioni elevate purifica invece l'aria in tempi brevissimi. La velocità della ventola può essere regolata anche manualmente. Ulteriori funzionalità possono essere attivate e controllate tramite l'app.

Portata d'aria: fino a 1.500 m³/ora • Alimentazione: 220-240V, 50/60 Hz • Livelli velocità ventola: 5 • Assorbimento: 7 - 180 watts
• Livelli di rumore: 25.2 - 60.3 dB • Dimensioni (A x L x P): 725 x 562 x 633 mm • Peso: 51 kg

	CATEGORIA	PORTATA D'ARIA	CODICE
IDEAL AP140 PRO	Purificatori d'aria	1.500 m ³ / ora	PAAP140PRO
Optional:	 Strato carbone attivo		PA7320095
	 Filtro multistrato HEPA		PA7320099

SMARTSCAN

Stazione di monitoraggio della temperatura corporea



La soluzione ideale per aiutare imprese, scuole, negozi, uffici, hotel e luoghi pubblici a prevenire i contagi attraverso lo screening rapido della temperatura. Permette di salvaguardare la salute della risorsa dedicata al rilevamento delle temperature nonché contenere i costi. Oggi coniugare l'esigenza di rilancio delle attività produttive con la garanzia di adottare condizioni di tutela per la salute negli ambienti di lavoro è indispensabile. Un valido aiuto per rendere più sicure le procedure di accesso ai locali è dato dai dispositivi di rilevazione della temperatura corporea che, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, salvaguardano la salute di dipendenti, collaboratori e visitatori. Tosingraf propone un terminale di riconoscimento facciale (anche per persone dotate di mascherina) che, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, permette di identificare gli utenti e ne rileva la temperatura corporea senza necessità di toccare il dispositivo.

	CATEGORIA	CODICE
SMARTSCAN	Termoscanner	TCTSCAN
Optional:	 Stand da pavimento con indicazione luminosa	TCTSCANS

CONDIZIONI DI VENDITA

Ordini

Gli ordini ricevuti, anche se sottoscritti da ns. funzionari, si intendono salvo approvazione di Tosingraf Srl. Non si accettano ordini con imponibile netto inferiore a € 100. Eventuali contestazioni sulle merci consegnate dovranno essere comunicate per iscritto entro 8 gg. dal ricevimento, trascorso tale termine Tosingraf Srl si riterrà sollevata da ogni responsabilità. La merce viaggia a rischio esclusivo del cliente, anche nel caso di trasporto affidato a corrieri convenzionati con Tosingraf Srl. Se al ricevimento della merce si presentano evidenti segni di rotture trascrivere direttamente in bolla la riserva di accettazione, essenziale per la rivalsa assicurativa.

Costi di trasporto

Le tariffe convenzionali del trasporto con porto franco e addebito in fattura variano in base al peso, al volume e alla zona. Le tariffe applicate sono: kg. 0/20 € 13 - kg. 20/30 € 18 - kg. 30/50 € 20. Tariffe al quintale: Nord Italia € 20 - Centro Italia € 25 - Sud Italia € 30, superiori a kg. 100 addebito volume mc. 1 - kg. 300. Il pagamento mediante contrassegno prevede un sovrapprezzo di 4,99 €.

Pagamenti, insoluti e ritardi di pagamenti

La prima fornitura a nuovi clienti è prevista con pagamento anticipato. Nel caso di ritorno insoluti dovremo procedere ai seguenti addebiti irrinunciabili: spese di gestione pratica e interessi di mora. Controllate la vostra ragione sociale, partita IVA, appoggio bancario, sistema di pagamento, se sono inesatti comunicate con urgenza i nuovi dati.

