

CORDONATURA E PERFORAZIONE

Coltelli di perforazione	11 TPI	17 / 26 TPI <i>(optional)</i>
Lame di perforazione	11 TPI	17 / 26 TPI <i>(optional)</i>
Cordonatura	Negativa standard	Positiva <i>(optional)</i>
Rilevazione utensile	Automatica	
Regolazione utensile	Automatica	Per una corretta pressione e parallelismo
Pressione cordonatura	3 differenti livelli	Regolabili da touchscreen
Opzioni di cordonatura	Matrice di cordonatura con 2 misure (S-L)	Per un totale di 6 differenti opzioni di cordonatura
Distanza minima tra le battute	1 mm	
Distanza minima di perforazione	3 mm (su stessa linea)	
Gruppi di perforazione	1 - 4 <i>(optional)</i>	
Distanza minima di perforazione	30 mm (da linea a linea)	
Dist. min. perforazioni interrotte	5 mm tra sezioni sulla stessa linea	Programmabile da touchscreen
Numero di perforazioni	Fino a 5	Programmabile da touchscreen



TAGLIO, RIFILATURA,
PERFORAZIONE & CORDONATURA
IN UN UNICO PASSAGGIO

TOUCHLINE CPC375 XPRO


Fino a 35.000 biglietti da visita/ora

Perforazione longitudinale e trasversale

Perforazioni interrotte in entrambe le direzioni

Collegabile al modulo di piega

DIMENSIONI E PESO TOUCHLINE CPC375 XPRO

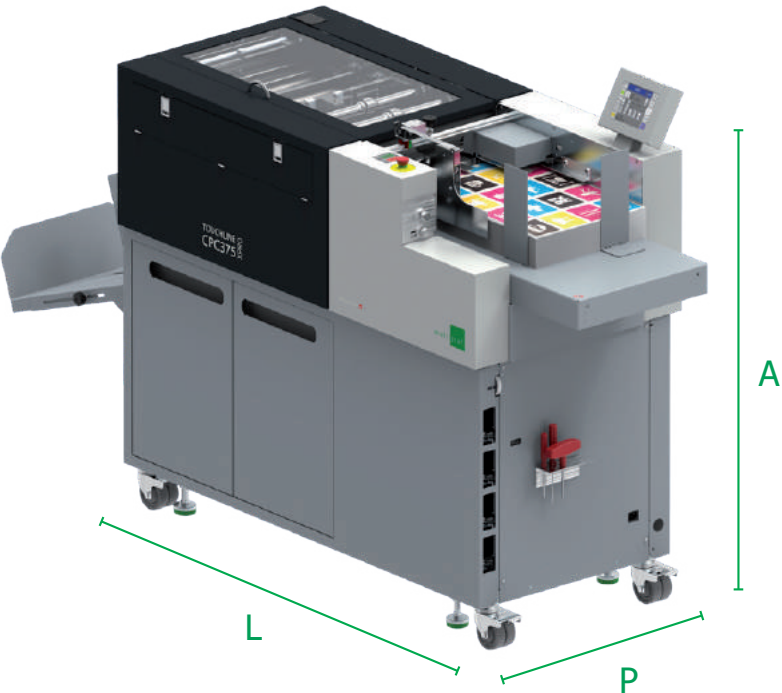

Dimensioni

Larghezza (L) 2.010 mm

Profondità (P) 1.200 mm

Altezza (A) 600 mm

Peso

265 kg

Tosingraf Srl

Soluzioni per il dopostampa

Via Istria, 23

36027 Rosà (VI)

T +39 0424 898312

info@tosingraf.com

www.tosingraf.com

Le specifiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Ref: TL CPC375 XPRO/IT/V1.0/8.2020



LA MULTIFUNZIONE SEMPLIFICA LA VITA...

- ✓ Taglio, rifilo, perforazione e cordonatura in un unico passaggio!
- ✓ Perforazioni interrotte in entrambe le direzioni
- ✓ Collegabile all'unità di piega (TF-375)
- ✓ Perforazioni longitudinali e trasversali
- ✓ Cordonatura positiva e negativa
- ✓ Realizzazione di molteplici applicazioni
- ✓ Lettore barcode

SPECIFICHE TECNICHE CPC375 XPRO

Sistema di alimentazione	Tappeto aspirante altapila
Capacità	180 mm
Dimensioni max foglio	375 x 660 mm* 375 x 1.050 mm**
Dimensioni min. foglio	105 x 148 mm
Dimensioni min. f.to finito	37 x 50 mm
Spessore di cordonatura	100-400 g/m ² o fino a 0,4 mm ***
Spessore di perforazione	80-300 g/m ² o fino a 0,3 mm ***
Spessore di taglio	80-400 g/m ² o fino a 0,4 mm ***
Lavorazioni memorizzabili	200
Sensore doppio foglio	Ad ultrasuoni
Rilevamento automatico lavorazione	Tramite lettore barcode
Correzione stampe fuori scala	Lettore crocini di registro disponibile a breve
Capacità vassoio di raccolta biglietti	3 x 100 mm / 1.000 biglietti (spessore 0,3 mm)
Opzioni in uscita	Vassoio di raccolta in uscita standard Modulo standard per biglietti da visita Nastro trasportatore con funzione stop & go (<i>optional</i>)

*Standard **Con estensione opzionale ***A seconda della qualità del materiale

VELOCITÀ DI PRODUZIONE

F.to iniziale	F.to finito	Resa	Fogli al minuto *	Note
SRA3	55 x 85 mm	21	19 ①	Con doppio taglio
SRA3	55 x 85 mm	24	24 ②	Senza doppio taglio
SRA3	A3	1	39	1 cordonatura
SRA3	A3	1	36	1 cordonatura, 1 perforazione
SRA3	A4	2	35	
SRA3	A5	4	35 ③	
SRA3	A5	4	32	1 cordonatura (su ogni biglietto)
SRA3	A5	4	28	1 cordonatura, 1 perforazione (su ogni b.)
SRA3	A6	8	26	
360 mm	55 x 170 mm	10	33	Biglietto orizzontale, 1 cordonatura
660 mm	630 mm	1	33	2 cordonature (3 ante A4)


①	SRA3	55 x 85 mm	resa 21	1.117 fogli/ora x 21 = 23.457 Biglietti da visita/ora	Ogni biglietto con rifilo frontale, posteriore e centrale
②	SRA3	55 x 85 mm	resa 24	1.456 fogli/ora x 24 = 34.944 Biglietti da visita/ora	Senza rifilo centrale tra i biglietti
③	SRA3	A5	resa 4	2.082 fogli/ora x 4 = 8.328 Biglietti d'auguri/ora	Ogni biglietto con rifilo frontale, posteriore e centrale

* Valore arrotondato


TAGLIO E RIFILO

Taglio trasversale:		
Margine frontale	3 - 120 mm	
Margine posteriore	3 - 80 mm	
Taglio centrale	3 - 40 mm	
Lame rotative per rifilo:		
Numero max di lame	6	Regolazione automatica
Margine destro	3 mm - 70 mm	
Margine sinistro	3 mm - 45 mm	
Rifilo centrale	5 mm - 25 mm	
Capacità cestino	88 litri (dm ³)	Collegabile con nastro trasportatore ad aspirazione (<i>optional</i>)

MOLTEPLICI APPLICAZIONI IN UN UNICO PASSAGGIO

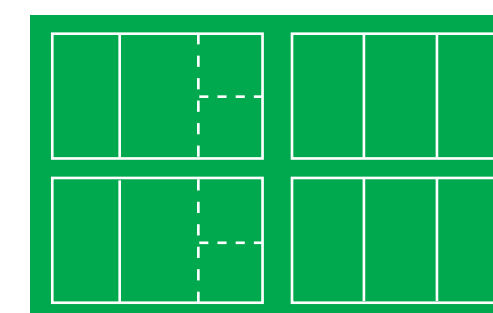

F.to iniziale SRA3

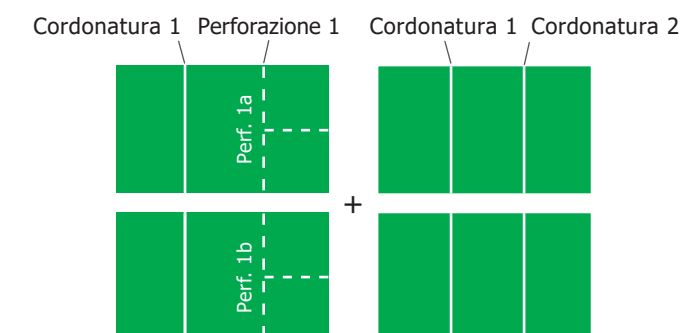

F.to finito x1 (A4)

F.to finito x2 (A4)