POWERED BY tosingraf

PLASTI 350 EVO

PLASTIFICATRICE MODULARE
COD. DPG350EVO

100% MADE IN ITALY

La soluzione ideale per tipografie e centri stampa che necessitano di gestire internamente la **plastificazione** e la **nobilitazione** degli stampati digitali. PLASTI 350 EVO è stata sviluppata per garantire sempre la massima qualità nella laminazione monofacciale con l'utilizzo di film in polipropilene e nei processi di nobilitazione tramite foil, grazie al **riavvolgitore dedicato al recupero del liner**.

La **barra snervatrice antigraffio** regolabile permette di ottenere la planarità ottimale delle stampe che altrimenti tenderebbero ad imbarcarsi a causa della trazione esercitata dal film. I **rulli in acciaio** da 75 mm, l'importante **pressione meccanica** esercitata e l'utilizzo di **sensori di temperatura contactless**, per la precisa rilevazione della temperatura presente sulla superficie del rullo, permettono a questa plastificatrice a caldo di garantire risultati perfetti anche durante lavorazioni intense e alle massime velocità. Il **rivestimento in Teflon** del rullo di laminazione rende inoltre le operazioni di pulizia semplici e veloci.

PLASTI 350 EVO è equipaggiata con guide e un **sistema di caricamento dei fogli**, costituito da un piano di trascinamento con nastri trasportatori ed un dispositivo che gestisce il **sormonto automatico dei fogli**. L'operatore posiziona la carta sul piano di alimentazione, da quel momento il processo è completamente automatico. Il film viene applicato sulla stampa grazie al rullo superiore riscaldato, ogni foglio viene quindi **automaticamente separato** e raccolto in un apposito vassoio.

Il processo di lavoro può essere ancor più rapido e completamente automatizzato grazie alla semplice installazione dell'**alimentatore ad aspirazione alta pila** opzionale. Modulo che può essere rapidamente collegato o scollegato dalla macchina in base alle specifiche esigenze e che permette una lavorazione senza interruzioni. Le potenzialità di PLASTI 350 EVO possono così crescere assieme al tuo business, quando i volumi di produzione richiederanno l'utilizzo di una **plastificatrice completamente automatica** potrai considerare l'aggiunta anche dell'alimentatore alta pila. La possibilità di scollegare in pochi secondi il modulo ti permetterà comunque di far fronte in qualsiasi momento anche a lavorazioni con carte ad esempio particolarmente difficili o a bassi volumi in cui l'alimentazione manuale potrebbe risultare la scelta migliore.

PLASTI 350 EVO raggiunge una velocità massima di **7 metri al minuto**, può lavorare con carta di **grammatura fino a 500 g/m²**, inserendo le stampe un lato per volta è possibile ottenere anche una plastificazione bifacciale.

Le impostazioni e il monitoraggio della produttività sono gestite con estrema semplicità e rapidità tramite **MSC® Interface**. Mamo Smart Control Interface è un'innovativa interfaccia utente costituita da un pannello di controllo semplice ed intuitivo, **un unico pulsante** permette infatti anche agli operatori meno esperti la rapida scelta dei parametri richiesti dalla lavorazione. Oltre all'estrema facilità d'uso e all'affidabilità garantita dall'utilizzo di **componenti elettroniche di altissima qualità**, MSC® Interface consente anche di monitorare con la massima precisione l'effettivo consumo del film impiegato nella laminazione e calcolare così l'esatto **profitto** generato.

Con il **portabobine superiore opzionale da 3.000 mt** il processo di plastificazione potrà infine risultare ancora più conveniente, grazie al minor costo al metro di queste bobine.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Luce utile:	340 mm
Entrata carta:	350 mm
Grammatura carta:	120 - 500 g/m²
Lunghezza carta:	200 - 999 mm
Velocità max:	7 m/min*
Temperatura max:	170°C
Barra di snervatura:	Sì, antigraffio
Pressione rulli:	Meccanica
Sormonto automatico:	Sì
Separazione dei fogli:	Sì, automatica
Sistema di controllo avanzato:	MSC® Interface
Alimentazione:	230V - 50/60Hz
Assorbimento:	900 W
Dimensioni:	730L x 750P x 1420A mm
Peso:	150 kg

* Velocità e temperatura determinano la qualità della laminazione. Per una buona adesione del film, la velocità può essere ridotta in base al materiale stampato, al film di laminazione e alla temperatura impostata.

SCOPRI DI PIÙ

POWERED BY tosingraf

PLASTI 350 EVO

PLASTIFICATRICE MODULARE

Caratteristiche

MSC® Interface

Innovativa interfaccia utente: un unico pulsante permette la rapida regolazione delle impostazioni.

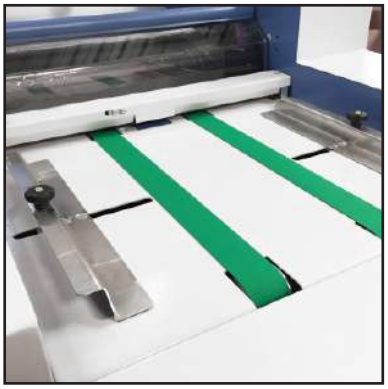

Alimentazione manuale

Sistema di caricamento costituito da un piano di trascinamento e da un dispositivo per il sormonto automatico.

Mettifoglio alta pila opzionale

Grazie all'installazione dell'alimentatore ad aspirazione alta pila, PLASTI 350 EVO garantisce anche un processo di lavoro completamente automatizzato.

MSC® Interface

Monitoraggio della produttività: grazie al calcolo dell'esatto consumo del materiale impiegato.

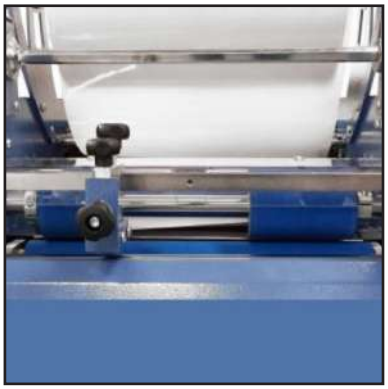

Separazione automatica*

Ogni foglio plastificato viene automaticamente separato e raccolto in un apposito vassoio.

* Solo con film BOPP

Nobilitazione

PLASTI 350 EVO è la soluzione ideale anche per i processi di nobilitazione, grazie al riavvolgitore dedicato fornito di serie.

SCOPRI DI PIÙ