

# EBA 2326

max.  
**32**  
fogli

← 26 cm →

**Potente distruggidocumenti per la gestione centralizzata ufficio con controllo elettronico della capacità, adatto al funzionamento continuo. Disponibili tutti i formati di triturazione.**

## **Livello P-2** Taglio a strisce da

4 mm (S) Capacità del foglio\*: 30-32 l

26-28

## **Livello P-4** Taglio di particelle da 4 x

40 mm (C) Capacità del foglio\*: 27-29 l 23-25

## **Livello P-5** 2 x 15 mm di taglio di

particelle (C) Capacità della lastra\*: 16-18 l

14-16

## **Livello P-6** Microtaglio 0,8 x 12 mm

(CC) Capacità foglio\*: 8-10 l 6-8

## **Livello P-7** 0,8 x 5 mm super micro cut (CCC)

Capacità foglio\*: 5-7 l 4-6

\* Carta A4 70 g/m<sup>2</sup> l 80 g/m<sup>2</sup>




### Specifiche tecniche

**Volume** 125 litri (armadio) 100 litri (cestino)

**Potenza** 230 V / 50 Hz\*\*

**Potenza motore** 750 Watt monofase

\*\* altre tensioni disponibili



**Dimensioni** 926 x 495 x 470 mm (H x L x P)

**Peso** 48 kg

### Caratteristiche del prodotto

Pacchetto SPS (Safety Protection System): sportello di sicurezza trans-parentale brevettato e controllato elettronicamente nell'apertura di alimentazione come elemento di sicurezza aggiuntivo; EASY-SWITCH - elemento di controllo intelligente che indica lo stato operativo del distruggidocumenti con codici di colore diversi e simboli retroilluminati; inversione automatica e disattivazione dell'alimentazione (evita gli inceppamenti della carta); arresto automatico se il cestino del trinciato è pieno; protezione elettronica della porta tramite un interruttore di prossimità magnetico; doppia protezione del motore; modalità standby ZERO ENERGY: Disconnessione completa e automatica dall'alimentazione dopo 15 minuti. Avvio e arresto automatico controllato da fotocellula. Alberi di taglio di alta qualità, a prova di graffetta, in acciaio speciale temprato con garanzia a vita (non applicabile ai modelli con microtaglio da 0,8 x 12 mm o supermicrotaglio da 0,8 x 5 mm). ECC - Electronic Capacity Control (controllo elettronico della capacità) brevettato - indicazione della capacità del foglio utilizzato durante il processo di triturazione. Il modello con taglio a striscia e il modello con taglio trasversale da 4 x 40 mm sono adatti alla triturazione dei CD/DVD più comuni. Motore monofase silenzioso ma potente per un funzionamento continuo. Robusto sistema Twin Drive con scatola ingranaggi completamente chiusa. Armadio in legno di alta qualità di alta qualità, mobile su rotelle. Comodo cestino ecologico per la triturazione (non è necessario utilizzare sacchetti monouso per lo straccio).

# EBA

WWW.EBA.DE

# EBA 2326

## Caratteristiche




### ALBERI DI TAGLIO IN ACCIAIO MASSICCIO

Robusti e durevoli: alberi di taglio di alta qualità a prova di graffetta con garanzia a vita in condizioni di normale usura (ad eccezione dei modelli a taglio fine MC e SMC).



### INTERRUTTORE FACILE

Facilità di utilizzo: elemento di commutazione multifunzione intelligente con segnali ottici integrati che indicano lo stato operativo. Funzione aggiuntiva di "interruttore di emergenza".

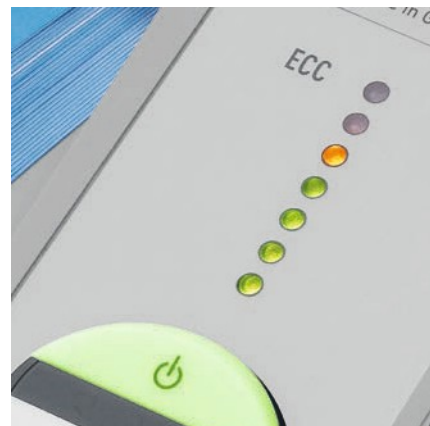


### ECC - CONTROLLO ELETTRONICO DELLA CAPACITÀ

Questa funzione elettronica indica la capacità dei fogli utilizzati durante il processo di triturazione per evitare inceppamenti della carta.



### COMODO CESTINO PER LA TRITURAZIONE

Il cestino ecologico può essere rimosso facilmente e in modo pulito dall'armadio. Il contenitore può essere utilizzato con o senza sacchetto di raccolta monouso.

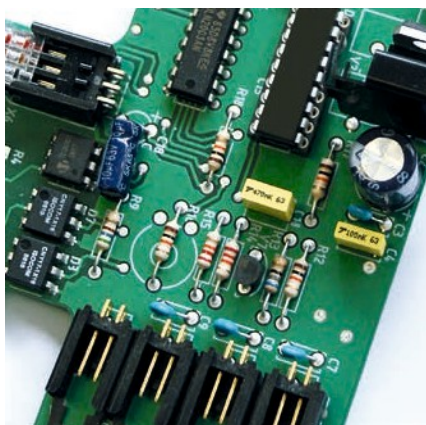

### FUNZIONI AUTOMATICHE

Collaudate e testate: Affidabile scheda a circuito stampato che controlla tutte le funzioni automatiche del tritratore, compresa la modalità di risparmio energetico.



### COMPONENTI DI PRIMA CLASSE

Qualità in ogni dettaglio: mobile con cerniere metalliche regolabili e ruote girevoli dal design accattivante.



[www.blauer-engel.de/uz174](http://www.blauer-engel.de/uz174)

# EBA