


Distruggi documenti IDEAL
la migliore soluzione per proteggere
le tue informazioni riservate.



tosingraf

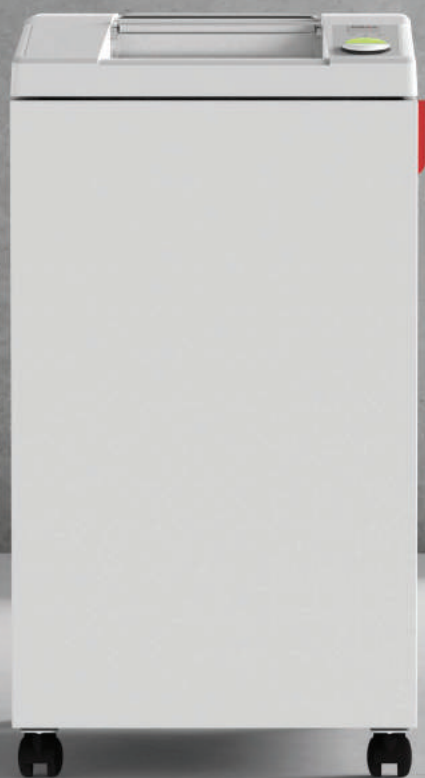

IDEAL
EBA

Panoramica modelli / **Distruggi documenti**



Massima qualità. Made in Germany.

I distruggi documenti IDEAL sono dei supereroi che si occupano della protezione dei tuoi dati. Dai distruggi documenti da scrivania ai distruggi documenti ad elevata capacità. Quali sono i loro superpoteri? Incredibile forza di distruzione, resistenza e velocità. Questi eroi sono indistruttibili, veloci e offrono la massima affidabilità. Una scelta che devi fare una sola volta.



GARANZIA A VITA

Le teste di taglio dei distruggi documenti IDEAL sono dotate di alberi di taglio speciali in solido acciaio temprato. IDEAL garantisce a vita questi alberi di taglio di altissima qualità (non inclusi i modelli con taglio a micro frammento e trifase).



ZERO ENERGY

I distruggi documenti IDEAL offrono un'importante funzionalità per il risparmio energetico, la modalità 'Zero Energy' garantisce lo spegnimento automatico e completo della macchina dopo 15 minuti di inutilizzo.



EASY-TOUCH

Il controllo semplice ed intuitivo dei distruggi documenti è garantito dall'interruttore multifunzione EASY-TOUCH: stand-by / stop (off) / reverse e indicatori retroilluminati per il monitoraggio dello stato operativo.



EASY-SWITCH

Il pulsante di controllo multifunzione EASY-SWITCH garantisce un funzionamento intuitivo grazie alla presenza di simboli retroilluminati e in combinazione con le numerose funzioni automatiche offerte dai distruggi documenti IDEAL.



ECO FRIENDLY

Tutti i prodotti IDEAL sono realizzati con materiali di altissima qualità ecosostenibili. Lo dimostrano le numerose certificazioni ambientali ed energetiche ottenute: DIN EN ISO 14001:2015, 50001:2011 e il marchio di qualità ambientale Blue Angel.



SICUREZZA - SPS

Il sistema di sicurezza SPS include: copertura di sicurezza a controllo elettronico posta nella fessura di inserimento; protezione elettronica all'apertura del vano cestino; arresto automatico a cestino pieno; doppia protezione motore contro il surriscaldamento; reverse automatico anti-inceppamento.



AUTOLUBRIFICAZIONE

Iniezione automatica dell'olio sugli alberi di taglio durante la triturazione per garantire prestazioni sempre elevate. La costante lubrificazione permette inoltre di assorbire la polvere della carta sminuzzata, aiutando così a mantenere il gruppo taglio costantemente pulito.



ECC

Sistema brevettato ECC (Electronic Capacity Control - controllo stato riempimento cestino): consente di monitorare facilmente, tramite indicazioni LED, lo stato di riempimento del cestino ed evitare così inceppamenti durante il processo di distruzione dei documenti.

Integra i distruggi documenti IDEAL nel processo di protezione dei tuoi dati.

ISO/IEC 21964

Gli standard internazionali per la protezione e la distruzione dei dati sono stati armonizzati con l'introduzione della normativa ISO/IEC 21964. Ora puoi facilmente identificare il livello di sicurezza richiesto identificando prima la classe di protezione (DIN o ISO) e poi il livello di sicurezza appropriato.

GDPR

Quando si parla della protezione dei dati, le persone, in genere, fanno riferimento ai soli dati elaborati elettronicamente. Spesso quindi ci si dimentica che le disposizioni del GDPR si applicano anche ai dati personali presenti in forma cartacea.

Distruggi documenti XXL

Modelli in versione JUMBO con volume del cestino maggiorato.

Pensa in grande: laddove altri distruggi documenti si sono ormai arresi da tempo, i distruggi documenti IDEAL, versione JUMBO, non sono neppure vicini al raggiungimento dei propri limiti. Queste macchine di protezione dei dati riservati garantiscono infatti valori inarrivabili sia in termini di volumi che di prestazioni. Le unità JUMBO rappresentano la soluzione ideale per gestire la distruzione di elevate quantità di carta in completa conformità alla normativa GDPR. Soprattutto, convincono per il volume del loro cestino, semplicemente enorme, che garantisce intervalli di svuotamento estremamente lunghi.



A Autolubrificazione

I modelli JUMBO 5131 e 5141 offrono di serie la funzionalità di autolubrificazione.

B Convenienti

Sia il cestino che il contenitore mobile per la raccolta differenziata possono essere facilmente rimossi in modo semplice e conveniente attraverso lo sportello anteriore della macchina.

Massima sicurezza

I documenti sensibili vengono distrutti in loco senza ritardi o deviazioni. Le informazioni riservate, quindi, non escono mai dai locali.



Massima affidabilità

Il sistema automatico di iniezione dell'olio lubrifica gli alberi di taglio durante la triturazione e garantisce così prestazioni costantemente elevate.



Volume di raccolta elevato

Il cestino mobile per il riciclaggio della carta può essere utilizzato come cestino di raccolta. Ciò consente ai modelli 2326, 5131 e 5141 di raggiungere un volume eccezionalmente elevato di 240 l.



Massima versatilità


I piedini, regolabili in altezza, consentono di posizionare queste attrezzature anche in aree problematiche, in quanto le superfici irregolari del pavimento non presentano un problema.



Massima maneggevolezza

Non c'è bisogno di trascinare pesanti e ingombranti contenitori in giro: una volta che il bidone per la raccolta differenziata è pieno, basterà sostituirlo con un altro bidone vuoto.

I veri supereroi, per la protezione dei tuoi dati, distruggono tutto direttamente dove tutto deve poi anche essere smaltito: cioè nel cestino.

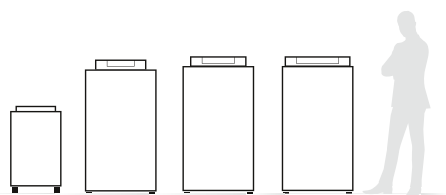




Distruggi documenti disponibili anche nella versione JUMBO: 1824, 2326, 5131, 5141.

Distruggi documenti da scrivania



 **Made in Germany**

	EBA 1126			EBA 1128		
		CC	CC		CC	CC
Versione						
Larghezza di inserimento (mm)	220	220	220	220	220	220
Tipo di taglio	striscia	frammento	frammento	striscia	frammento	frammento
Dimensioni di taglio (mm)	4	3 x 25	2 x 15	4	3 x 25	2 x 15
Capacità fogli A4 (70 g/m ²)	11-13	6-7	4-5	11-13	6-7	4-5
Capacità fogli A4 (80 g/m ²)	9-11	5-6	3-4	9-11	5-6	3-4
Livello di sicurezza ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5
Può distruggere anche		—	—		—	—
Alberi di taglio in solido acciaio a prova di graffetta	●	●	●	●	●	●
Garanzia a vita sugli alberi di taglio in acciaio	●	●	●	●	●	●
 Autolubrificazione	—	—	—	—	—	—
Velocità di distruzione (m/sec.)	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
Volume vano portacestino (litri)	—	—	—	20	—	—
Volume cestino (litri)	20	—	—	20	—	—
XXL Disponibile anche in versione JUMBO	—	—	—	—	—	—
Alimentazione (V / Hz / monofase)	230 / 50 / 1~	—	—	230 / 50 / 1~	—	—
Assorbimento motore (W)	150	—	—	150	—	—
Avvio / arresto automatico tramite fotocellula	●	—	—	●	—	—
Controllo tramite	EASY-TOUCH	—	—	EASY-TOUCH	—	—
SPS - Safety Protection System:	—	—	—	—	—	—
- Copertura di sicurezza brevettata nella fessura di inserimento fogli	meccanica	—	—	meccanica	—	—
- Reverse e interruzione corrente automatici	●	—	—	●	—	—
- Arresto automatico a cestino pieno	—	—	—	—	—	—
- Protezione elettronica all'apertura del vano cestino	—	—	—	—	—	—
- Doppia protezione motore	●	—	—	●	—	—
- Modalità ZERO ENERGY	●	—	—	●	—	—
Premiato con il marchio di qualità ambientale 'Blue Angel'	●	—	—	●	—	—
Mobile su ruote	—	—	—	—	—	—
Dimensioni (mm) (A x L x P)	428 x 345 x 213	—	—	516 x 345 x 213	—	—
Peso (kg)	6.5	7.5	7.5	10.5	11.5	11.5



















EBA 1125			EBA 1624					EBA 1824		
	CC	CC		CC	CC	MC	SMC		CC	CC
220	220	220	240	240	240	240	240	240	240	240
striscia	frammento	frammento	striscia	frammento	frammento	micro fram.	micro fram.	striscia	frammento	frammento
4	3 x 25	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	0.8 x 12	0.8 x 5	4	4 x 40	2 x 15
11-13	6-7	4-5	19-21	13-15	10-12	4-6	4-5	22-24	16-18	11-13
9-11	5-6	3-4	16-18	11-13	8-10	3-5	3-4	19-21	13-15	9-11
P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5
						—	—			
•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•
•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•
—	—	—	—	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale	—	—	—
0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.09	0.10	0.10
20	—	—	50	—	—	—	—	50	—	—
20 (carta) / 3 (CD / DVD)	—	—	35	—	—	—	—	35	•	•
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
230 / 50 / 1~	—	—	230 / 50 / 1~	—	—	—	—	230 / 50 / 1~	—	—
150	—	—	390	—	—	—	—	580	—	—
•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—
pulsante multifunzione	—	—	EASY-SWITCH	—	—	—	—	EASY-SWITCH	—	—
—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—
meccanica	—	—	elettronica	—	—	—	—	elettronica	—	—
—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—
—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—
—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—
•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—
—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—
—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—
—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—
537 x 345 x 220	—	—	635 x 395 x 291	—	—	—	—	635 x 395 x 291	—	—
12.5	13.0	13.0	21	—	—	—	—	22	—	—

Distruggi documenti da ufficio



 Made in Germany

	EBA 2127			EBA 2326					EBA 2331					
Versione	CC	CC	CC	CC	CC	MC	SMC	CC	CC	SMC	CC	CC	SMC	
Larghezza di inserimento (mm)	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	310	310	310	310
Tipo di taglio	striscia	framm.	framm.	striscia	framm.	framm.	micro f.	micro f.	striscia	framm.	framm.	micro f.	micro f.	
Dimensioni di taglio (mm)	4	4 x 40	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	0.8 x 12	0.8 x 5	4	4 x 40	2 x 15	0.8 x 5	0.8 x 5	
Capacità fogli A4 (70 g/m ²)	21-23	16-18	10-12	30-32	25-27	15-17	8-10	5-7	30-32	25-27	15-17	5-7	5-7	
Capacità fogli A4 (80 g/m ²)	18-20	13-15	8-10	26-28	21-23	13-15	6-8	4-6	26-28	21-23	13-15	4-6	4-6	
Livello di sicurezza ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5	P-7	P-7	
Può distruggere anche	 			 	 		—	—	 	 		—	—	
Alberi di taglio in solido acciaio a prova di graffetta	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	
Garanzia a vita sugli alberi di taglio in acciaio	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	
 Autolubrificazione	—	—	—	—	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale	—	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale	
Velocità di distruzione (m/sec.)	0.09	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09	
Volume vano portacestino (litri)	100	—	—	125	—	—	—	—	140	—	—	—	—	
Volume cestino (litri)	75	—	—	100	—	—	—	—	120	—	—	—	—	
XXL Disponibile anche in versione JUMBO	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
Alimentazione (V / Hz / monofase)	230 / 50 / 1~	—	—	230 / 50 / 1~	—	—	—	—	230 / 50 / 1~	—	—	—	—	
Assorbimento motore (W)	580	—	—	640	—	—	—	—	640	—	—	—	—	
Avvio / arresto automatico tramite fotocellula	●	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
ECC - Electronic Capacity Control	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
Controllo tramite	EASY-SWITCH	—	—	EASY-SWITCH	—	—	—	—	EASY-SWITCH	—	—	—	—	
SPS - Safety Protection System:	●	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
- Copertura di sicurezza fessura di inserimento fogli	elettronica	—	—	elettronica	—	—	—	—	elettronica	—	—	—	—	
- Reverse e interruzione corrente automatici	●	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
- Arresto automatico a cestino pieno	●	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
- Protezione elettronica all'apertura del vano cestino	●	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
- Doppia protezione motore	●	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
- Modalità ZERO ENERGY	●	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
Premiato con il marchio di qualità 'Blue Angel'	●	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
Mobile su ruote	●	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
Dimensioni (mm) (A x L x P)	870 x 500 x 377	—	—	926 x 495 x 470	—	—	—	—	930 x 538 x 470	—	—	—	—	
Peso (kg)	30	30.5	30.5	48	—	—	—	—	52	—	—	—	—	

 carte di credito
 CD / DVD
 floppy disk



EBA 5131			EBA 2339			EBA 3140			EBA 5141				
CC	CC	SMC	CC	CC		CC	CC		CC	CC	MC	SMC	
310	310	310	400	400	400	400	400	400	405	405	405	405	405
framm.	framm.	micro f.	striscia	framm.	framm.	striscia	framm.	framm.	striscia	framm.	framm.	micro f.	micro f.
4 x 40	2 x 15	0.8 x 5	6	4 x 40	2 x 15	6	4 x 40	2 x 15	6	4 x 40	2 x 15	0.8 x 12	0.8 x 5
40-45	25-30	11-12	25-28	19-22	10-13	39-41	28-30	16-18	50-55	40-45	25-30	15-17	10-11
34-39	21-26	9-10	21-24	16-19	8-11	33-35	23-25	13-15	42-47	34-39	21-26	13-15	8-9
P-4	P-5	P-7	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7
		—										—	—
•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—
•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—
di serie			—			—	opzionale	opzionale	di serie				
0.15	0.15	0.15	0.10	0.13	0.13	0.10	0.13	0.13	0.19	0.15	0.15	0.15	0.18
180			210			210			210				
140			165			165			165				
•	•	—	—			—			—	•	•	—	—
230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~				
1600			640			1300			1600				
•			•			•			•				
•			•			•			•				
EASY-SWITCH			EASY-SWITCH			EASY-SWITCH			EASY-SWITCH				
•			•			•			•				
elettronica			elettronica			elettronica			elettronica				
•			•			•			•				
•			•			•			•				
•			•			•			•				
•			•			•			•				
•			•			•			•				
•			•			•			•				
•			•			•			•				
1020 x 548 x 590			970 x 640 x 590			970 x 640 x 590			1010 x 640 x 590				
102			79	84	84	82	87	87	115				

Distruggi documenti industriali



	EBA 5300			EBA 5346		
Versione	CC	CC	CC	CC	CC	CC
Larghezza di inserimento (mm)	460	460	460	460	460	460
Tipo di taglio	frammento	frammento	frammento	frammento	frammento	frammento
Dimensioni di taglio (mm)	6 x 50	4 x 40	2 x 15	6 x 50	4 x 40	2 x 15
Capacità fogli A4 (70 g/m ²)	85-95	65-75	35-45	85-95	65-75	35-45
Capacità fogli A4 (80 g/m ²)	74-83	56-65	30-39	74-83	56-65	30-39
Livello di sicurezza ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-3	P-4	P-5	P-3	P-4	P-5
Può distruggere anche						
Alberi di taglio in solido acciaio a prova di graffetta	●	●	●	●	●	●
Garanzia sugli alberi di taglio in acciaio	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
Velocità di distruzione (m/sec.)	0.17			0.17		
Iniezione olio su alberi di taglio	automatico			automatico		
Raccolta materiale triturato	cestino mobile			cestino mobile		
Capacità di raccolta (litri)	230			230		
Alimentazione (V / Hz / trifase)	400 / 50 / 3P+N+PE			400 / 50 / 3P+N+PE		
Assorbimento motore (kW)	2.2			2.2		
Avvio / arresto automatico tramite fotocellula	●			●		
Controllo tramite	EASY-SWITCH			EASY-SWITCH		
Illuminazione area di lavoro	●			●		
Reverse e interruzione corrente automatici	● / ●			● / ●		
Arresto automatico a cestino pieno	●			●		
Protezione elettronica all'apertura del vano cestino	●			●		
Interruttore in caso di sovraccarico	●			●		
Standby automatico dopo 30 minuti di inutilizzo	●			●		
Mobile su ruote	●			●		
Dimensioni (mm) (A x L x P)	1230 x 740 x 765			1700 x 740 x 765		
Peso (kg)	244			253		
Accessori opzionali:	Nastro trasportatore a sistema modulare			—		
	Secondo cestino di raccolta			—		

- carte di credito
- CD / DVD
- floppy disk
- archiviatori a leva



EBA 6340

	CC	CC	CC
410	410	410	410
striscia	frammento	frammento	frammento
6	6 x 50	4 x 40	2 x 15
100-120	85-100	65-75	43-48
87-105	74-87	56-65	37-42
P-2	P-3	P-4	P-5
•	•	•	•
2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
0.26			
automatico			
sistema estraibile su ruote per l'utilizzo di sacchetti in plastica usa e getta			
300			
400 / 50 / 3P+N+PE			
4.0	3.0	3.0	3.0
—			
EASY-SWITCH			
•			
• / •			
•			
•			
•			
•			
•			
1440 x 1240/690 ² x 1700			
357			
—			
—			

² senza piani laterali

EBA 7050

2 CC	3 CC
500	500
frammento	frammento
8 x 40-80	6 x 50
600-700	300-400
500-600	250-350
P-2	P-3
•	•
2 anni	2 anni
0.21 / 0.12 (velocità regolabile »2-MATIC«)	
manuale	
carrello raccolta sfridi	
300	
400 / 50 / 3P+N+PE	
9.0 (2 x 4.5)	
—	
pannello di controllo con pulsanti	
—	
• / •	
•	
•	
•	
—	
•	
1714 x 1036 x 2170/3070 ³	
1130	
•	
•	

³ con nastro trasportatore

tosingraf.com

IDEAL
EBA



Tosingraf Srl

Soluzioni per il dopostampa

Via Istria, 23 - 36027 Rosà (VI)

Tel. +39 0424 898312

Email: info@tosingraf.com

www.tosingraf.com