


panoramica +

__gamma plastificatrici a pouches

2022

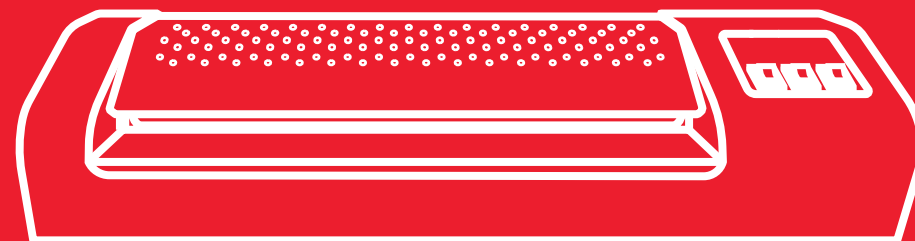

VISION G20



PLASTITOS A3



PLASTIEVO A3 6R



PLASTIEVO A2 6R



PLASTIEVO A3 10R

Plastificatrici a pouches - **Panoramica modelli**



	VISION G20	PLASTITOS A3	PLASTIEVO A3 6R	PLASTIEVO A2 6R	PLASTIEVO A3 10R
Codice prodotto	DPLTVIS	DPLTA3	DPLTEVA3	DPLTEVA2	DPLTEV10R
Caratteristiche	Formato A3 - 2 rulli	Formato A3 - 4 rulli	Formato A3 - 6 rulli	Formato A2 - 6 rulli	Formato A3 - 10 rulli
Larghezza di inserimento	330 mm	330 mm	335 mm	490 mm	330 mm
Velocità regolabile	max 480 mm/min.	max 650 mm/min.	max 1.400 mm/min.	max 1.200 mm/min.	max 4.000 mm/min.
Spessore pouches	max 125 mic.	max 175 mic.	max 350 mic.	max 350 mic.	max 350 mic.
Spessore di lavoro	-	1 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Sistema di riscaldamento	reflex piastra curva	reflex piastra curva	resistenze IR interne ai rulli	resistenze IR interne ai rulli	resistenze IR interne ai rulli
Temperatura	-	max 160°C	max 140°C	max 140°C	max 140°C
Numero di rulli	2	4 (2 riscaldati)	6 (4 riscaldati)	6 (4 riscaldati)	10 (6 riscaldati)
Funzione reverse	sì	sì	sì	sì	sì
Tempo di riscaldamento	3 - 4 min	3 min	5 min	5 min	8 min
Assorbimento	500 W	650 W	1.050 W	1.050 W	1.300 W
Dimensioni	470 x 116 x 98 mm	515 x 200 x 110 mm	545 x 250 x 125 mm	651 x 271 x 130 mm	536 x 350 x 157 mm
Peso	2.2 kg	9 kg	15 kg	22 kg	25 kg

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Evita qualsiasi problema di surriscaldamento e garantisce sempre lavorazioni in continuo.

INGRANAGGI IN METALLO

Ingranaggi durevoli e di alta qualità garantiscono una maggiore durata della plastificatrice.

RULLI ANTINEPPAMENTO

Rulli rivestiti con uno speciale trattamento, evitano gli inceppamenti ed agevolano la pulizia.

MOTORE AFFIDABILE

Testato per resistere ad oltre 3.500 ore di lavoro, grazie anche allo speciale sistema di trasmissione.

PANNELLO DI CONTROLLO

Intuitivo pannello di controllo assicura un'impostazione del lavoro semplice e veloce.