


PIEGATRICE AUTOMATICA
AEROFOLD PLUS



AeroFold Plus



La piegatrice Uchida AeroFold Plus può piegare varie tipologie di stampati, sia offset che digitale che patinato, fino al formato SRA3. Grazie al mettfoglio ad aspirazione alta pila (800 fogli gr. 80). Piega fogli di grammatura da gr. 50 fino a gr. 160 (gr. 230 in caso di piega singola), formato massimo carta 330 x 488 mm, velocità max 18.000 fogli/ora (con piega singola). Tasche di piega comandate elettricamente rendono immediato il settaggio della posizione di piega tramite i 6 pulsanti a pannello. AeroFold Plus rileva automaticamente i formati standard A3, A4, A5, B4 e B5 oppure vi permette di inserire manualmente formati non standard. Mettfoglio con rilevamento doppio foglio. Optional: perforatore a tratteggio, cordonatore, tasca allungata per piegare fogli fino a 630 mm.

Intuitivo pannello di controllo

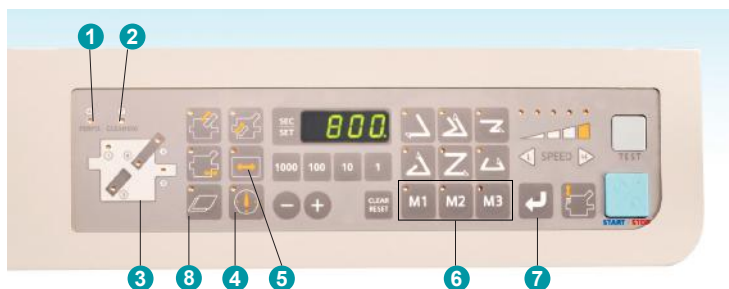


No.	Nome	Funzione
1	Modalità perforazione	Indica quando è installata l'unità di perforazione opzionale.
2	Manutenzione	Indica quando è necessaria la pulizia della sezione di alimentazione.
3	Indicatori di controllo	Avvisa in caso di carta assente o problemi di caricamento.
4	Intervallo	Per impostare un intervallo di tempo tra le lavorazioni.
5	Lunghezza carta	Per l'inserimento della misura di carta fuori formato.
6	Memoria 1/2/3	Possono essere inserite e memorizzate 3 diverse tipologie di piega personalizzate.
7	Memorizzazione	Per memorizzare le regolazioni personalizzate.
8	Rilevamento doppio foglio	Per attivare/disattivare il rilevamento doppio foglio.

6 tipologie di piega preimpostate

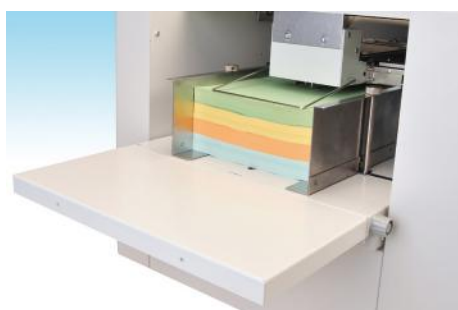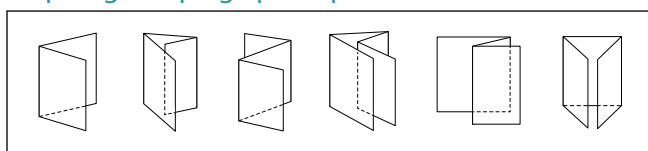

Mettfoglio ad alta pila maggiorato

AeroFold Plus è dotata di un vassoio di alimentazione con una capacità massima di 800 fogli gr. 80. Il sistema di alimentazione ad aspirazione impedisce errori di caricamento ed evitano sgradevoli segni di trascinamento sulla carta.

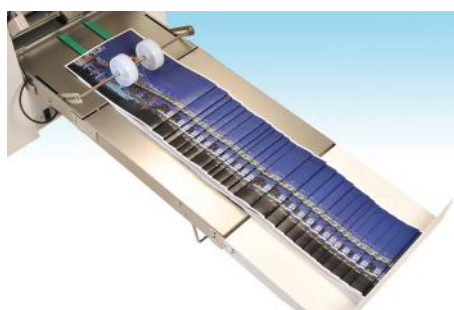

Uscita ordinata

Cinghie e rulli permettono un'uscita ordinata delle stampe piegate. La posizione dei rulli è regolata automaticamente. Con un'estensione opzionale può essere aumentata la capacità di uscita.



Perforatore a tratteggio (opzionale)


Le unità di perforazione / cordonatura opzionali rendono la macchina più versatile e produttiva. Le funzioni di perforazione e cordonatura possono essere aggiunte a secondo delle applicazioni da realizzare.

Dati tecnici

	AeroFold Plus
Formati carta	120(W)x210(L) mm - 330(W)x488(L) mm
Grammatura carta	50 - 160 gsm / 230 gsm singola piega
Capacità massima mettfoglio	800 fogli gr. 80
Carta	Offset, carta per fotocopie, carta riciclata, carta patinata
Produttività	Fino a 18.000 fogli/ora (singola piega)
6 tipologie di piega preimpostate	6 tipologie di piega preimpostate
Contatore	A 4 cifre
Sistema di alimentazione	Dall'alto tramite cinghia, ad aspirazione + rilevamento doppio foglio
30 memorie	30 memorie
Riconoscimento automatico formati	A3, A4, A5, B4, e B5
Sistema di uscita carta	Rilevamento automatico di 8 formati e modelli di piega
Funzione aggiuntive	Rilevamento inceppamento carta, regolazione inclinazione, elevazione automatica del piano di alimentazione
Assorbimento	110-120 VAC, 50/60Hz, 2.6A, 240W / 220-240 VAC, 50/60Hz, 1.5A, 260W
Dimensioni	1.170(L) x 587(P) x 650(A) mm, 68 kg
Rilevamento errori	Mettfoglio vuoto, carta assente, inceppamento, mettfoglio pieno, impostazioni non corrette
Optional	Perforatore a tratteggio, unità di cordonatura, tasca allungata per piegare fogli fino a 630 mm (piega singola), estensione vassoio di uscita carta



Testine di perforazione / cordonatura opzionali

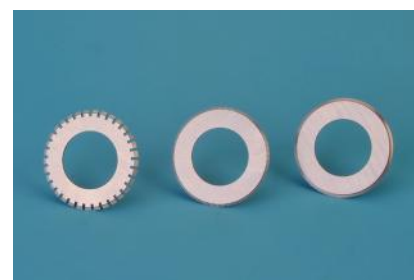

Lame opzionali per la testina di perforazione

TOSINGRAF

Tosingraf S.r.l. - Macchine per l'ufficio e il dopo stampa

Via Istria, 23 - 36027 Rosà (VI)

Tel: +39 0424 898312 Fax: +39 0424 539134

Email: info@tosingraf.com

Website: www.tosingraf.com