

Cordonatrice da tavolo per il settore on-demand

FASTBIND C400™



Massima versatilità:

- Fotografie ed immagini
- Copertine morbide e carpette
- Card
- Menù



C400™ Cordonatura manuale

Larghezza di cordonatura max 400 mm / 15.75"

Per cordonare copertine morbide, libri fotografici, cartoline e menu

Cordonatrice flessibile

La cordonatrice manuale C400 di Fastbind è ottimizzata per l'utilizzo in tandem con le brossuratrici Fastbind. Grazie alla sua barra di precisione, esegue cordonature perfette ed è adatta a pressoché ogni tipo di carta/cartoncino fino a una grammatura di 400 g/m² (o 220 lb).

Con le sue guide speciali consente di realizzare fino a 4 cordonature senza ulteriori regolazioni. La versatilità e la pressione costante della cordonatrice C400 garantiscono cordonature regolari su carta, cartoncino, cartone patinato in PVC e numerosi altri materiali.

Due guide di allineamento

C400 di Fastbind è stata appositamente sviluppata per cordonare copertine e cartoncini per il mercato della stampa "on-demand". Con le sue due guide di allineamento consente di avere due diverse impostazioni per le dimensioni desiderate. Ad esempio, può piegare un foglio A4 formando un volantino a tre colonne, oppure eseguire quattro cordonature per realizzare la copertina di un libro.

Pressione di cordonatura regolabile

Sebbene la macchina sia ad azionamento manuale, è possibile regolare la pressione di cordonatura per ottenere un effetto più o meno netto agendo sugli appositi dispositivi di regolazione posti al di sotto della barra di cordonatura.

Specifiche

	Europe	U.S.A.
Spessore di cordonatura max	400g/m ²	225 index
Larghezza di cordonatura max	400 mm	15.75"
Dimensioni macchina (L x P x H)	59 x 60 x 13 cm	21.3 x 24 x 5"
Dimensioni imballaggio (L x P x H)	61 x 69 x 17 cm	23.2 x 27.2 x 6.7"
Dimensione max di stampa (L x L)	54 x 61 cm	21.3 x 24"
Peso netto	13 kg	28.7lbs

Funzionamento manuale (non occorre corrente elettrica).


La descrizione del prodotto è aggiornata a febbraio 2009 ed è soggetta a modifiche senza preavviso.



Posizionamento rapido e semplice grazie alla scala graduata.



Due barre di allineamento.

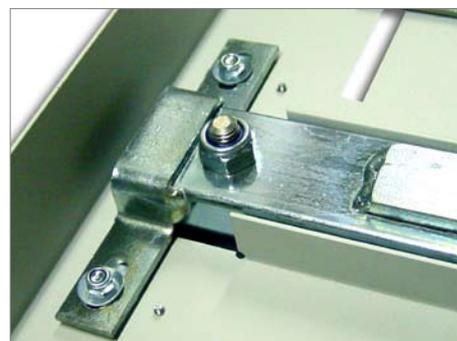

Pressione di cordonatura regolabile.

Massima versatilità



La versatilità e la pressione costante della cordonatrice C400 garantiscono cordonature regolari su carta, cartoncino, cartone patinato in PVC e numerosi altri materiali.

TOSINGRAF s.r.l.

Via Istria, s.n. Loc. Prese, 36027 Rosà Vicenza, P.I. 01778110245
 Tel: 0424.89.83.12 / 0424.89.84.38 • Fax: 0424.53.91.34
 info@tosingraf.com • www.tosingraf.com

Fabbricante: Maping Co

Kuusiniemi 10, 02710 Espoo, FINLAND
 Tel: +358 9 562 6022 • Fax: +358 9 562 6215
 info@fastbind.com • www.fastbind.com